MANUALE GENERALE

Olivetti Te 300 - Tastiere e codici

TERMINALE PER COMUNICAZIONI

Il presente manuale contiene l'elenco delle tastiere e delle relative codificazioni per i modelli di classe Te 300 a 5 e 8 bit.

olivetti

Marketing
Biblioteca di informazione

Aprile 1969

Cod. Mark.: 06-11-01/4-9 I
Cod. Mag. : 3943086 T

PREMESSA

Scopo di questa raccolta è quello di illustrare le tastiere attualmente previste per la classe Te 300 a 5 e 8 bit.
Non sono fornite informazioni sulle configurazioni di macchine che utilizzano queste tastiere.
Tali informazioni dovranno essere desunte dalla raccolta "Schede prodotto".

CCITT n. 2 - Italia

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	°	%	;	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

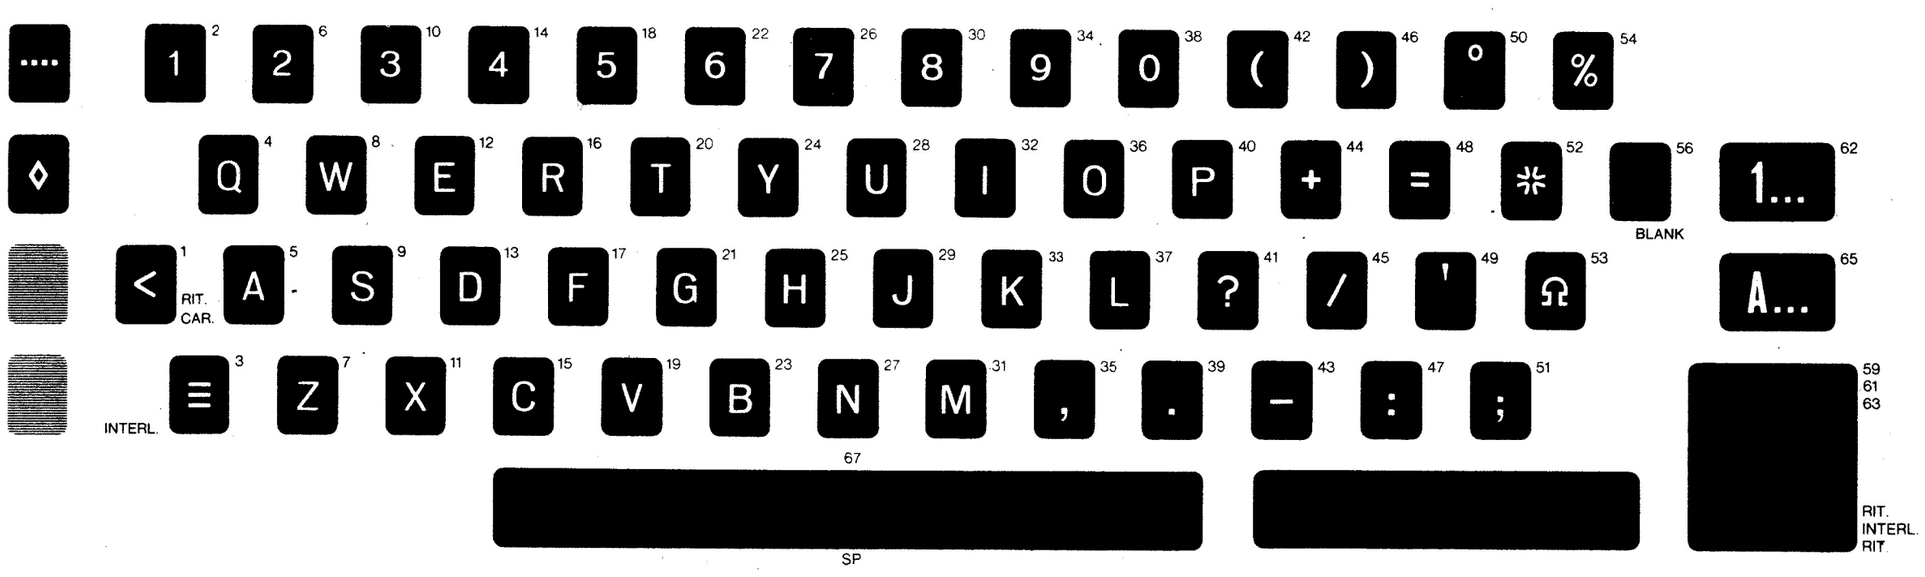

CCITT n. 2 - Francia

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	É	%	Ħ	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
3	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
4	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0

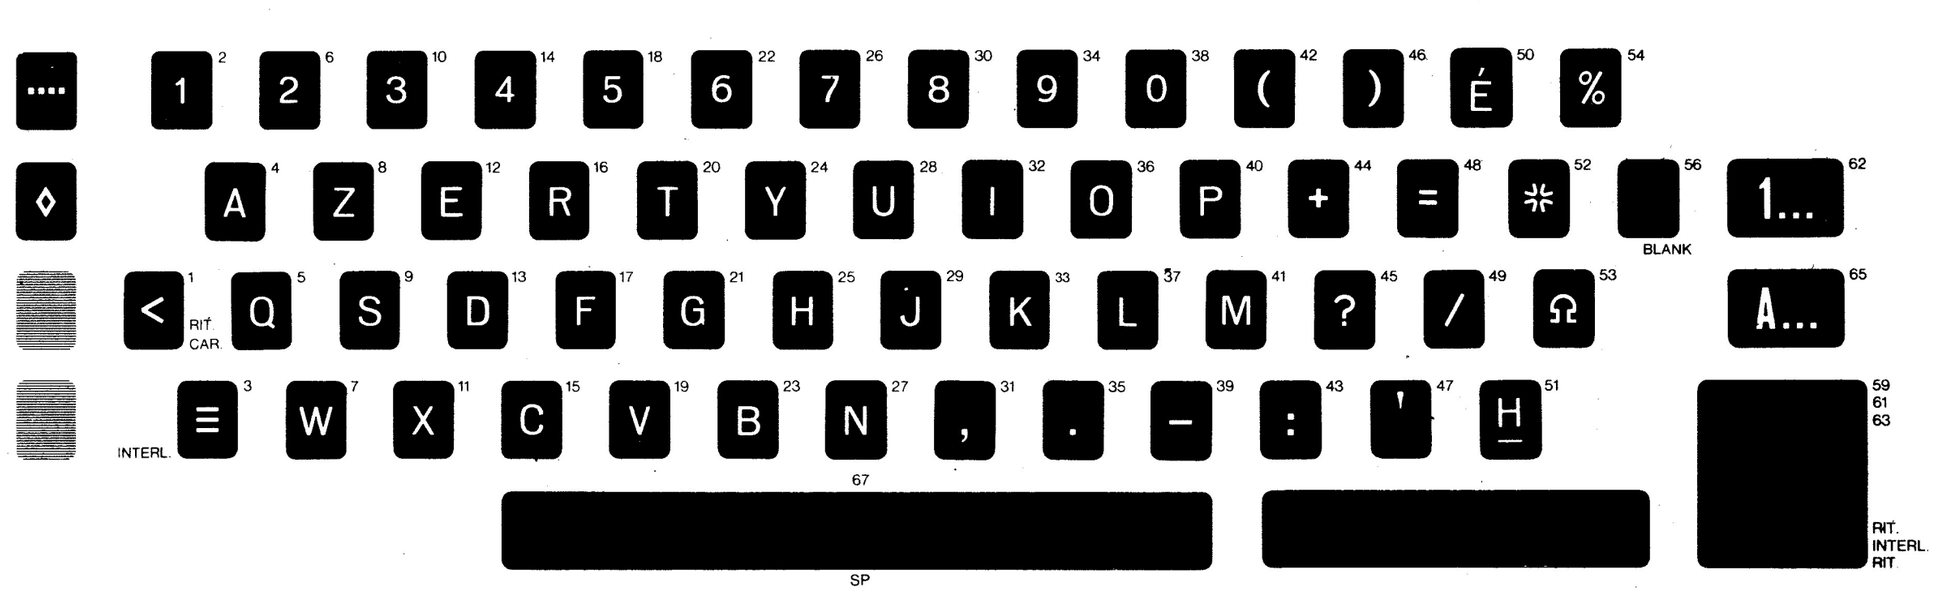

CCITT n. 2 - Inghilterra

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	%	@	£	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

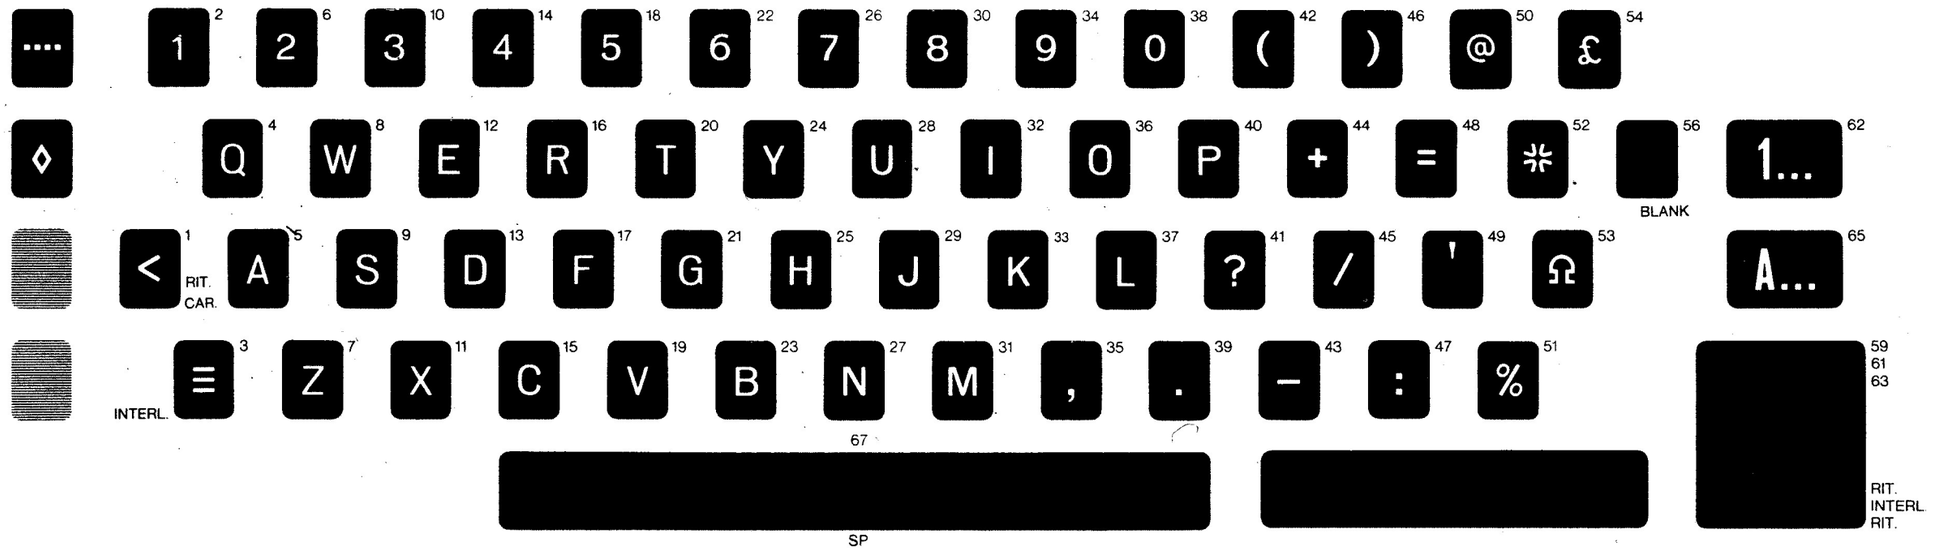

CCITT n. 2 - Spagna

LTRS	A	B	C	Đ	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	%	H̲	Ñ	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2.	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

CCITT n. 2 - America Latina

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	°	Ñ	;	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

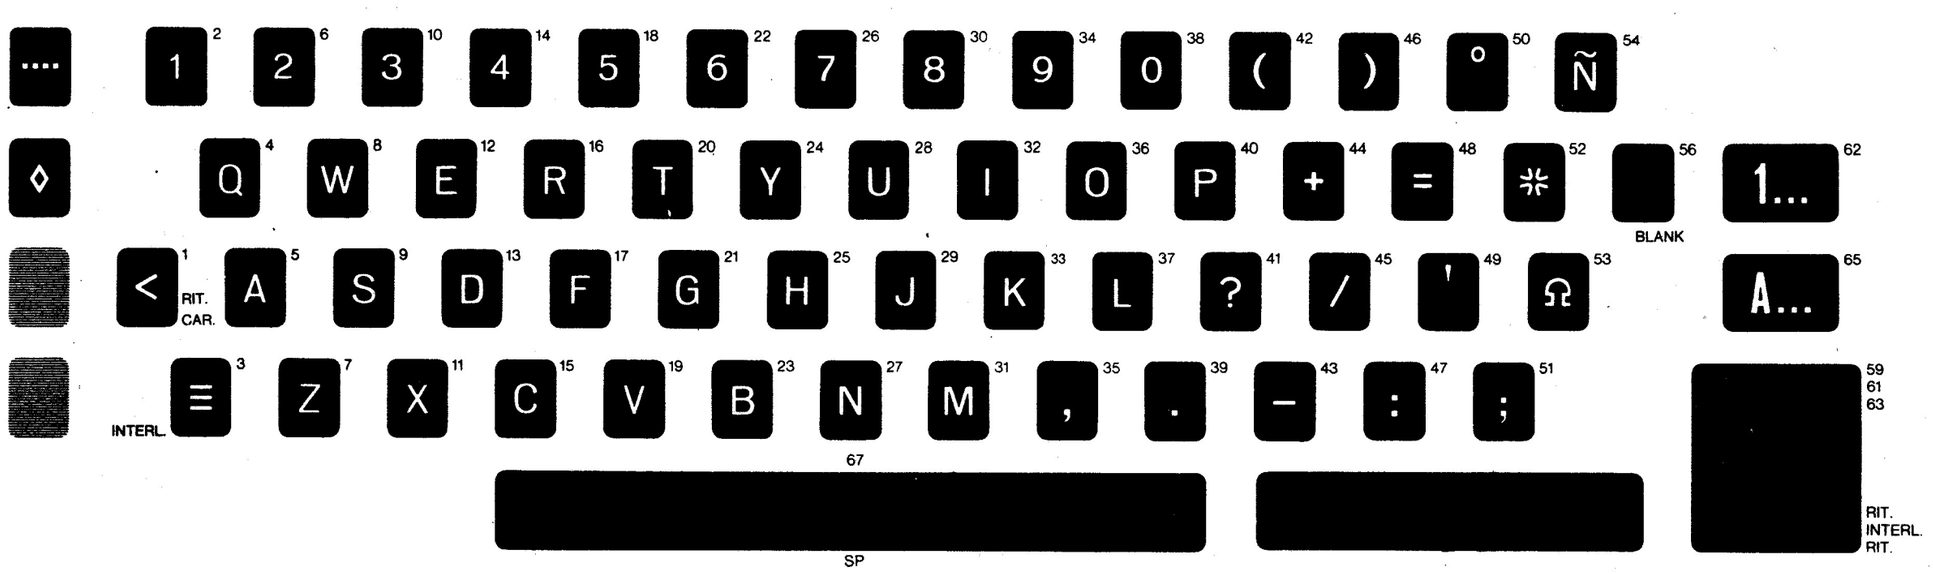

CCITT n. 2 - Standard CCITT

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	□	⊟	⊘	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

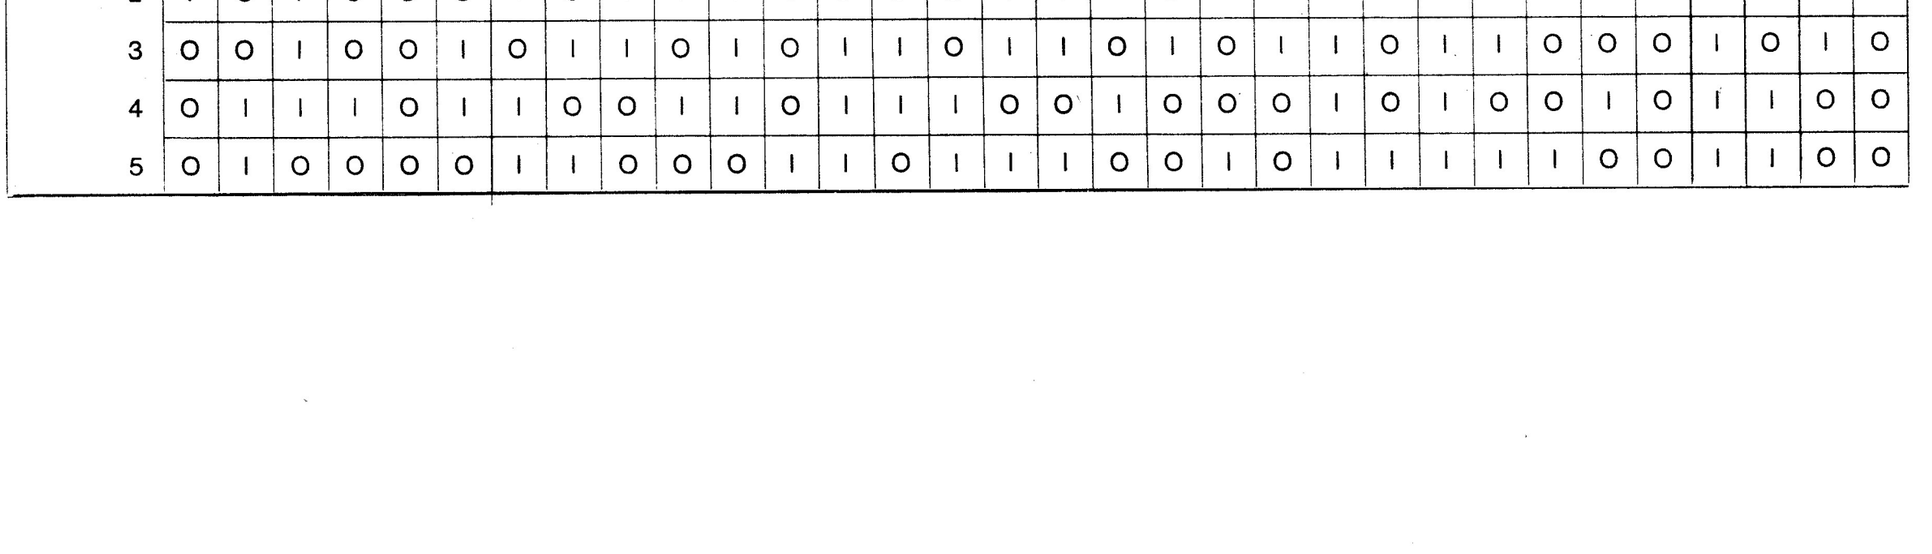

CCITT n. 2 - Messico

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	$	;	Ñ	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

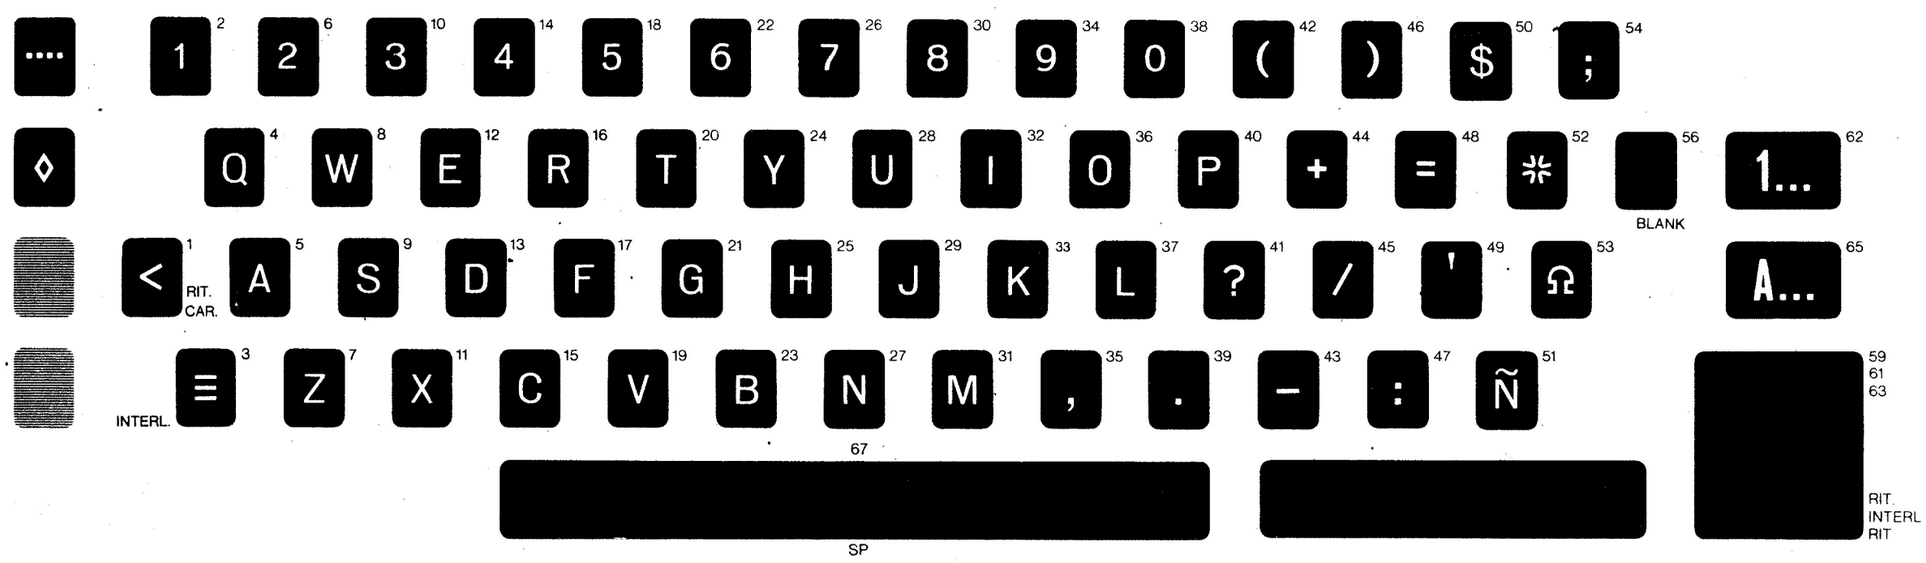

CCITT · n. 2 - Portogallo

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	Ã	Õ	Ç	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

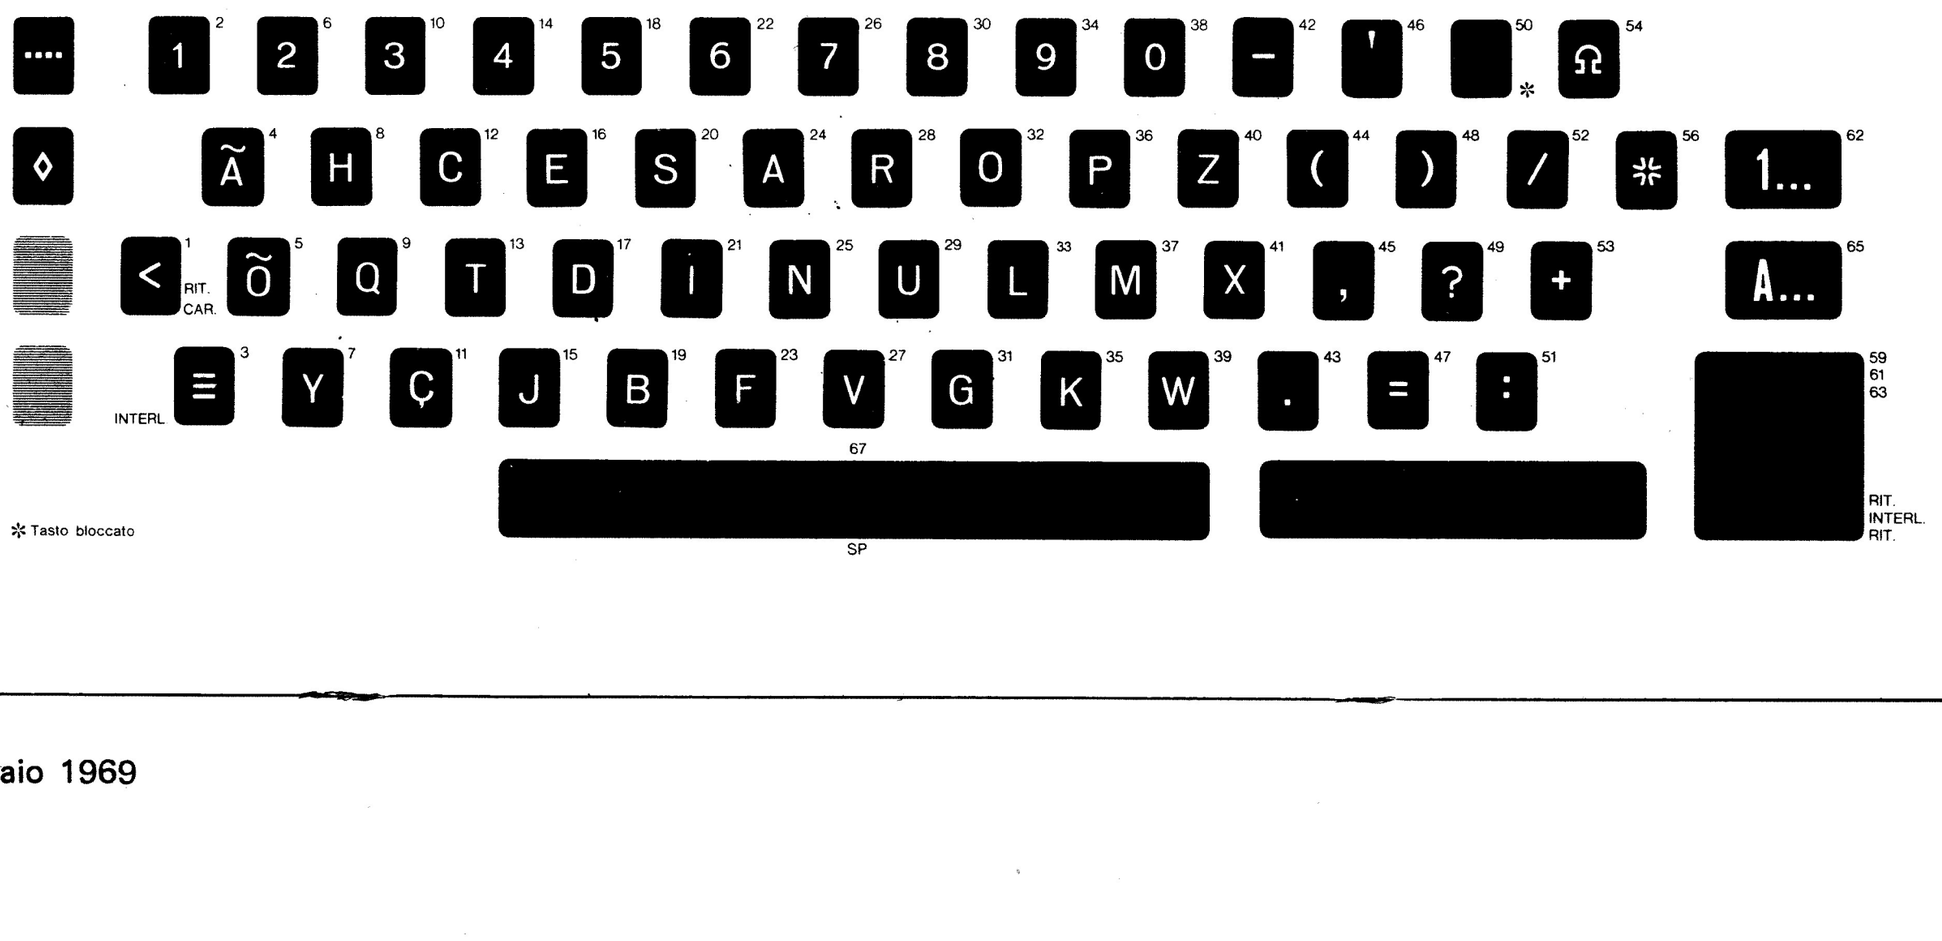

CCITT n. 2 - Austria

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	□	⊟	⊠	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

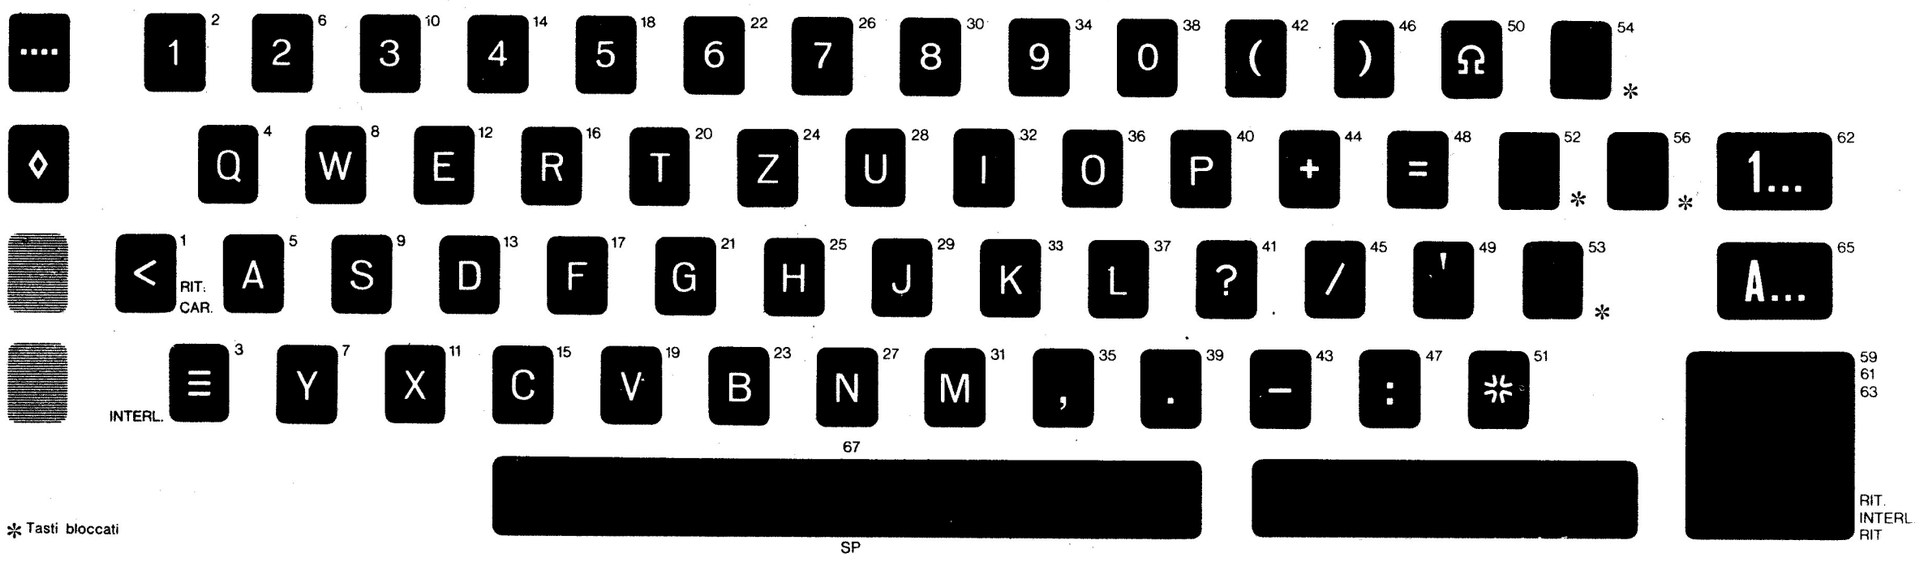

CCITT n. 2 - Danimarca

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	Å	Æ	Ø	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

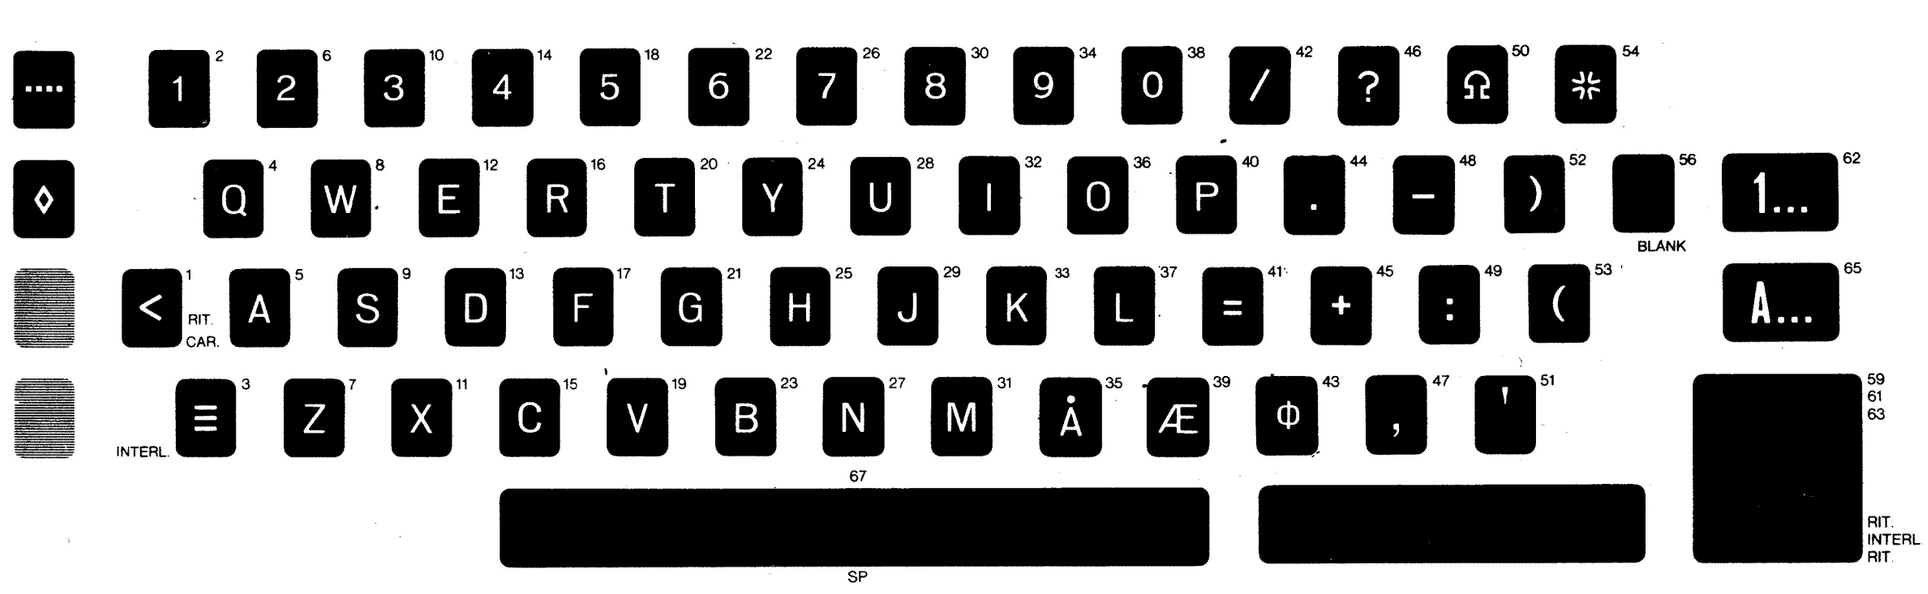

CCITT n. 2 - Svezia

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	Å	Ä	Ö	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

CCITT n. 2 - Italia

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	°	%	;	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

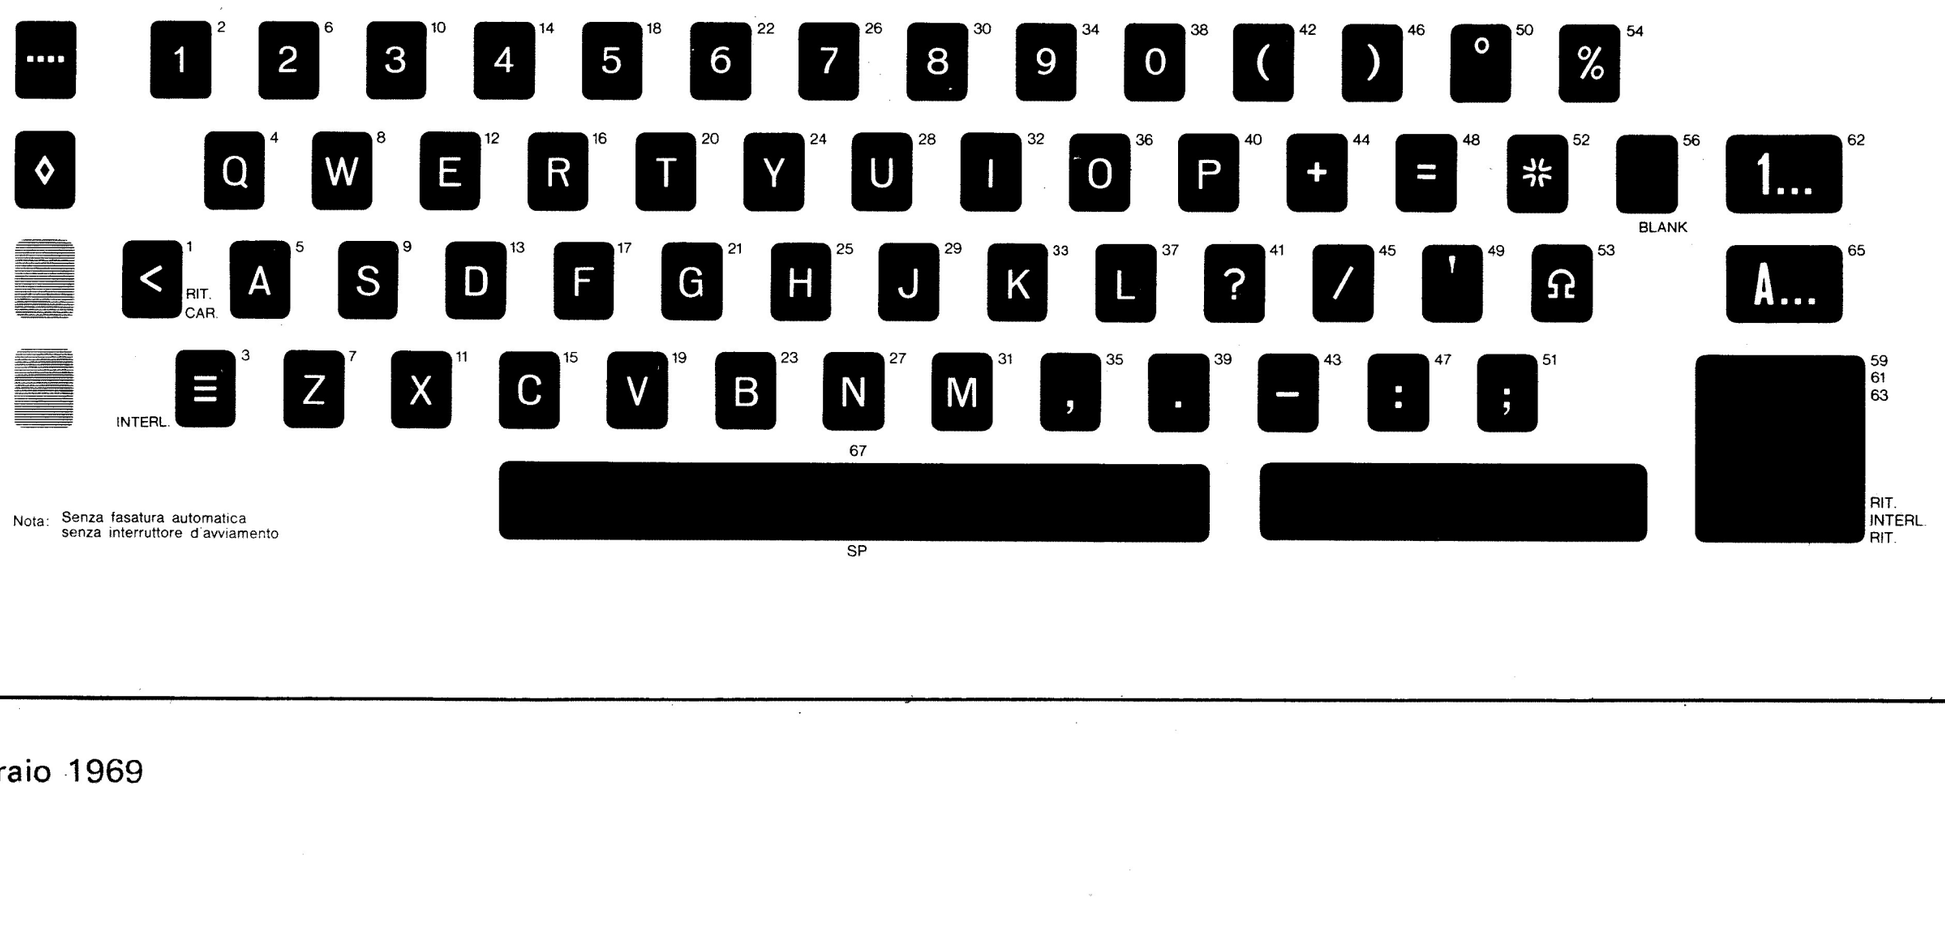

Nota: Senza fasatura automatica
senza interruttore d'avviamento

5 bit - Russia

LTRS	А	Б	Ц	Д	Е	Ф	Г	Х	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Я	Р	С	Т	У	Ж	В	Ь	Ы	Ч	RIT. CARR.	INTERLINEA	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	
CFRS	–	?	:	✠	3	Э	Ш	Щ	8	Ю	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

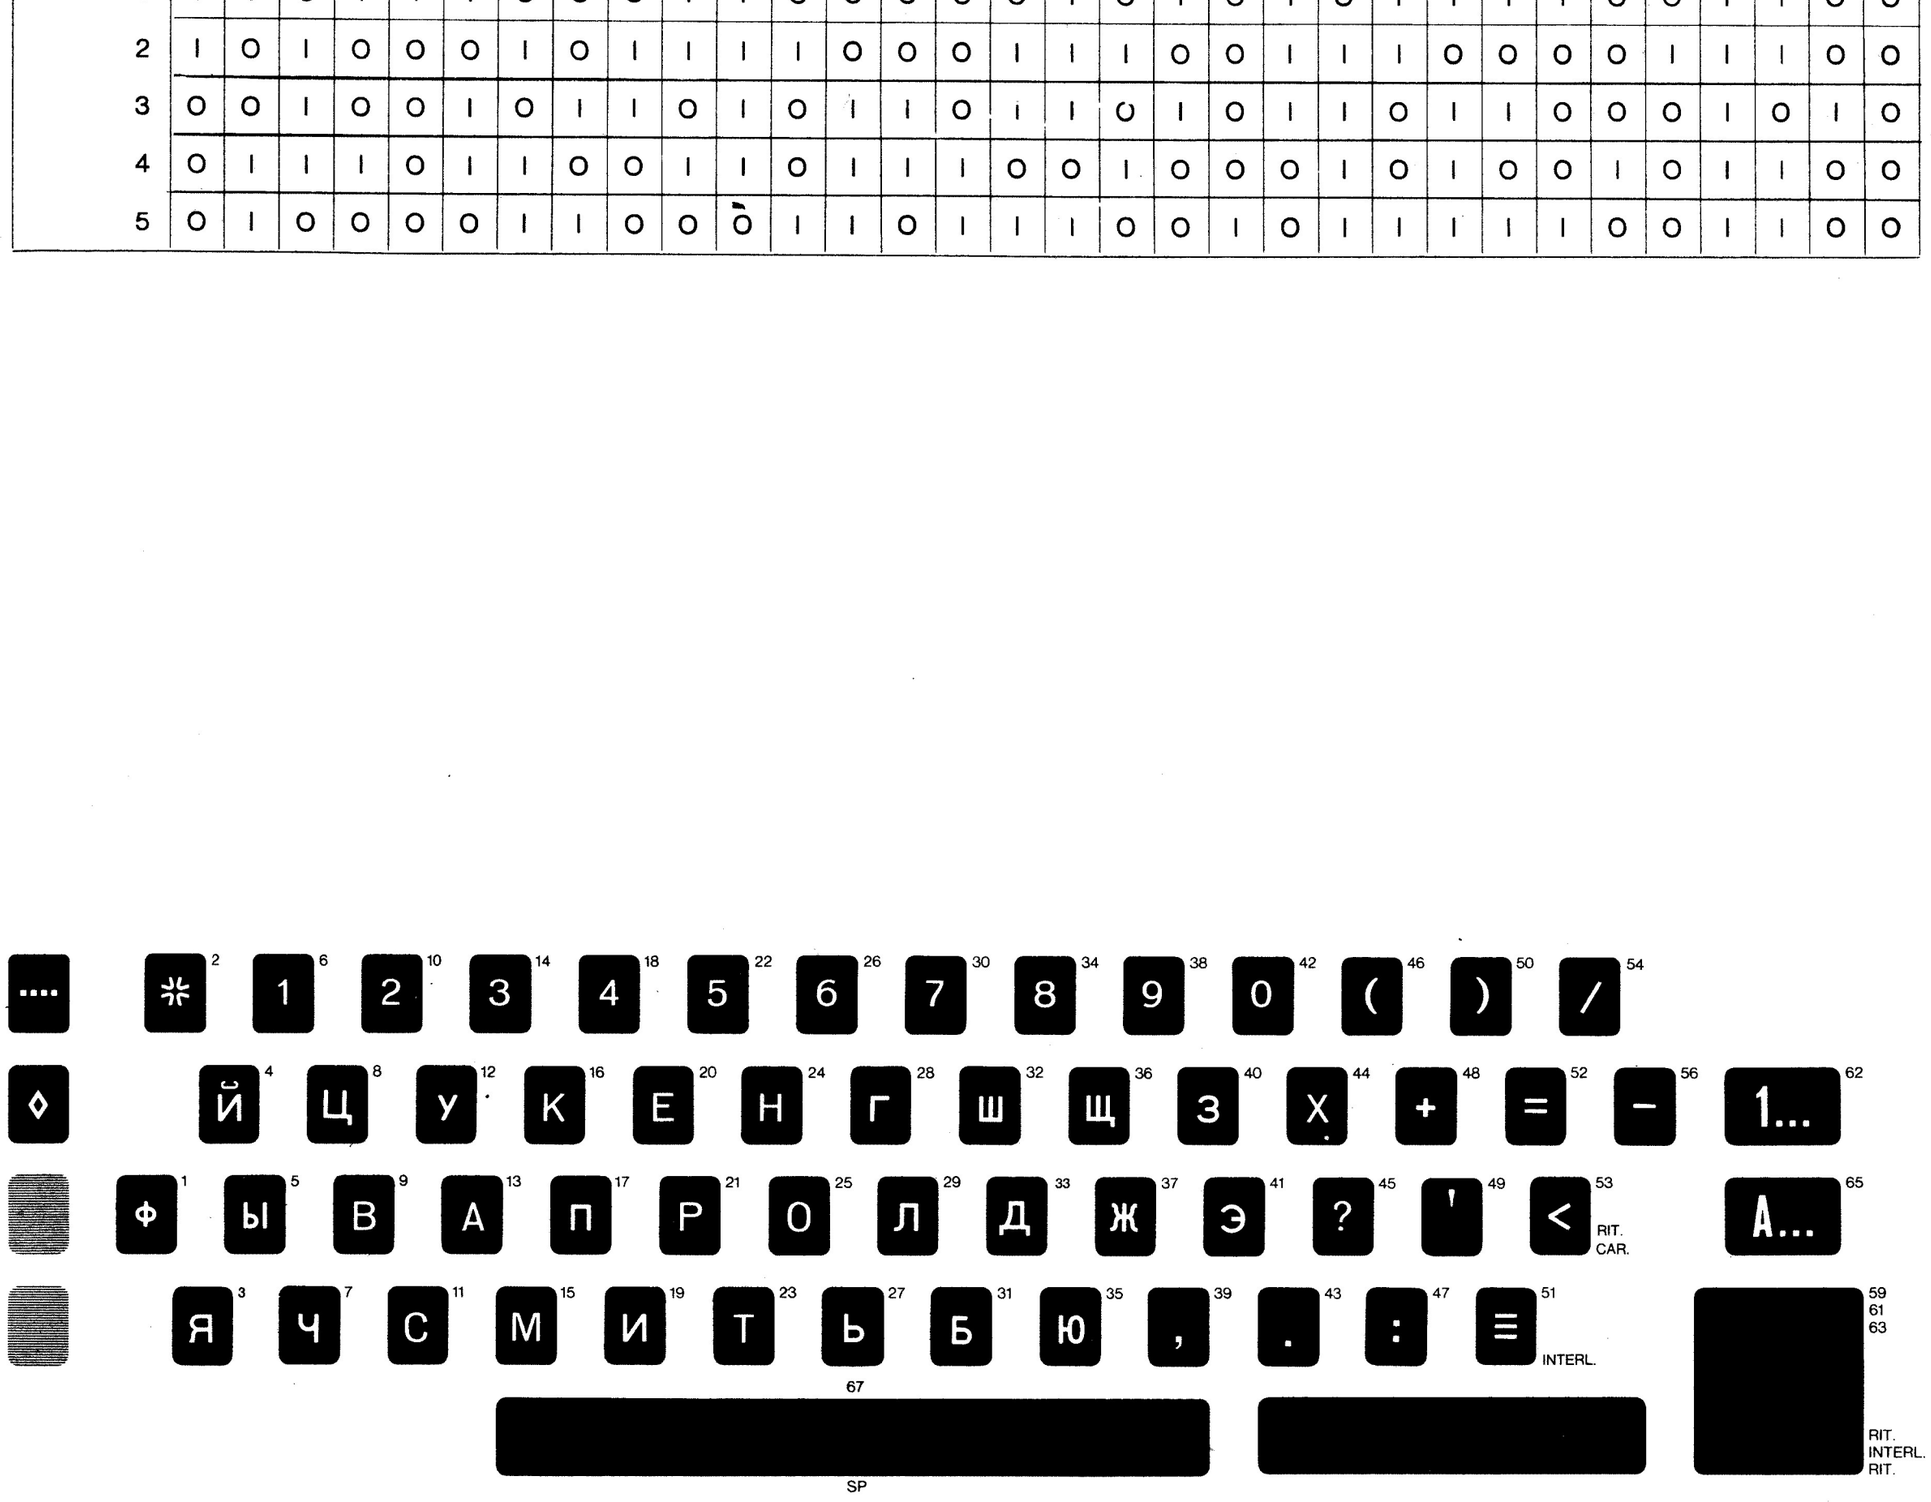

Italia CCITT n. 2 NL con sequenza RC-INT

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	°	%	;	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

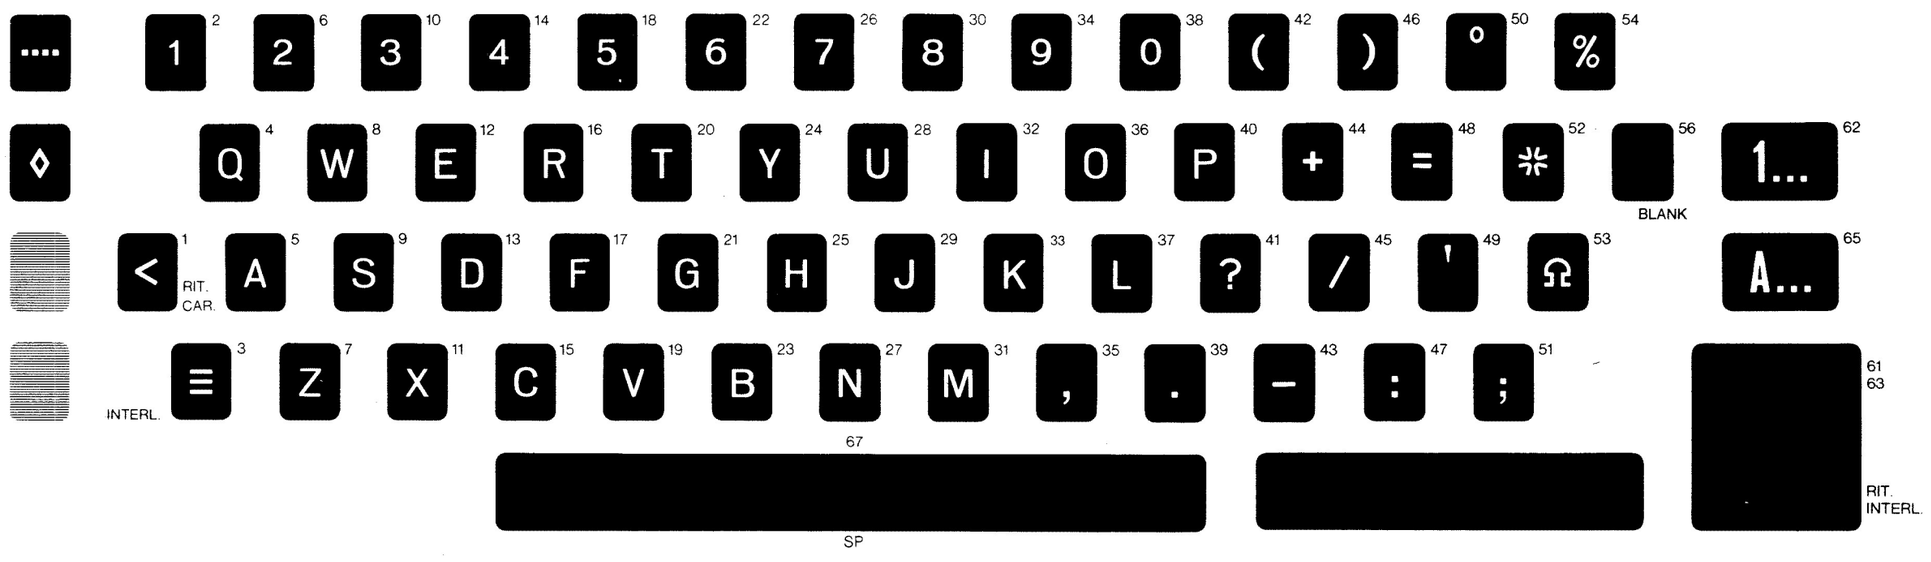

Francia CCITT n. 2 NL con sequenza RC-INT

LTRS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	RIT. CARR.	INTER.	LETTERE	CIFRE	SPAZIO	BLANK
CFRS	–	?	:	✠	3	É	%	H̲	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

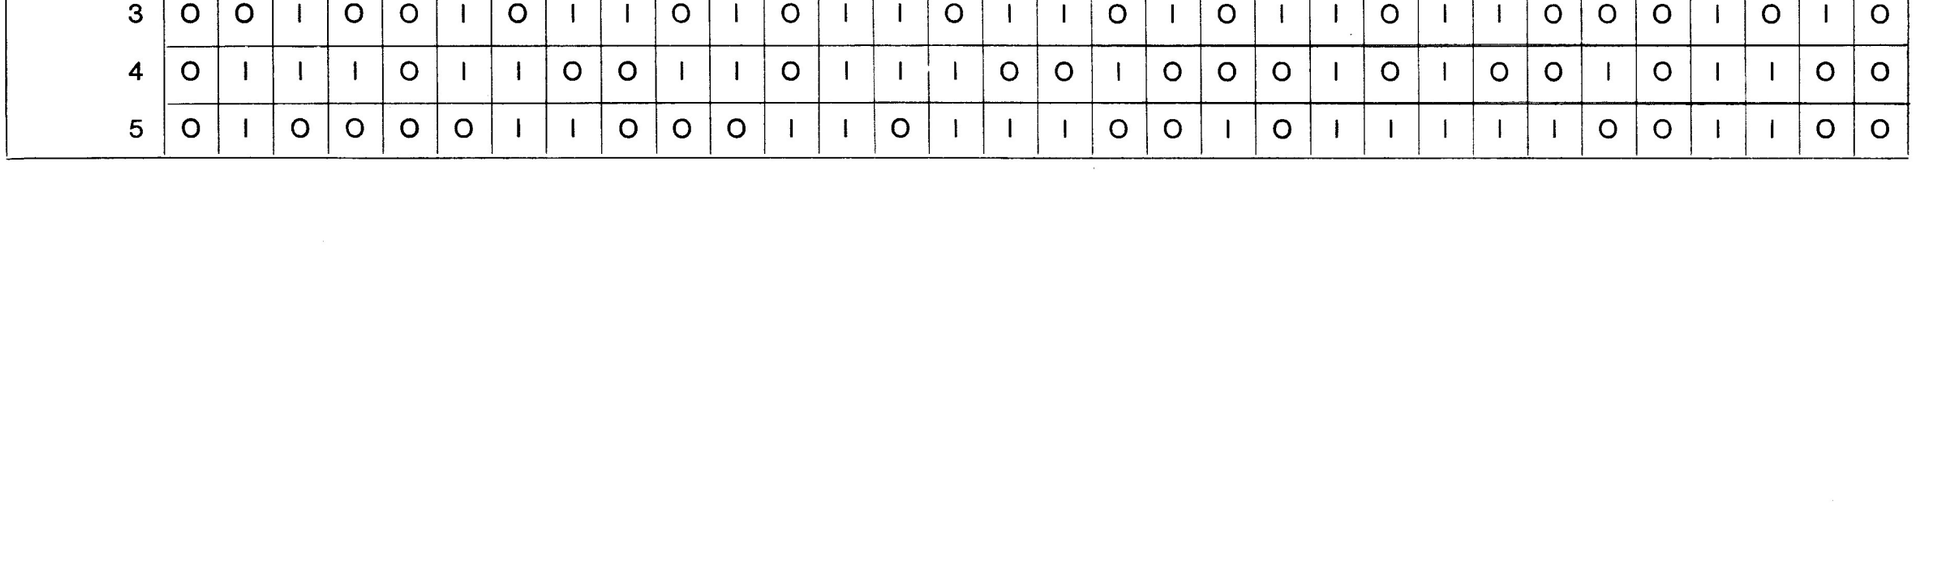

Grecia CCITT n. 2 a triplo scambio

LETTERE LATINE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	V	III	LETTERE LATINE	CIFRE	SPAZIO	LETTERE GRECHE
CIFRE	–	?	:	✠	3	°	%	□	8	Ω	(	)	.	,	9	0	1	4	'	5	7	=	2	/	6	+						
LETTERE GRECHE	Α	Β	Ψ	Δ	Ε	Φ	Γ	Η	Ι	Ξ	Κ	Λ	Μ	Ν	Ο	Π	Q	Ρ	Σ	Τ	Θ	Ω	W	Χ	Υ	Ζ						
1	I	I	O	I	I	I	O	O	O	I	I	O	O	O	O	O	I	O	I	O	I	O	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O
2	I	O	I	O	O	O	I	O	I	I	I	I	O	O	O	I	I	I	O	O	I	I	I	O	O	O	O	I	I	I	O	O
3	O	O	I	O	O	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	I	O	I	O
4	O	I	I	I	O	I	I	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	O	O	I	O	I	O	O	I	O	I	I	O	O
5	O	I	O	O	O	O	I	I	O	O	O	I	I	O	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	I	I	O	O	I	I	O	O

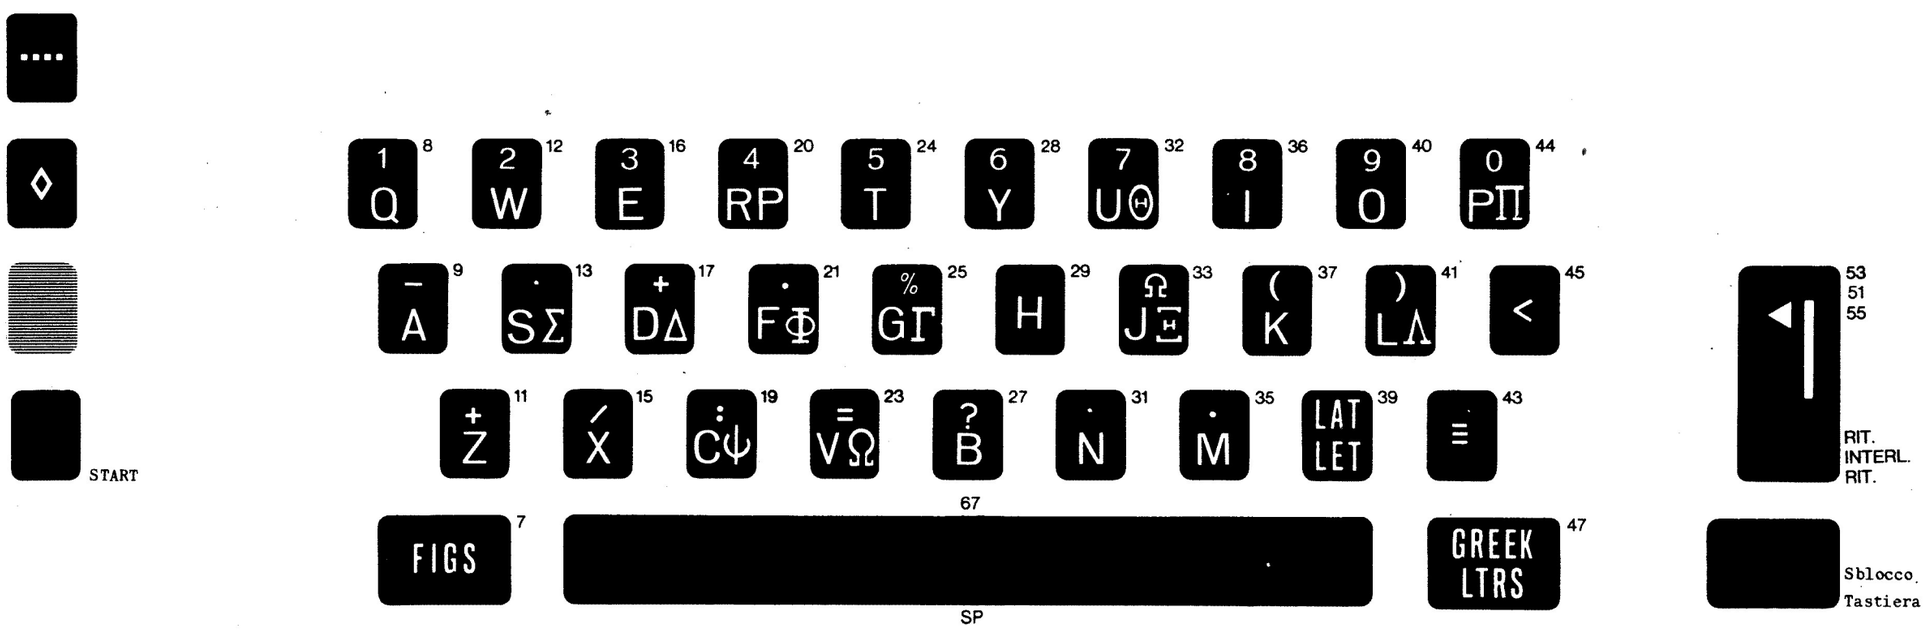

USASCII

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7 0	0	0	0	1	1	1	1
				b_6 0	0	1	1	0	0	1	1
				b_5 0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	NUL		SP	0	@	P		
0	0	0	1			!	1	A	Q		
0	0	1	0			"	2	B	R		
0	0	1	1			#	3	C	S		
0	1	0	0			$	4	D	T		
0	1	0	1	ENQ		%	5	E	U		
0	1	1	0			&	6	F	V		
0	1	1	1	BEL		´	7	G	W		
1	0	0	0			(	8	H	X		
1	0	0	1			)	9	I	Y		
1	0	1	0	LF		*	:	J	Z		
1	0	1	1			+	;	K	[		
1	1	0	0			,	<	L	\		
1	1	0	1	CR		-	=	M	]		
1	1	1	0			.	>	N	^		
1	1	1	1			/	?	O	—		DEL

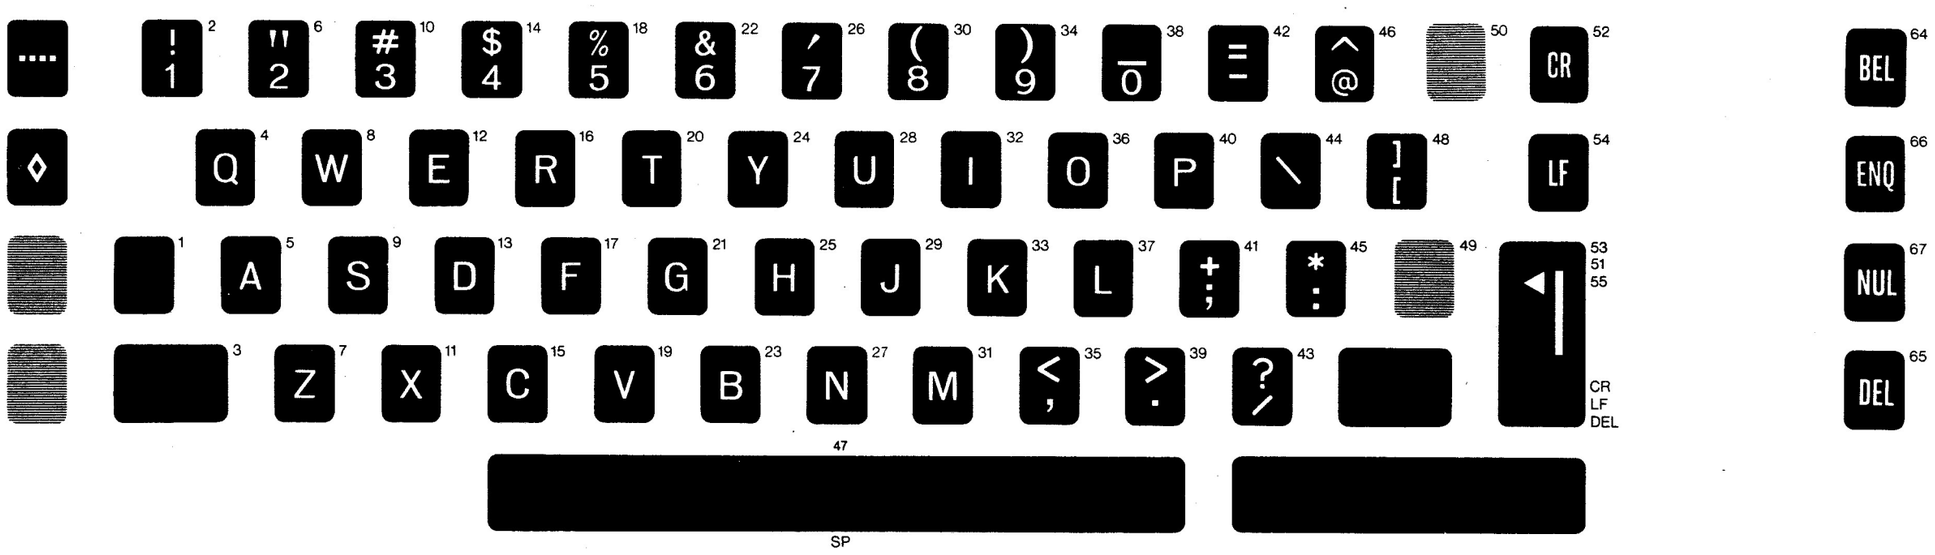

USASCII

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O		NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I			RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O			PE	”	2	B	R	b	r
O	O	I	I			~~RD~~	#	3	C	S	c	s
O	I	O	O			~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I		ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O				&	6	F	V	f	v
O	I	I	I		BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O				(	8	H	X	h	x
I	O	O	I				)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O		LF		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I			ESC	+	;	K	[	k	{
I	I	O	O				,	<	L	\	l	¦
I	I	O	I		CR		-	=	M	]	m	}
I	I	I	O		~~PR~~		.	>	N	^	n	~
I	I	I	I		PR		/	?	O	—	o	DEL

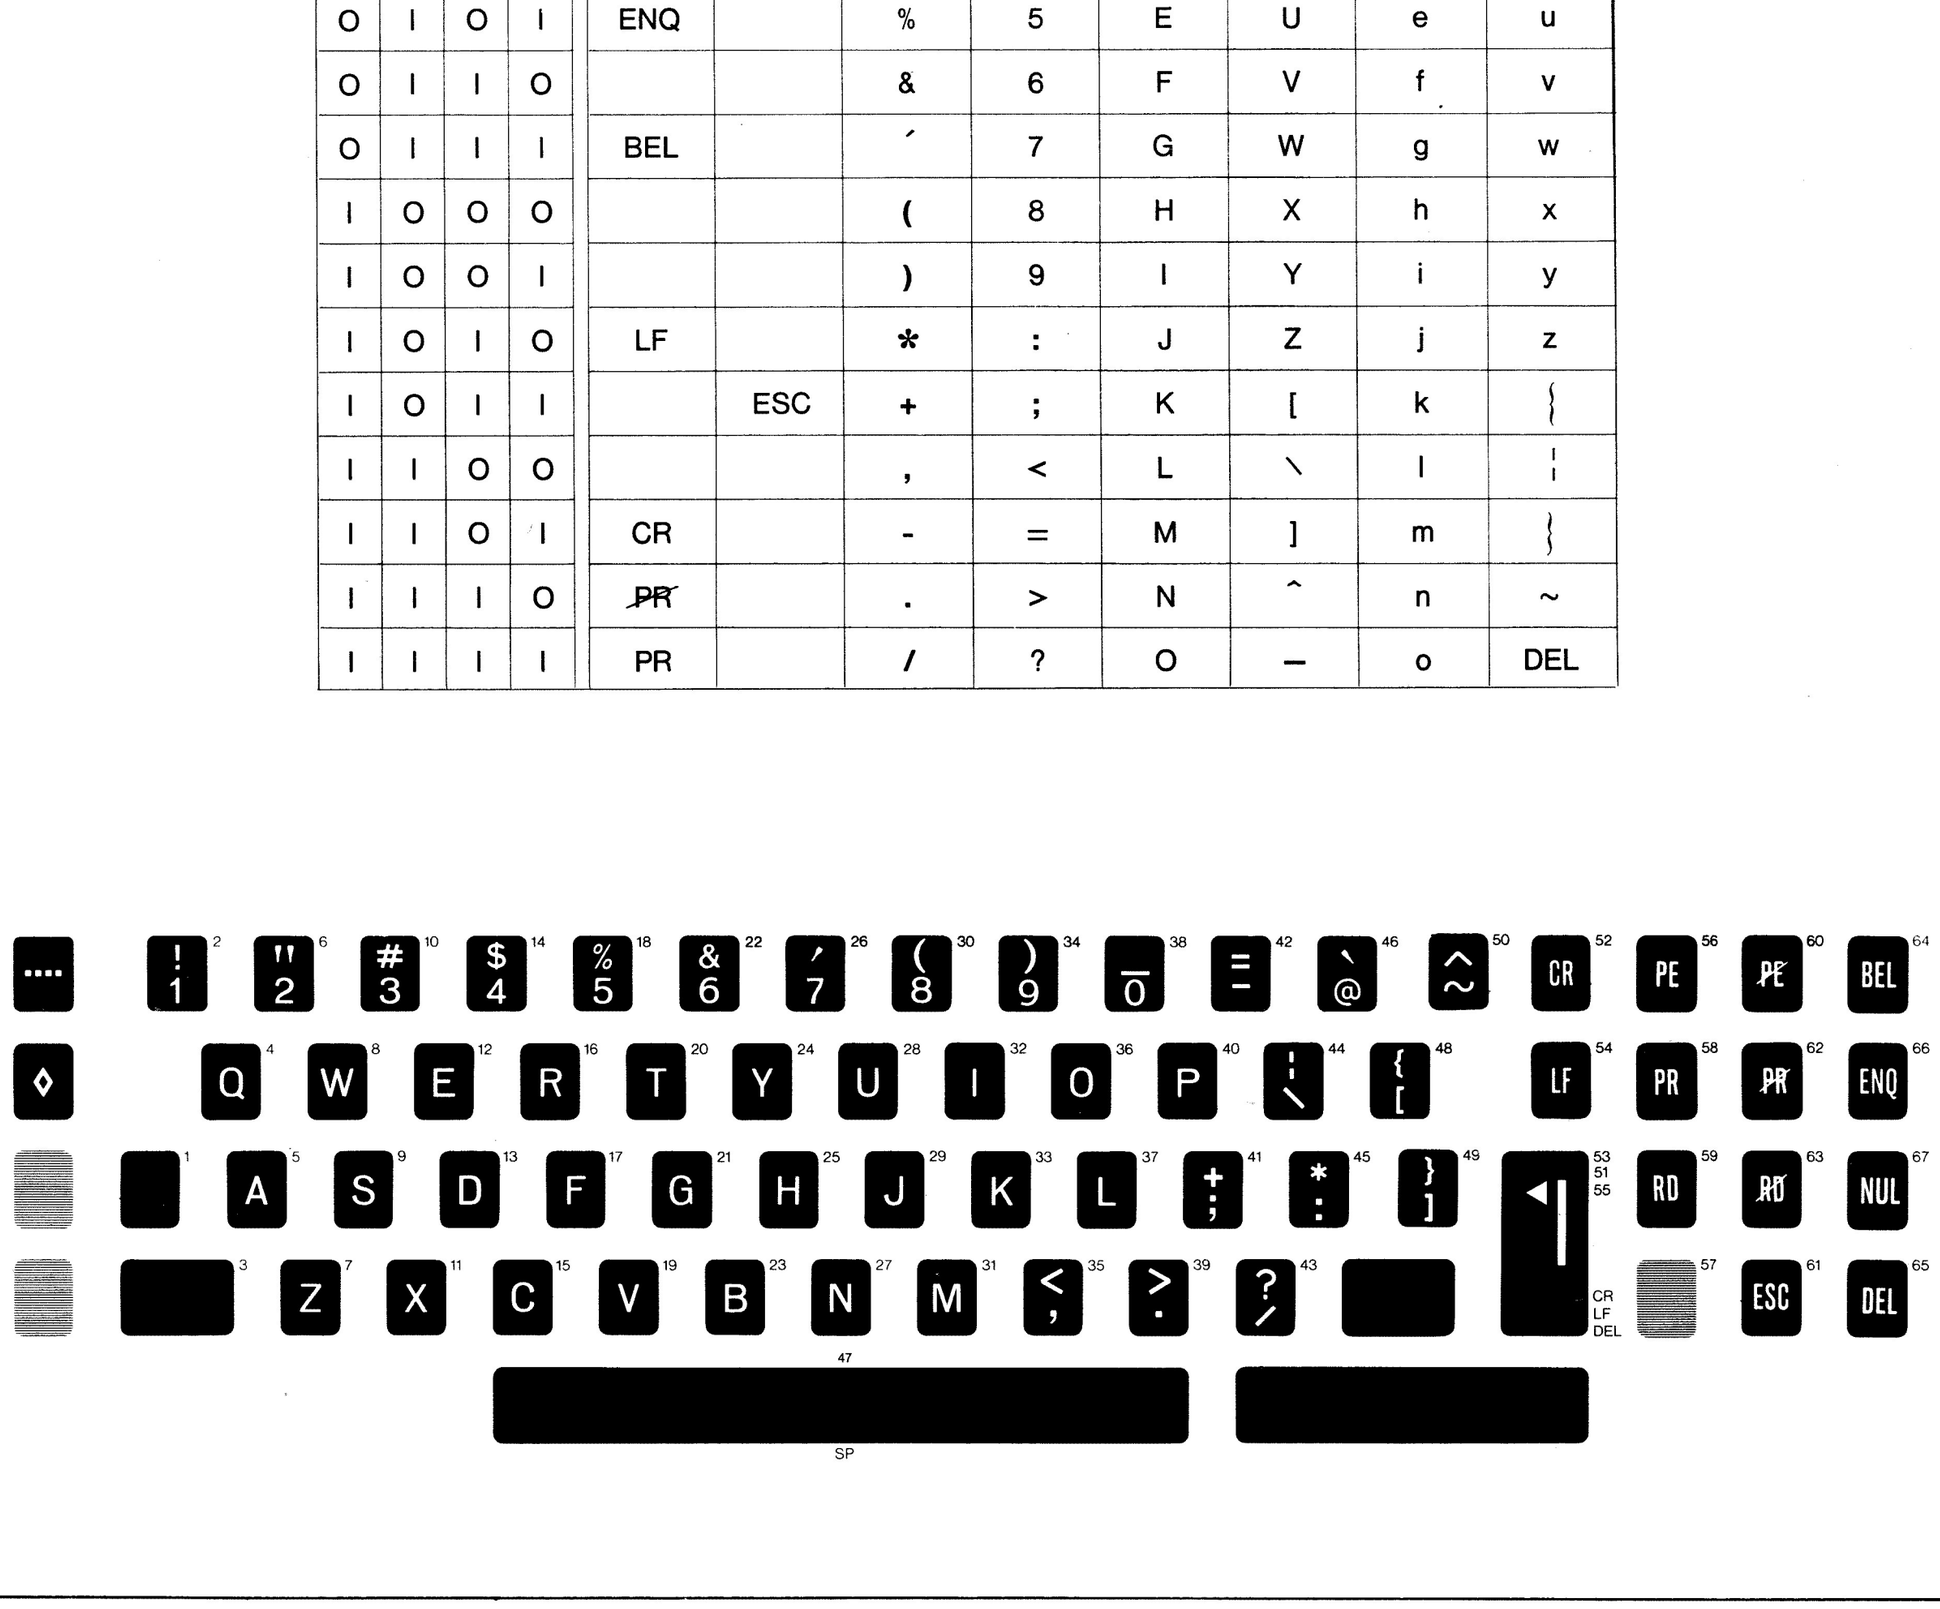

USASCII

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1						
O	O	O	O	NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I			!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O			”	2	B	R	b	r
O	O	I	I			#	3	C	S	c	s
O	I	O	O			$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O			(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	LF		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I			+	;	K	[	k	{
I	I	O	O			,	<	L		l	
I	I	O	I	CR		-	=	M	]	m	}
I	I	O	I			.	>	N	^	n	~
I	I	I	I			/	?	O	—	o	DEL

RASCII - Nuova Linea con sequenza CR-DEL-LF

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4 b_3 b_2 b_1									
O O O O				SP	0		P		
O O O I				!	1	A	Q		
O O I O				"	2	B	R		
O O I I		ETX		#	3	C	S		
O I O O		EOT			4	D	T		
O I O I				%	5	E	U		
O I I O					6	F	V		
O I I I				´	7	G	W		
I O O O				(	8	H	X		
I O O I				)	9	I	Y		
I O I O		LF		*	:	J	Z		
I O I I				+	;	K			
I I O O		FF		,		L			
I I O I		CR		-	=	M			
I I I O				.		N			
I I I I				/		O	—		DEL

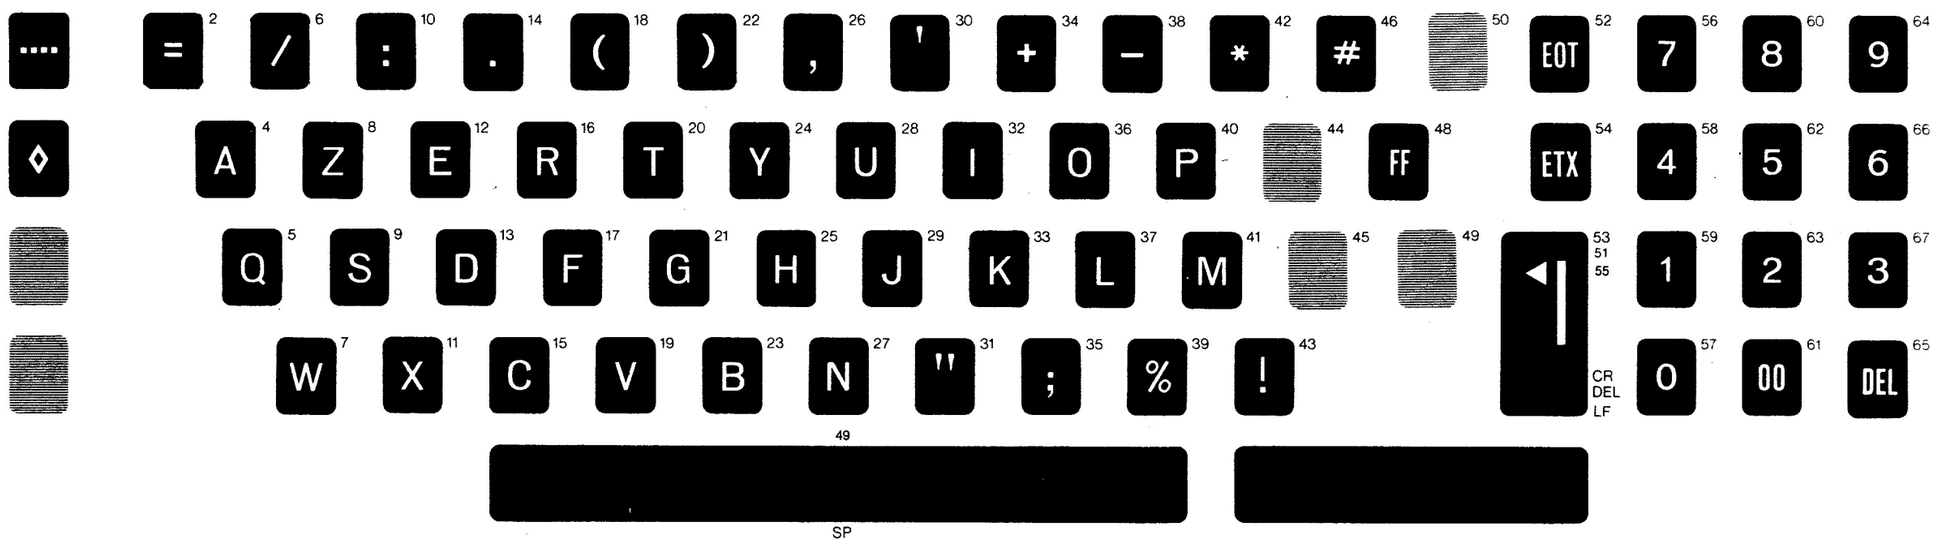

RASCII

b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4 b_3 b_2 b_1								
O O O O	NUL		SP	0	`	P		
O O O I	MM		!	1	A	Q		
O O I O	STX		”	2	B	R		
O O I I	ETX	PE	#	3	C	S		
O I O O		~~PE~~	$	4	D	T		
O I O I	ENQ		%	5	E	U		
O I I O			&	6	F	V		
O I I I	BEL		´	7	G	W		
I O O O			(	8	H	X		
I O O I			)	9	I	Y		
I O I O	LF		*	:	J	Z		
I O I I			+	;	K	[		
I I O O	FF		,	<	L	~		
I I O I	CR		-	=	M	]		
I I I O	~~PR~~		.	>	N	^		
I I I I	PR		/	?	O	—		DEL

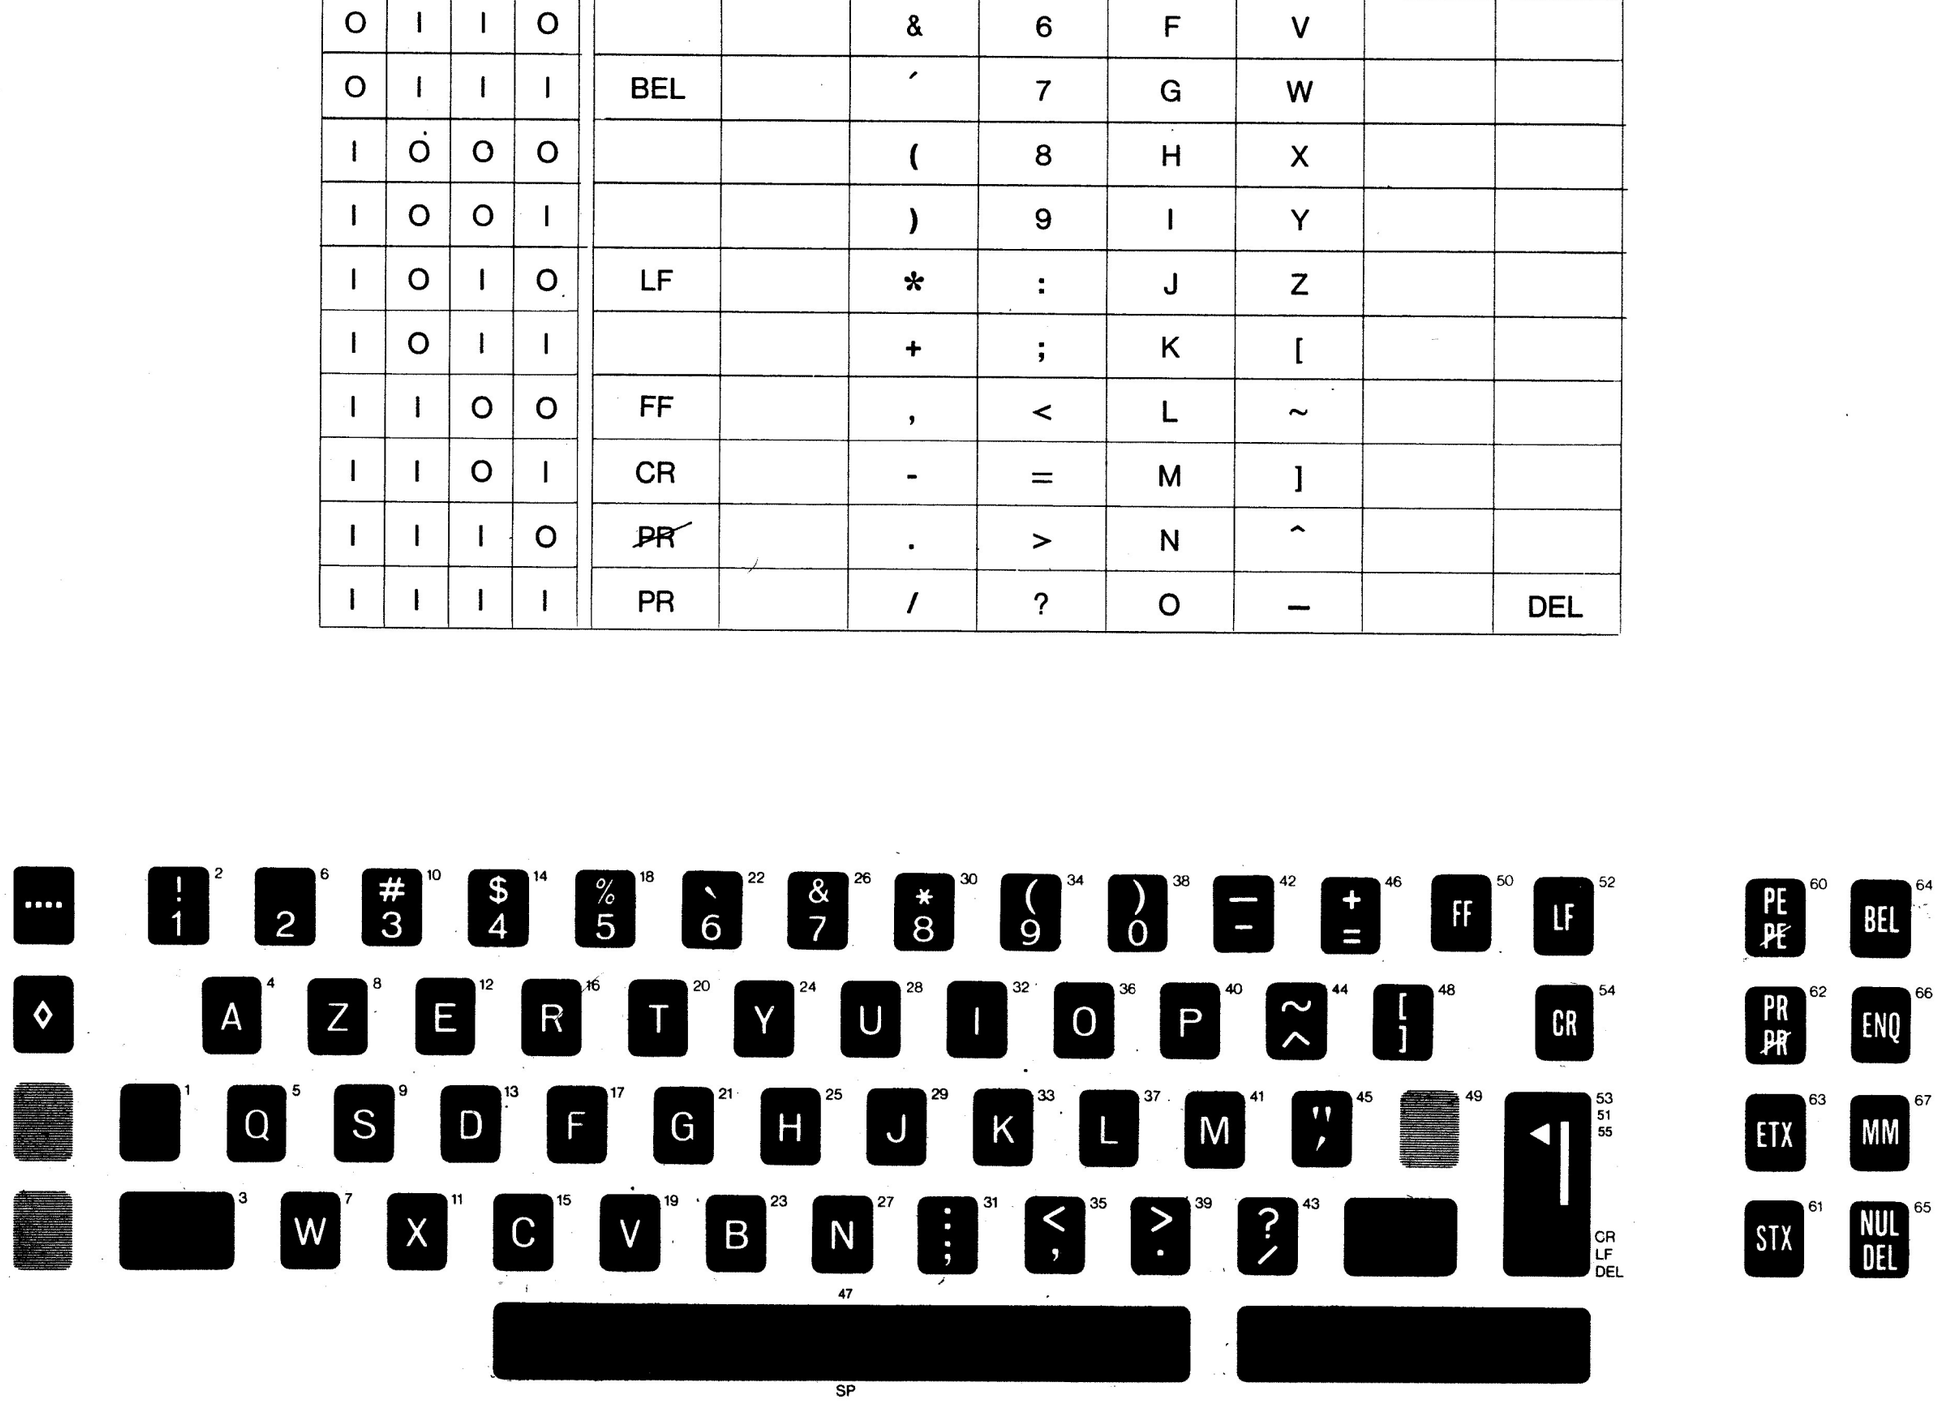

USASCII

b_4 b_3 b_2 b_1	b_7 O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6 O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5 O	I	O	I	O	I	O	I
O O O O		NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
O O O I		SOH	DC_1	!	1	A	Q	a	q
O O I O		STX	DC_2	"	2	B	R	b	r
O O I I		ETX	DC_3	#	3	C	S	c	s
O I O O		EOT	DC_4	$	4	D	T	d	t
O I O I		ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
O I I O		ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
O I I I		BEL	ETB	´	7	G	W	g	w
I O O O		BS	CAN	(	8	H	X	h	x
I O O I		HT	EM	)	9	I	Y	i	y
I O I O		LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
I O I I		VT	ESC	+	;	K	[	k	{
I I O O		FF	FS	,	<	L	\	l	¦
I I O I		CR	GS	-	=	M	]	m	}
I I I O		SO	RS	.	>	N	^	n	~
I I I I		SI	US	/	?	O	—	o	DEL

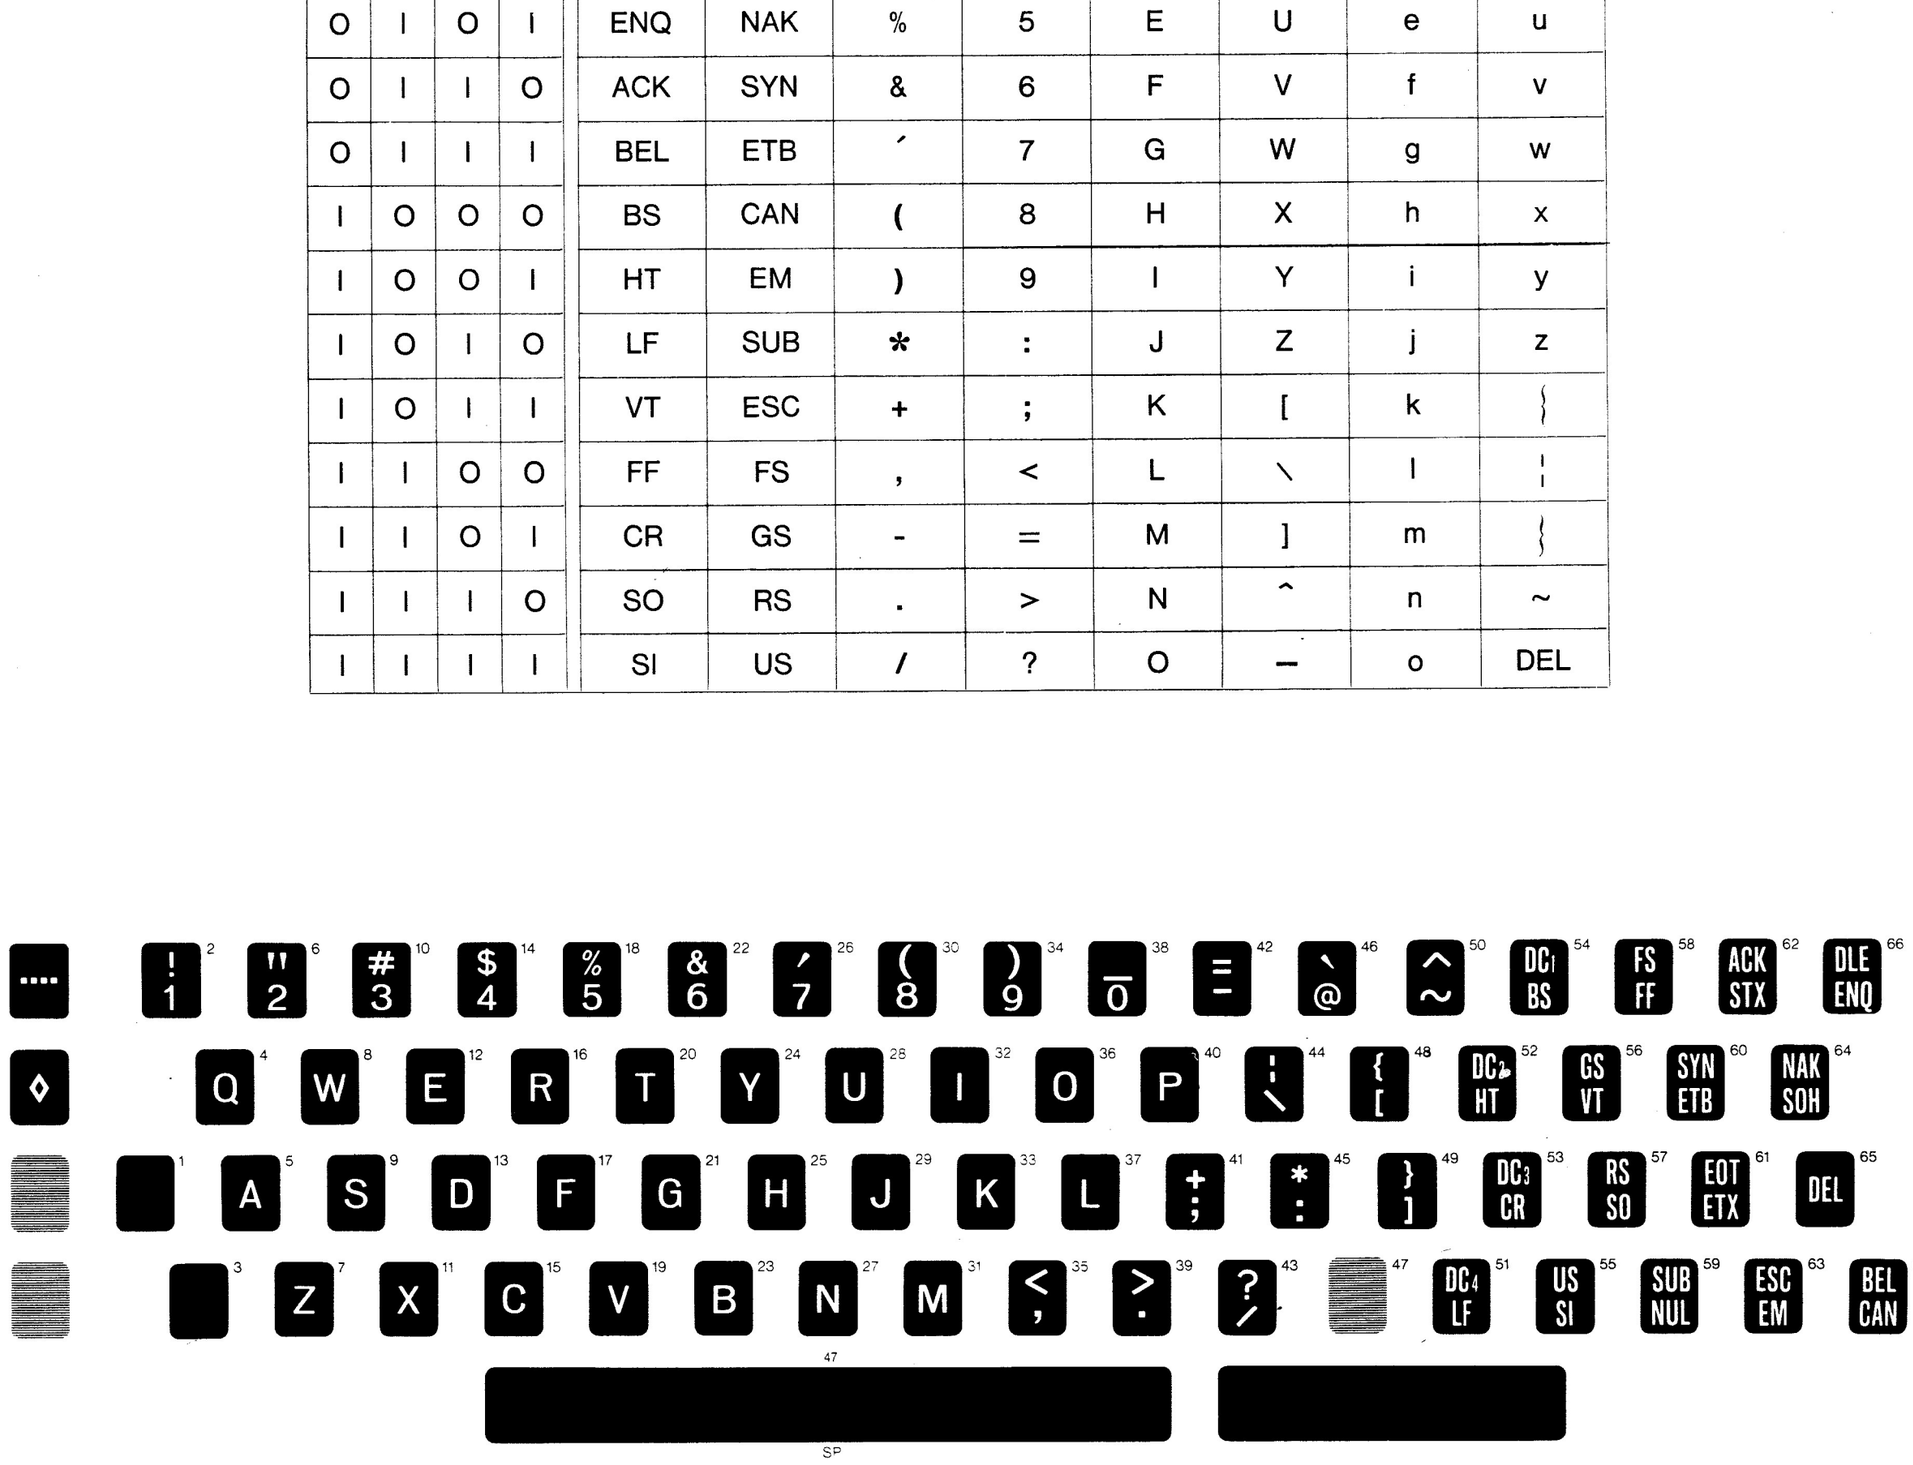

ISO/Svezia - Time sharing

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7 O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6 O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5 O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O	NUL	DLE	SP	0	@	P		
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q		
O	O	I	O		PE	"	2	B	R		
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O	EOT	~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O			&	6	F	V		
O	I	I	I	BEL	ETB	´	7	G	W		
I	O	O	O		CAN	(	8	H	X		
I	O	O	I		EM	)	9	I	Y		
I	O	I	O	LF	SUB	*	:	J	Z		
I	O	I	I	VT	ESC	+	;	K	Ä		
I	I	O	O		FS	,	<	L	Ö		
I	I	O	I	CR	GS	-	=	M	Å		
I	I	I	O	~~PR~~	RS	.	>	N	^		
I	I	I	I	PR	US	/	?	O	_		DEL

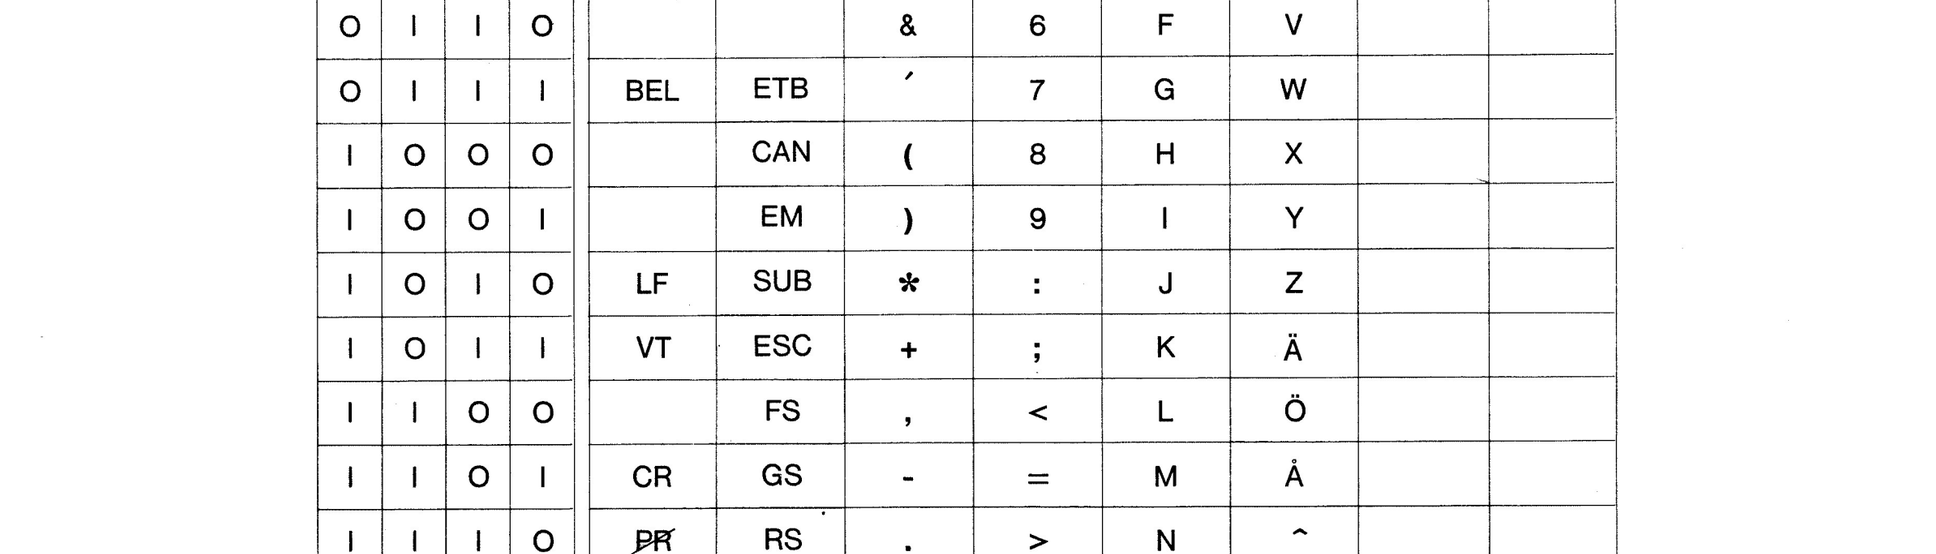

ISO/Danimarca

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7 O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6 O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5 O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O	NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	”	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O			(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	LF		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I		ESC	+	;	K	Æ	k	æ
I	I	O	O			,	<	L	Ø	l	ø
I	I	O	I	CR		-	=	M	Å	m	å
I	I	I	O	~~PR~~		.	>	N	^	n	~
I	I	I	I	PR		/	?	O	—	o	DEL

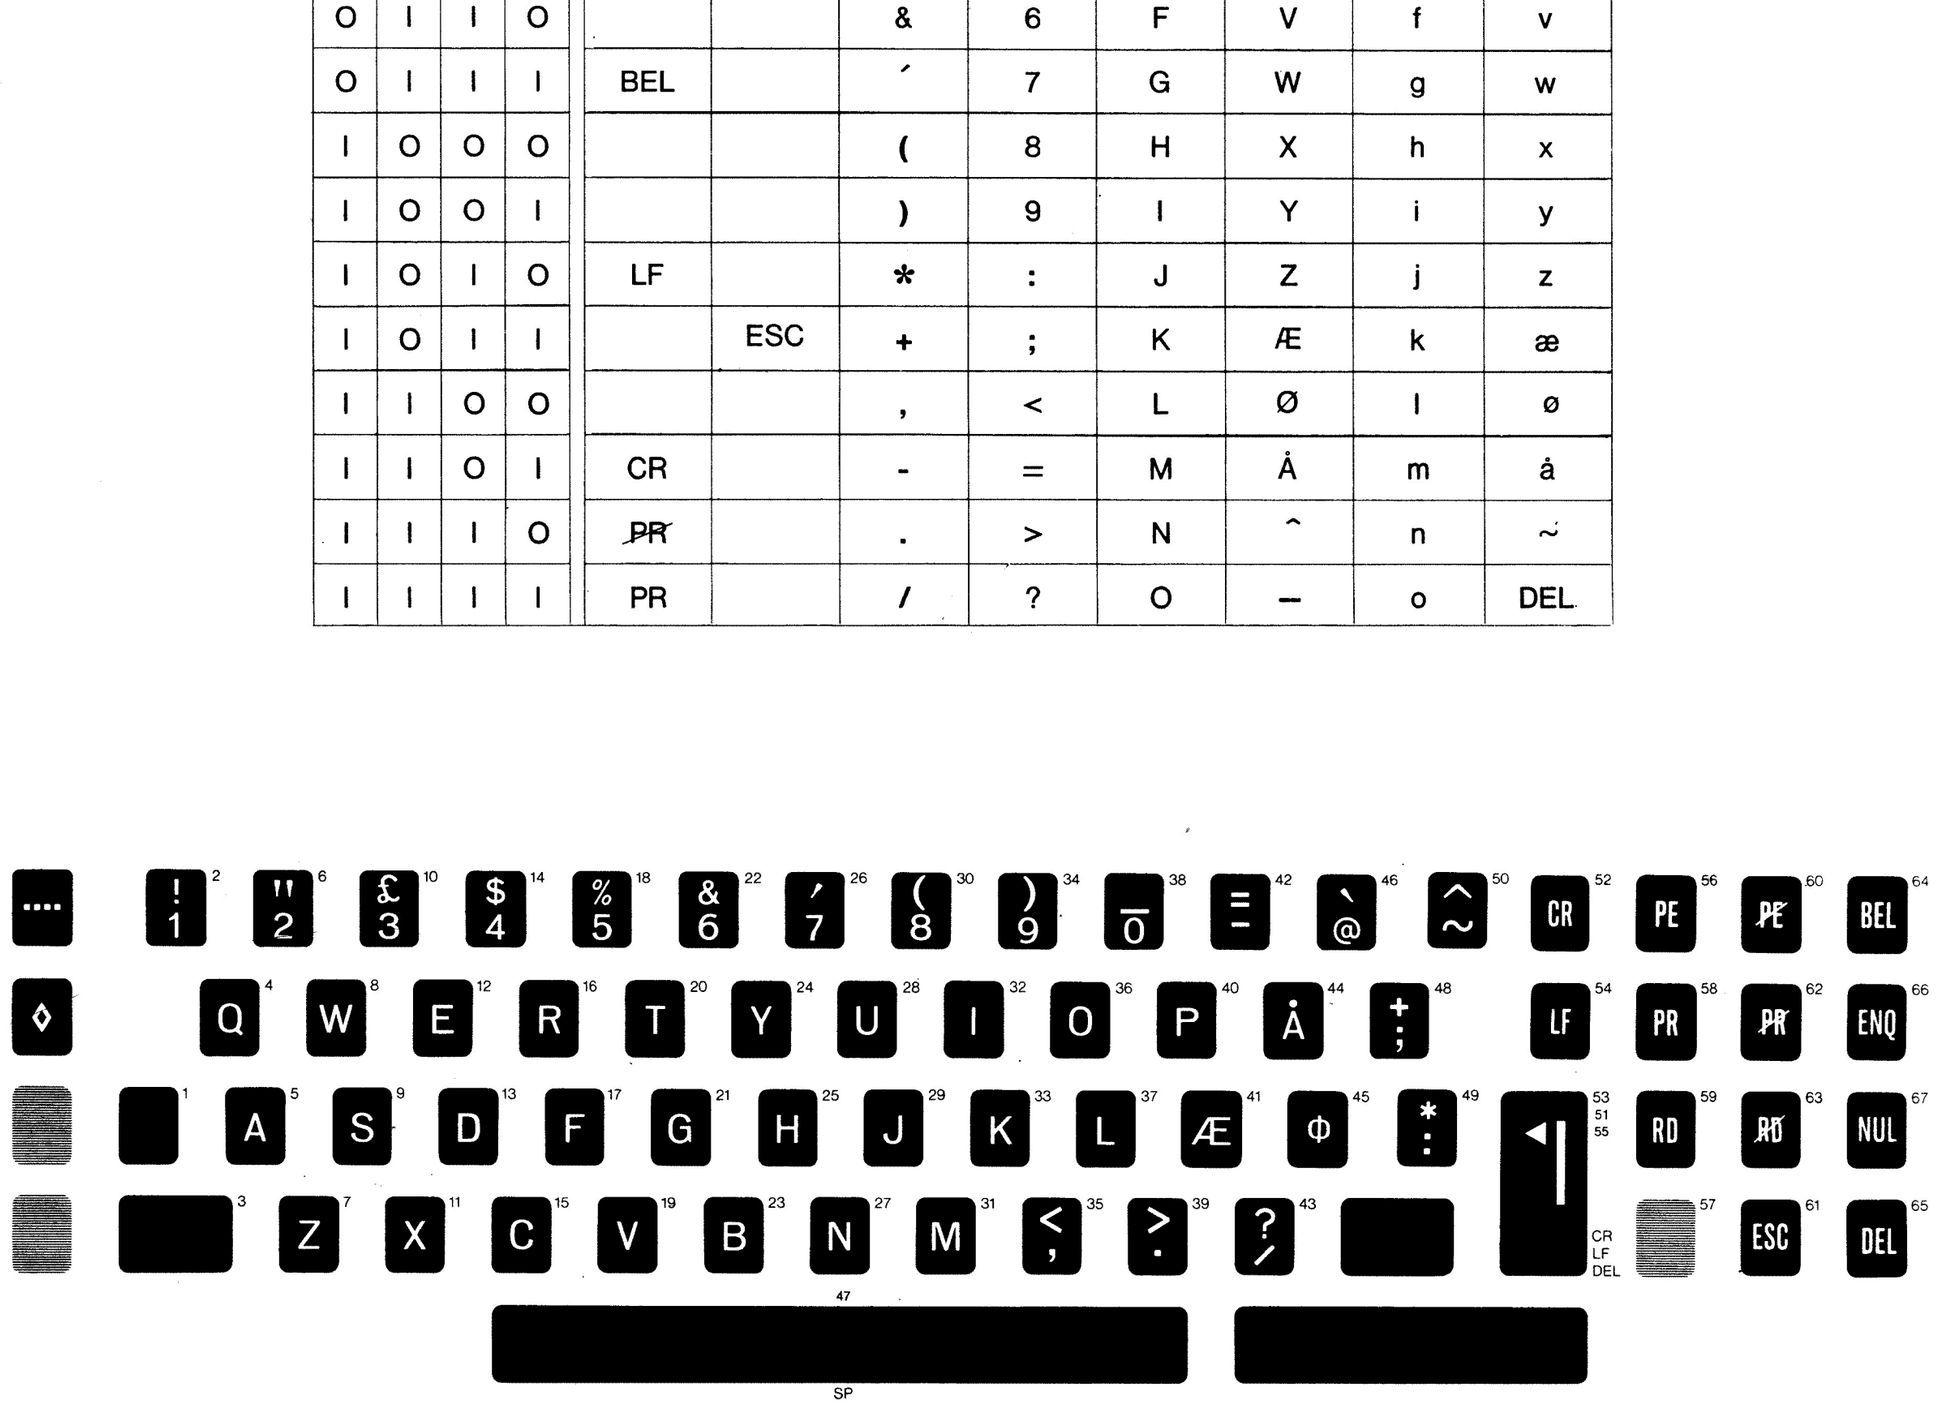

ISO/Inghilterra

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1							
O	O	O	O	NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	”	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O			(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	LF		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	’	ESC	+	;	K	[	k	{
I	I	O	O			,	<	L	\	l	¦
I	I	O	I	CR		-	=	M	]	m	}
I	I	I	O	~~PR~~		.	>	N	↑	n	¯
I	I	I	I	PR		/	?	O	—	o	DEL

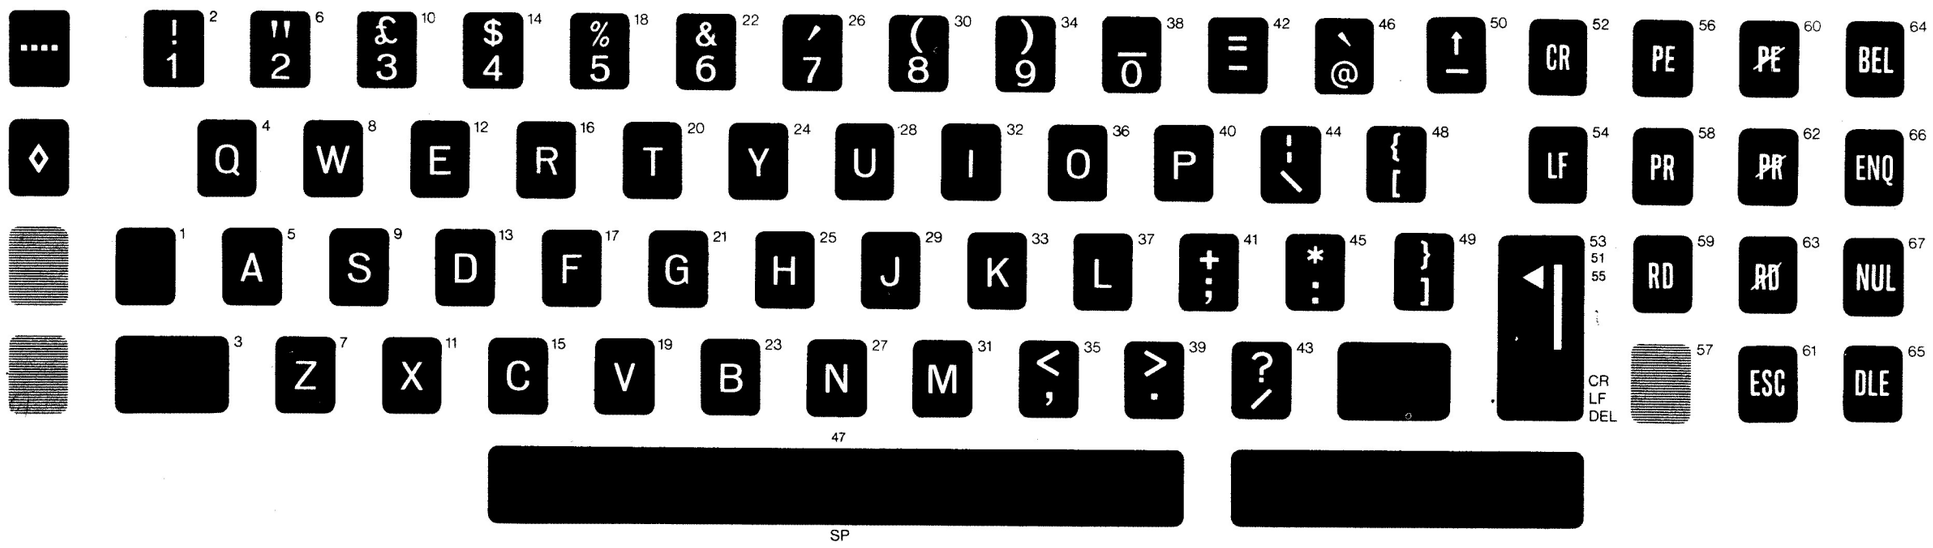

USASCII - Time sharing

b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4 b_3 b_2 b_1								
O O O O	NUL	DLE	SP	0	@	P		
O O O I		RD	!	1	A	Q		
O O I O		PE	"	2	B	R		
O O I I		~~RD~~	#	3	C	S		
O I O O	EOT	~~PE~~	$	4	D	T		
O I O I	ENQ		%	5	E	U		
O I I O			&	6	F	V		
O I I I	BEL	ETB	´	7	G	W		
I O O O		CAN	(	8	H	X		
I O O I		EM	)	9	I	Y		
I O I O	LF	SUB	*	:	J	Z		
I O I I	VT	ESC	+	;	K	[		
I I O O		FS	,	<	L	\		
I I O I	CR	GS	-	=	M	]		
I I I O	SO	RS	.	>	N	^		
I I I I	SI	US	/	?	O	—		DEL

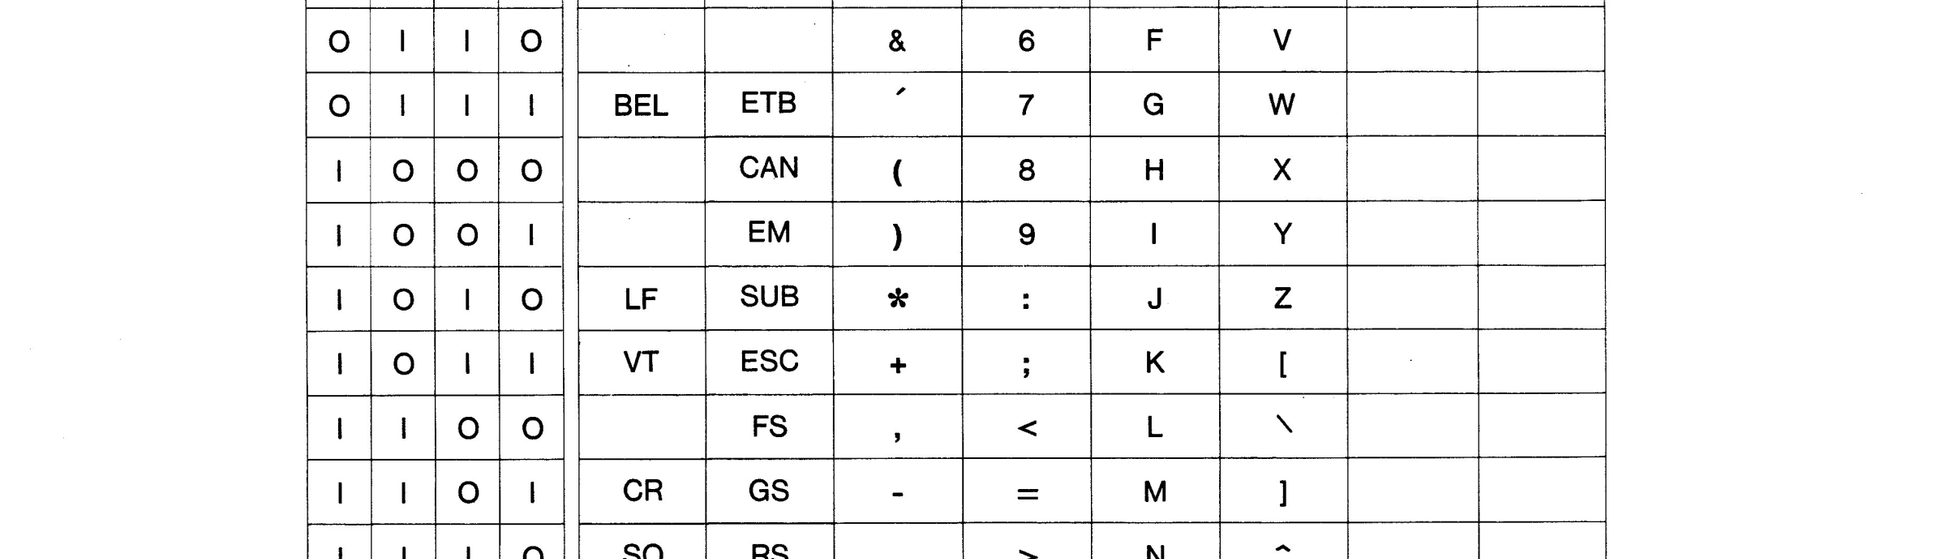

USASCII

				b_7	0	0	0	0	1	1	1	1
				b_6	0	0	1	1	0	0	1	1
				b_5	0	1	0	1	0	1	0	1
b_4	b_3	b_2	b_1									
0	0	0	0		NUL		SP	0	ERR @	P		p
0	0	0	1				!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0				"	2	B	R	b	r
0	0	1	1				£	3	C	S	c	s
0	1	0	0				$	4	D	T	d	t
0	1	0	1				%	5	E	U	e	u
0	1	1	0				&	6	F	V	f	v
0	1	1	1				'	7	G	W	g	w
1	0	0	0		BS		(	8	H	X	h	x
1	0	0	1				)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0		NL		*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1				+	;	K		k	
1	1	0	0				,		L		l	
1	1	0	1			Tab. 3	-	=	M		m	
1	1	1	0			Tab. 2	.	EOB >	N		n	
1	1	1	1			Tab. 1	/	?	O	—	o	DEL

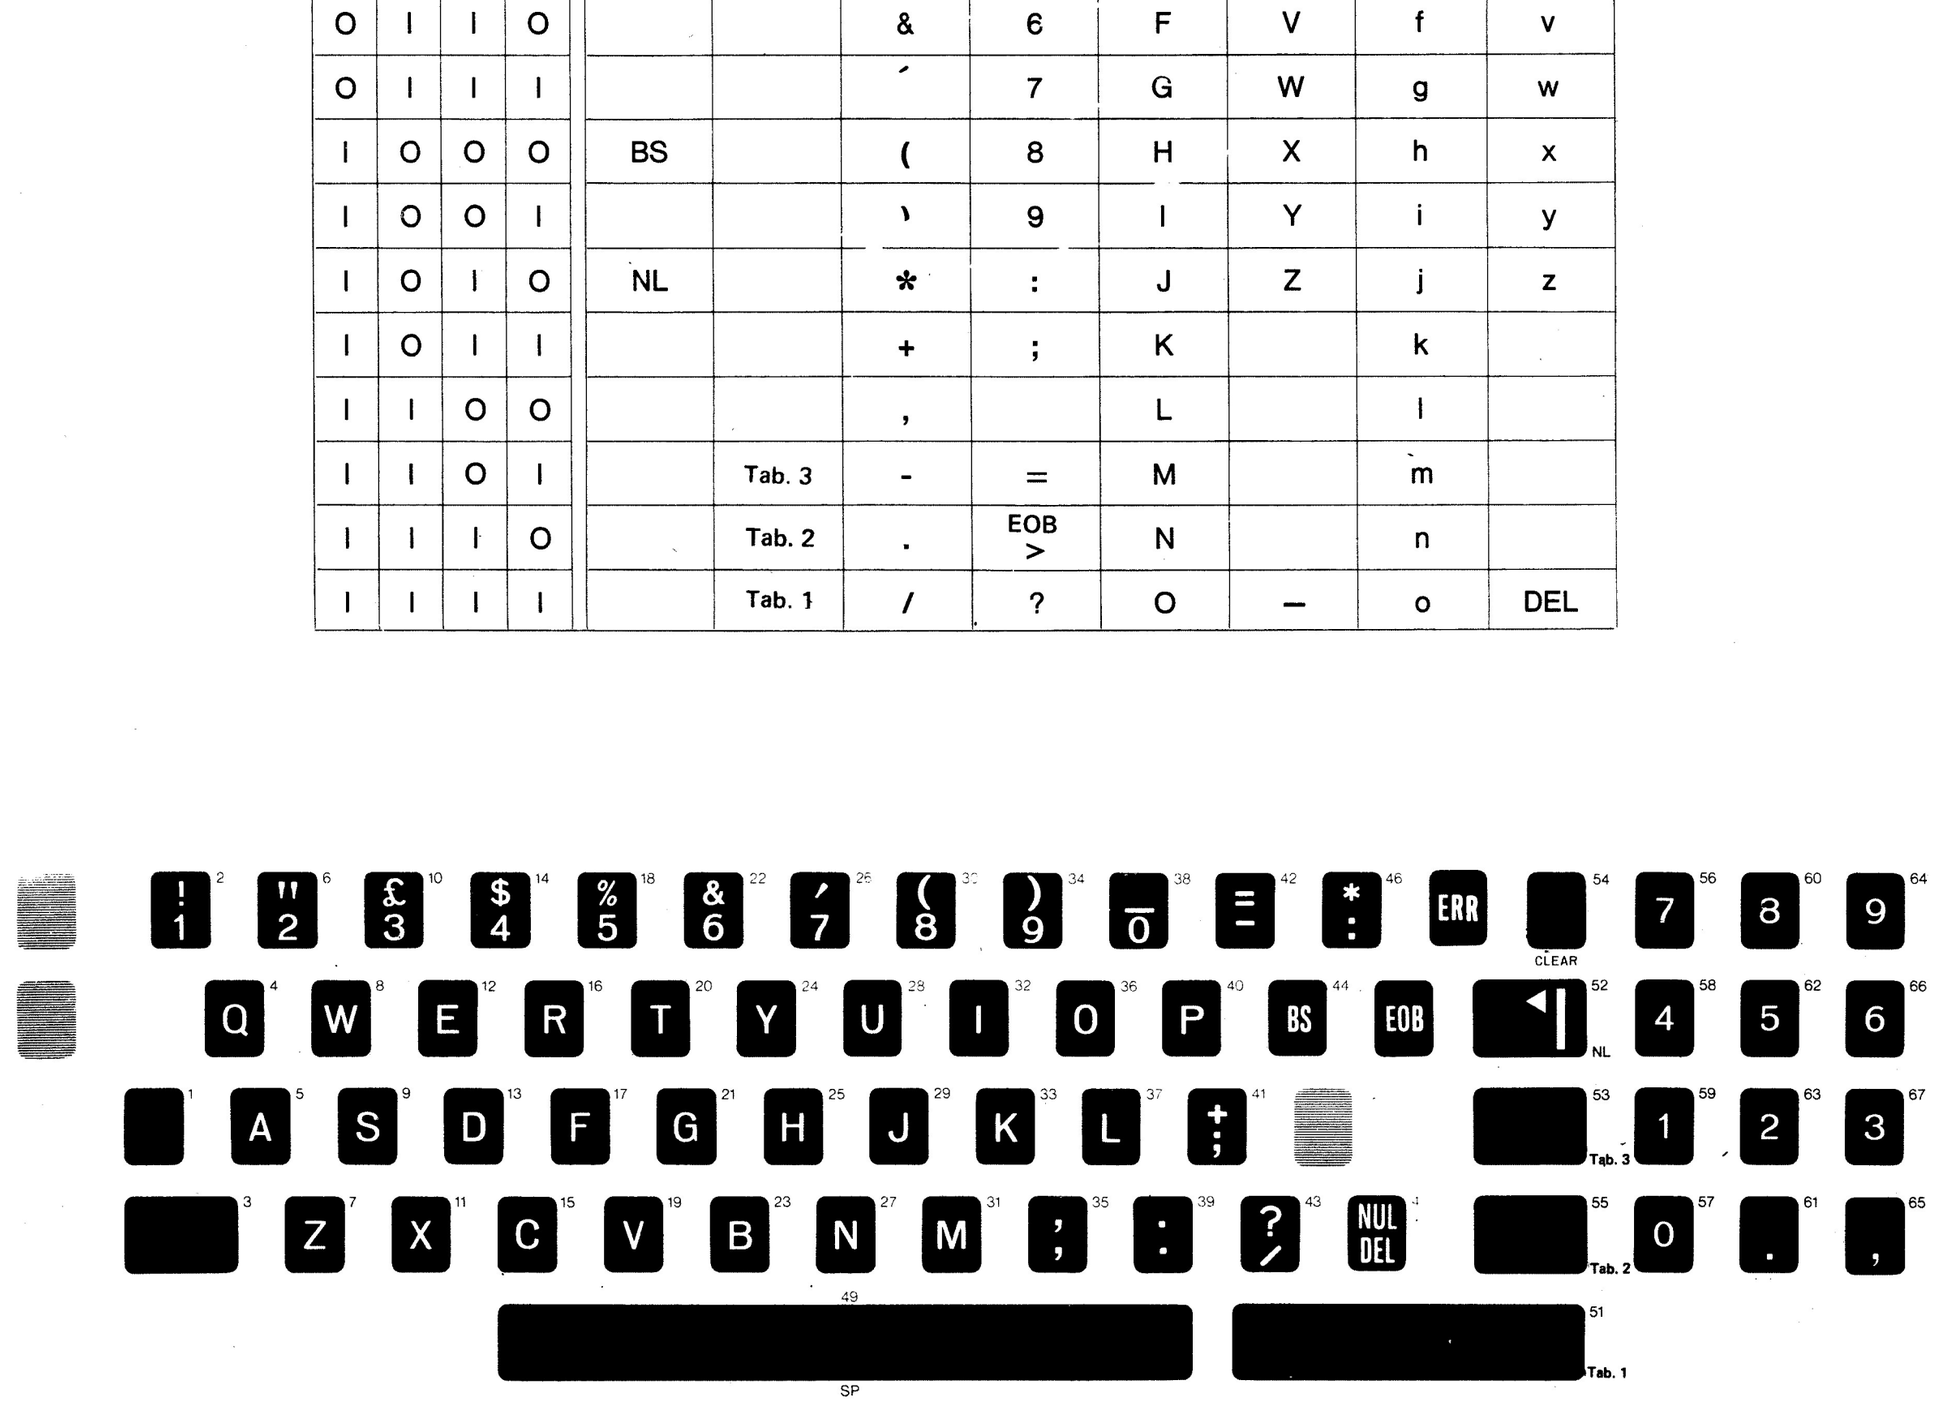

BCD PTTC/6

LOWER CASE	PTT CODE/6 Tape Track								UPPER CASE
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
.		B	A		8		2	1	.
		B		C	8		2	1	:
,			A	C	8		2	1	,
'					8		2	1	"
>, EOB			A						> EOB
=		B	A	C					+
–		B							—
/			A	C				1	?
1								1	
2							2		@
3				C			2	1	#
4						4			$
5				C		4		1	%
6				C		4	2		¢
7						4	2	1	&
8					8				*
9				C	8			1	(
0				C	8		2		)
a		B	A					1	A
b		B	A				2		B
c		B	A	C			2	1	C
d		B	A			4			D
e		B	A	C		4		1	E
f		B	A	C		4	2		F
g		B	A			4	2	1	G
h		B	A		8				H
i		B	A	C	8			1	I
j		B		C				1	J
k		B		C			2		K
l		B					2	1	L
m		B		C		4			M
n		B				4		1	N
o		B				4	2		O
p		B		C		4	2	1	P
q		B		C	8				Q
r		B			8			1	R
s			A	C			2		S
t			A				2	1	T
u			A	C		4			U
v			A			4		1	V
w			A			4	2		W
x			A	C		4	2	1	X
y			A	C	8				Y
z			A		8			1	Z

CODICI SCRIVENTI

LOWER CASE	PTT CODE/6 Tape Track								UPPER CASE
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
SPACE				C					SPACE
Tab. 2			A		8		2		Tab. 2
Tab. 3		B			8		2		Tab. 3
		B	A	C	8		2		
				C	8	4			
			A		8	4			
		B			8	4			
		B	A	C	8	4			
RS					8	4		1	Reader Stop
			A	C	8	4		1	
NL	Xt	B		C	8	4		1	New Line
Tab. 1		B	A		8	4		1	Tab. 1
UC					8	4	2		Upper Case
			A	C	8	4	2		
BS		B		C	8	4	2		Backspace
LC		B	A		8	4	2		Lower Case
				C	8	4	2	1	
ERR			A		8		2	1	ERR
		B			8	4	2	1	
DEL		B	A	C	8	4	2	1	Delete

CODICI NON SCRIVENTI

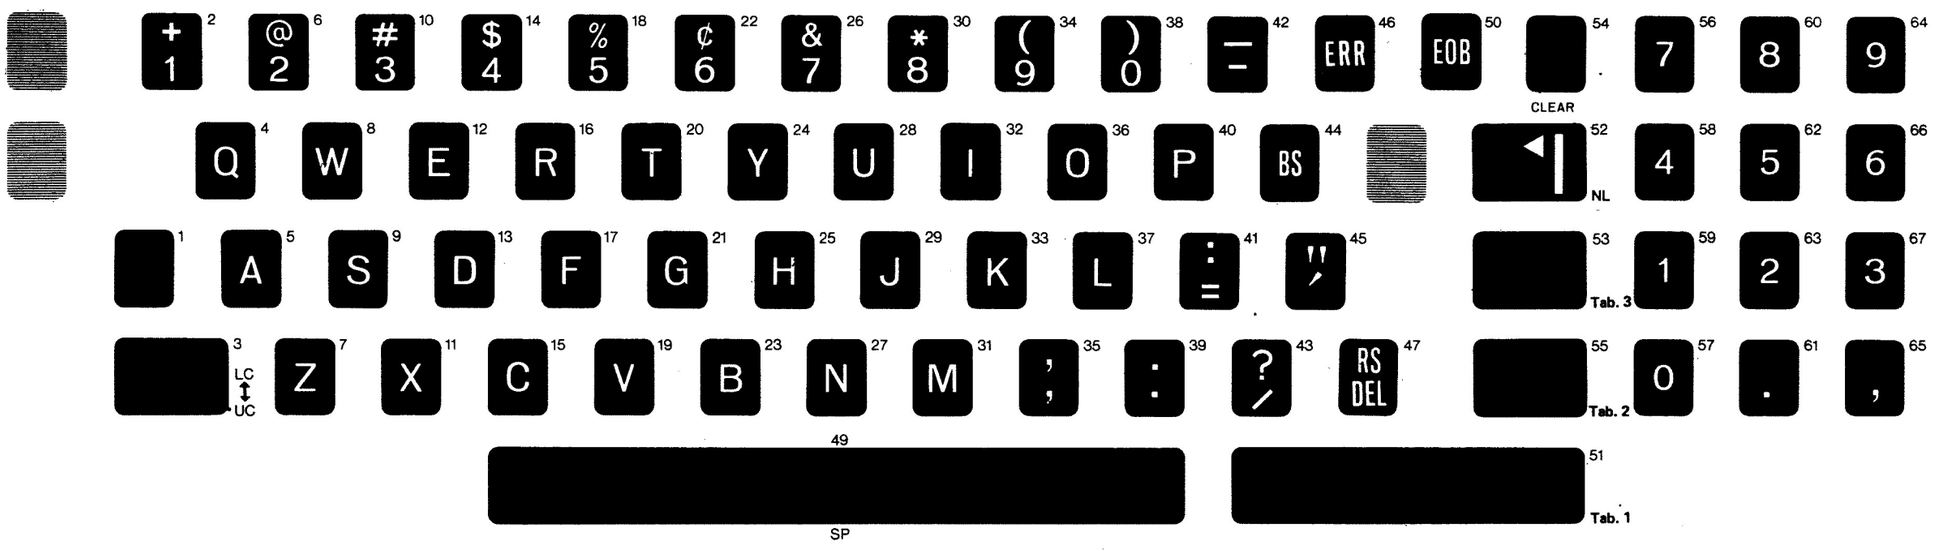

USASCII

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O		NUL		SP	0	@	P		
O	O	O	I				!	1	A	Q		
O	O	I	O				”	2	B	R		
O	O	I	I				#	3	C	S		
O	I	O	O				$	4	D	T		
O	I	O	I		ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O				&	6	F	V		
O	I	I	I		BEL		´	7	G	W		
I	O	O	O				(	8	H	X		
I	O	O	I				)	9	I	Y		
I	O	I	O		LF		*	:	J	Z		
I	O	I	I				+	;	K	[		
I	I	O	O				,	<	L	\		
I	I	O	I		CR		-	=	M	]		
I	I	I	O				.	>	N	^		
I	I	I	I				/	?	O	–		DEL

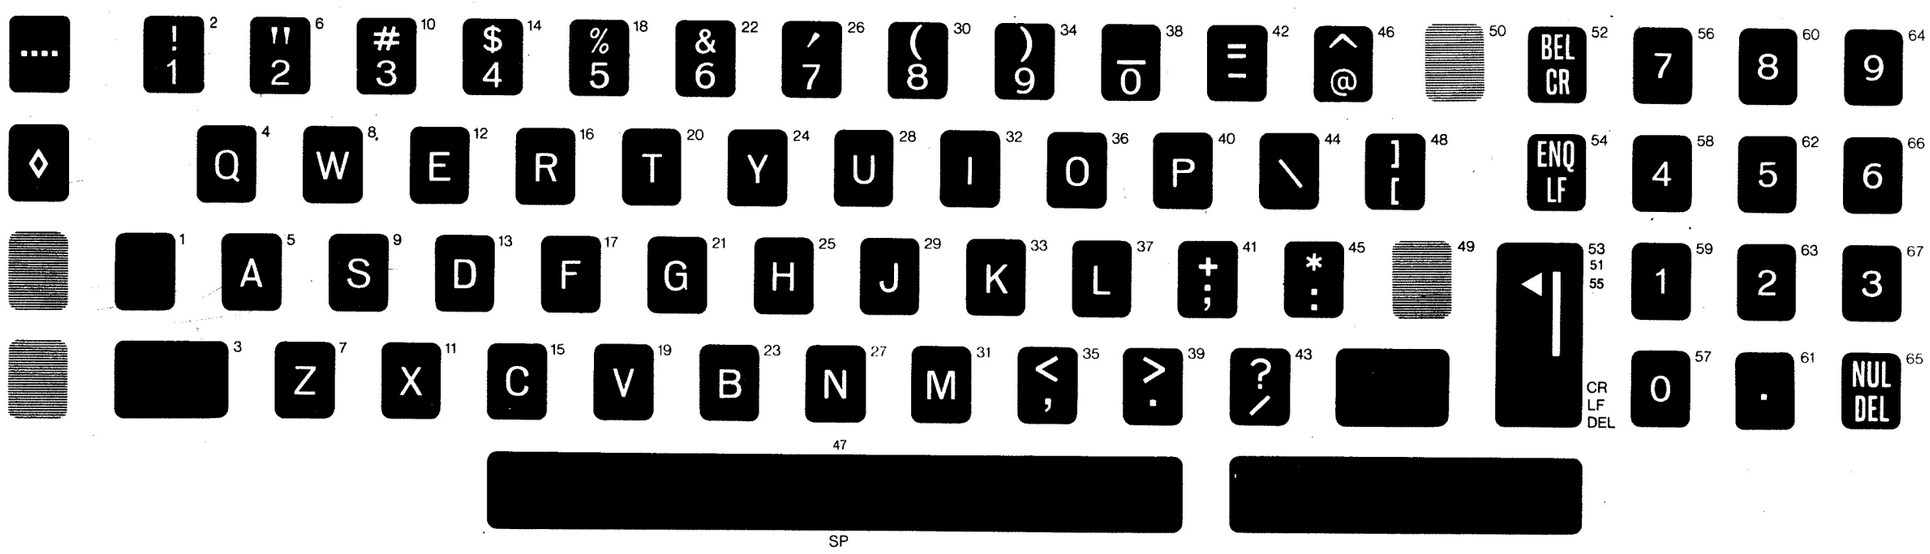

USASCII

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7 0	0	0	0	1	1	1	1
				b_6 0	0	1	1	0	0	1	1
				b_5 0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	NUL		SP	0		P		p
0	0	0	1			!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0			”	2	B	R	b	r
0	0	1	1			£	3	C	S	c	s
0	1	0	0			$	4	D	T	d	t
0	1	0	1			%	5	E	U	`e	u
0	1	1	0			&	6	F	V	f	v
0	1	1	1			´	7	G	W	g	w
1	0	0	0	BS		(	8	H	X	h	x
1	0	0	1			)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0			*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1			+	;	K		k	
1	1	0	0			,	<	L		l	
1	1	0	1		Tab. 3	-	=	M		m	
1	1	1	0		Tab. 2	.	>	N		n	
1	1	1	1		Tab. 1	/	?	O	—	o	Cor

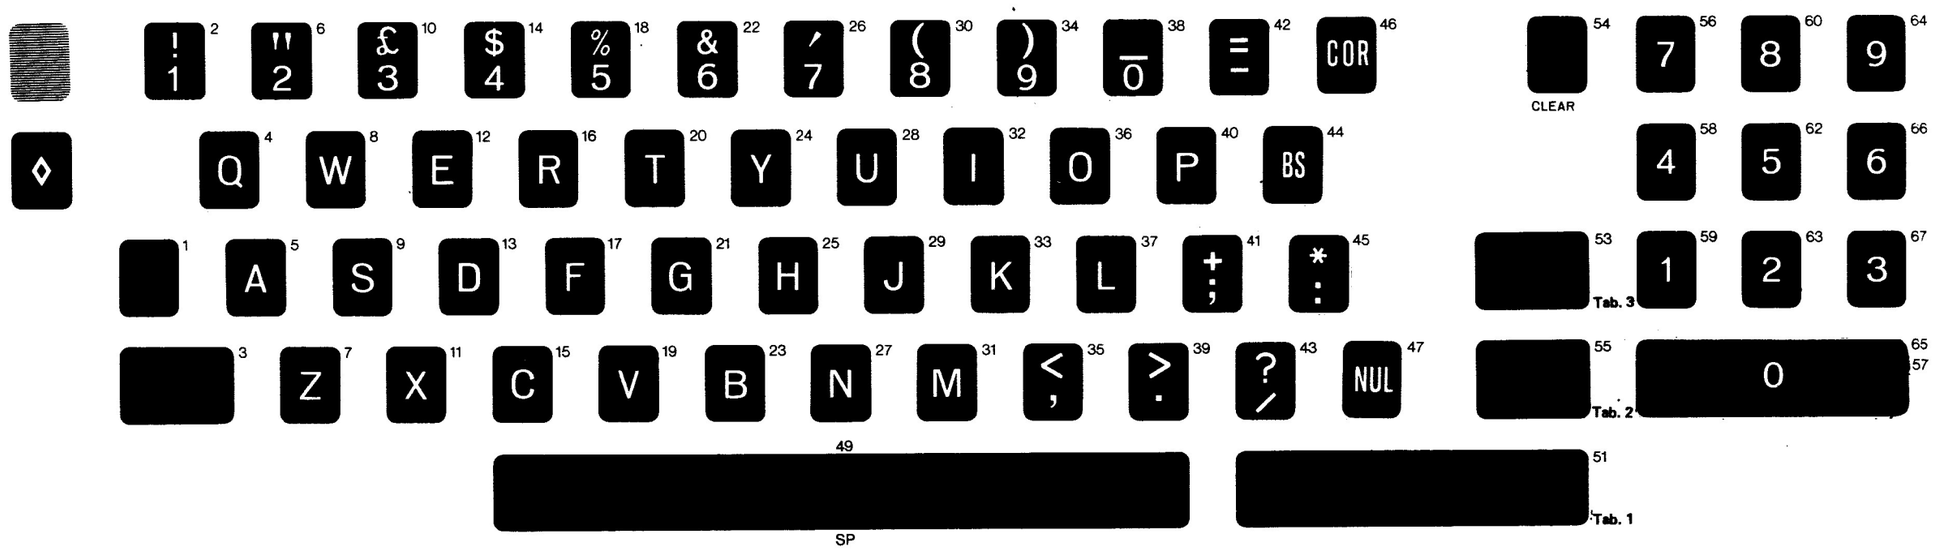

BCD PTTC/6

LOWER CASE	PTT CODE/6 Tape Track								UPPER CASE
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
.		B	A		8		2	1	.
		B		C	8		2	1	:
,			A	C	8		2	1	,
'					8		2	1	"
			A						
=		B	A	C					+
–		B							—
/			A	C				1	?
1								1	
2							2		@
3				C			2	1	#
4						4			$
5				C		4		1	%
6				C		4	2		¢
7						4	2	1	&
8					8				*
9				C	8			1	(
0				C	8		2		)
a		B	A					1	A
b		B	A				2		B
c		B	A	C			2	1	C
d		B	A			4			D
e		B	A	C		4		1	E
f		B	A	C		4	2		F
g		B	A			4	2	1	G
h		B	A		8				H
i		B	A	C	8			1	I
j		B		C				1	J
k		B		C			2		K
l		B					2	1	L
m		B		C		4			M
n		B				4		1	N
o		B				4	2		O
p		B		C		4	2	1	P
q		B		C	8				Q
r		B			8			1	R
s			A	C			2		S
t			A				2	1	T
u			A	C		4			U
v			A			4		1	V
w			A			4	2		W
x			A	C		4	2	1	X
y			A	C	8				Y
z			A		8			1	Z

CODICI SCRIVENTI

LOWER CASE	PTT CODE/6 Tape Track								UPPER CASE
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
SPACE				C					SPACE
			A		8		2		
		B			8		2		
		B	A	C	8		2		
				C	8	4			
			A		8	4			
		B			8	4			
		B	A	C	8	4			
RS					8	4		1	Reader Stop
			A	C	8	4		1	
NL	Xt	B		C	8	4		1	New Line
		B	A		8	4		1	
UC					8	4	2		Upper Case
EOB EOT			A	C	8	4	2		End of Block
		B		C	8	4	2		
LC		B	A		8	4	2		Lower Case
				C	8	4	2	1	
ERR			A		8		2	1	ERR
		B			8	4	2	1	
DEL		B	A	C	8	4	2	1	Delete

CODICI NON SCRIVENTI

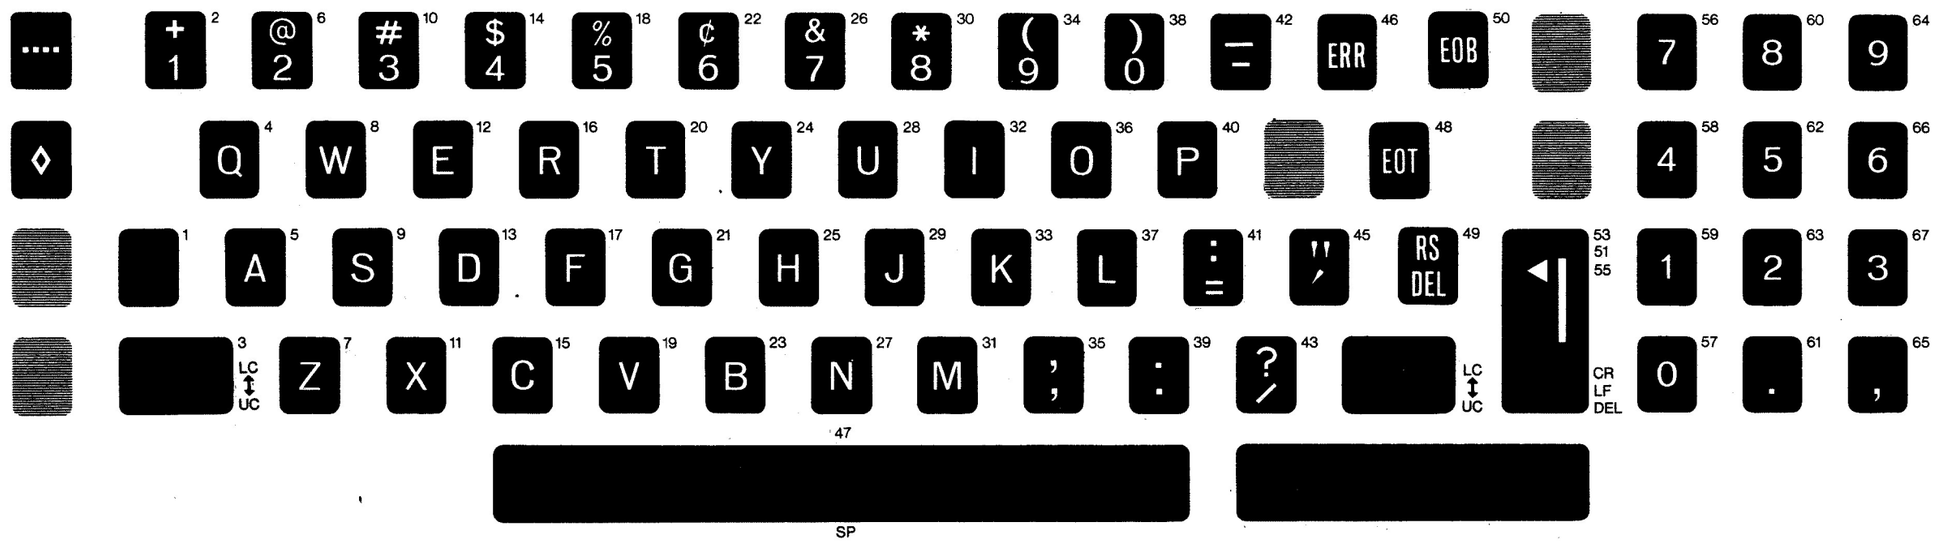

BCD PTTC/6

LOWER CASE	PTT CODE/6 Tape Track								UPPER CASE
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
.		B	A		8		2	1	.
		B		C	8		2	1	:
,			A	C	8		2	1	,
'					8		2	1	"
			A						
=		B	A	C					+
–		B							—
/			A	C				1	?
1								1	
2							2		@
3				C			2	1	#
4						4			$
5				C		4		1	%
6				C		4	2		¢
7						4	2	1	&
8					8				*
9				C	8			1	(
0				C	8		2		)
a		B	A					1	A
b		B	A				2		B
c		B	A	C			2	1	C
d		B	A			4			D
e		B	A	C		4		1	E
f		B	A	C		4	2		F
g		B	A			4	2	1	G
h		B	A		8				H
i		B	A	C	8			1	I
j		B		C				1	J
k		B		C			2		K
l		B					2	1	L
m		B		C		4			M
n		B				4		1	N
o		B				4	2		O
p		B		C		4	2	1	P
q		B		C	8				Q
r		B			8			1	R
s			A	C			2		S
t			A				2	1	T
u			A	C		4			U
v			A			4		1	V
w			A			4	2		W
x			A	C		4	2	1	X
y			A	C	8				Y
z			A		8			1	Z

CODICI SCRIVENTI

LOWER CASE	PTT CODE/6 Tape Track								UPPER CASE
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
SPACE				C					SPACE
Tab. 2			A		8		2		Tab. 2
Tab. 3		B			8		2		Tab. 3
		B	A	C	8		2		
				C	8	4			
			A		8	4			
		B			8	4			
		B	A	C	8	4			
RS					8	4		1	Reader Stop
			A	C	8	4		1	
NL	Xt	B		C	8	4		1	New Line
Tab. 1		B	A		8	4		1	Tab. 1
UC					8	4	2		Upper Case
EOB EOT			A	C	8	4	2		End of Block
BS		B		C	8	4	2		Backspace
LC		B	A		8	4	2		Lower Case
				C	8	4	2	1	
ERR			A		8		2	1	ERR
		B			8	4	2	1	
DEL		B	A	C	8	4	2	1	Delete

CODICI NON SCRIVENTI

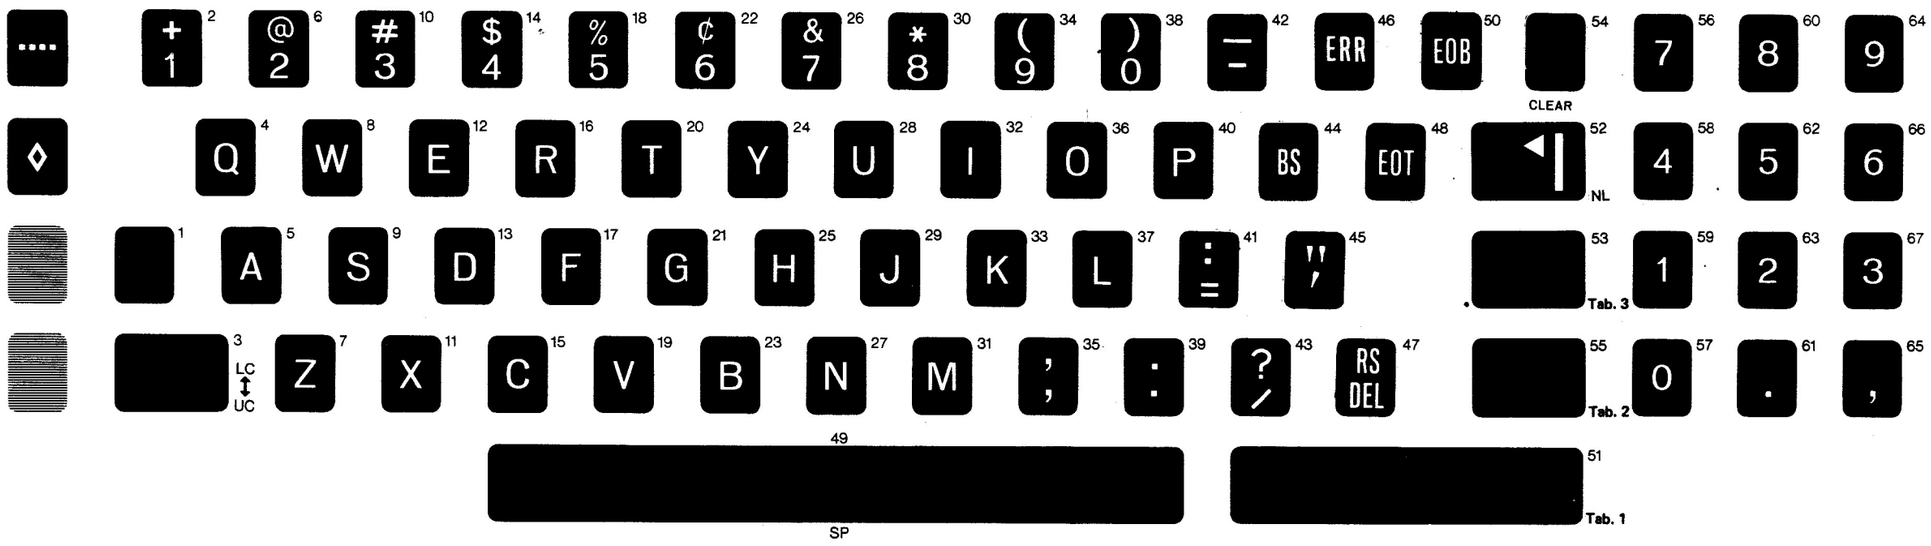

ISO - Russia

				b_7	0	0	0	0	1	1	1	1
				b_6	0	0	1	1	0	0	1	1
				b_5	0	1	0	1	0	1	0	1
b_4	b_3	b_2	b_1									
0	0	0	0		ПУС NUL		Пробел Space	0			Ю	П
0	0	0	1				!	1			А	Я
0	0	1	0				"	2			Б	Р
0	0	1	1				#	3			Ц	С
0	1	0	0				¤	4			Д	Т
0	1	0	1		КТМ ENQ		%	5			Е	У
0	1	1	0				&	6			Ф	Ж
0	1	1	1		ЗВ BEL		'	7			Г	В
1	0	0	0				(	8			Х	Ь
1	0	0	1				)	9			И	Ы
1	0	1	0		ПС LF		*	:			Й	З
1	0	1	1				+	;			К	Ш
1	1	0	0				,	<			Л	Э
1	1	0	1		ВК CR		-	=			М	Щ
1	1	1	0				.	>			Н	Ч
1	1	1	1				/	?			О	ЗБ DEL

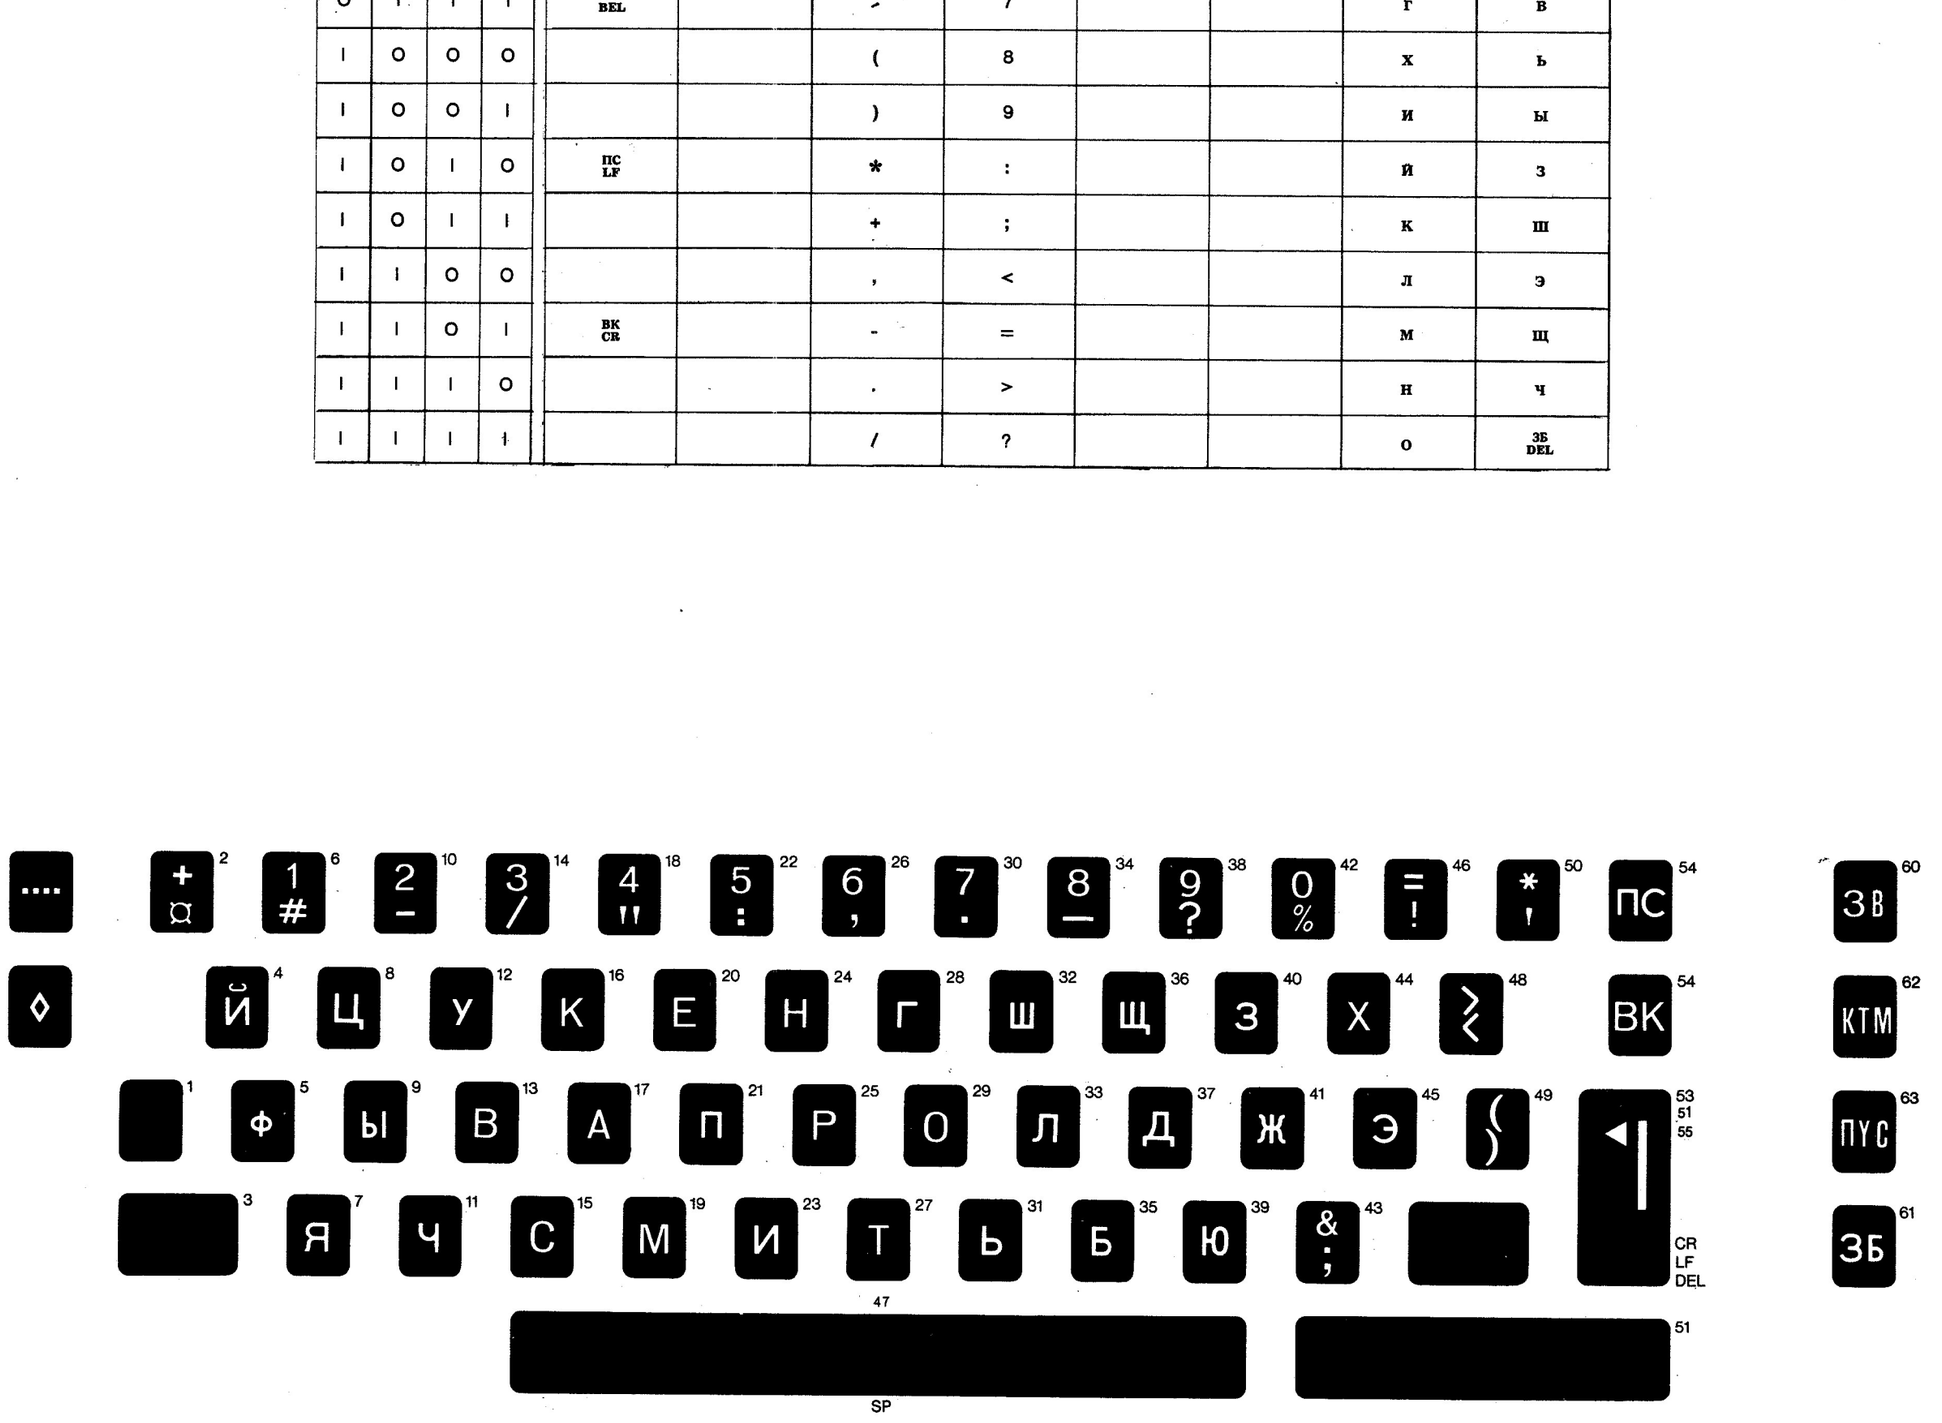

USASCII

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7 O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6 O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5 O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O	NUL		SP	0		P		
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q		
O	O	I	O		PE	"	2	B	R		
O	O	I	I		~~RD~~	#	3	C	S		
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O			&	6	F	V		
O	I	I	I	BEL		'	7	G	W		
I	O	O	O	BS		(	8	H	X		
I	O	O	I			)	9	I	Y		
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z		
I	O	I	I	VT		+	;	K			
I	I	O	O			,	<	L			
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M			
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N			
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—		DEL

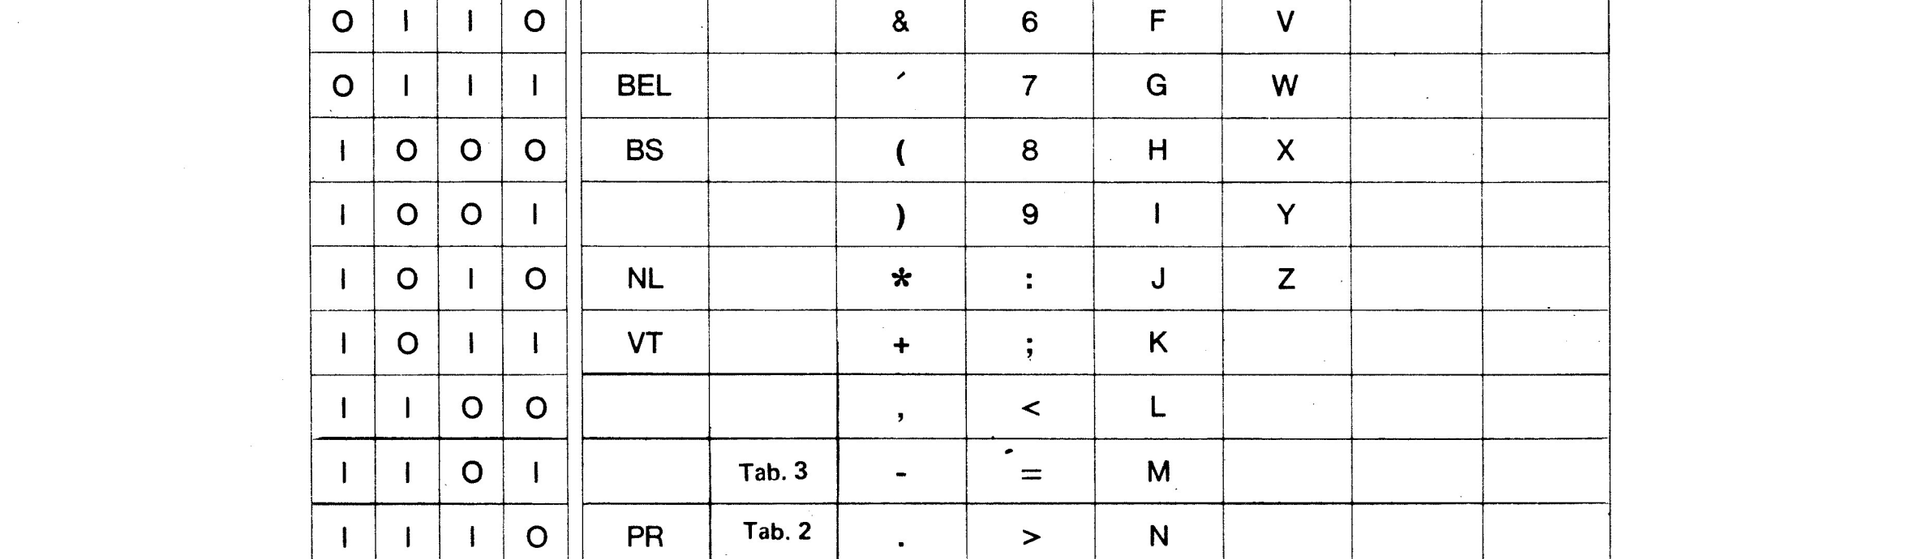

USASCII

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7 O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6 O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5 O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O	NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	"	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	#	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		'	7	G	W	g	w
I	O	O	O	BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	VT		+	;	K	[	k	{
I	I	O	O			,	<	L	\	l	¦
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M	]	m	}
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N	^	n	~
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—	o	DEL

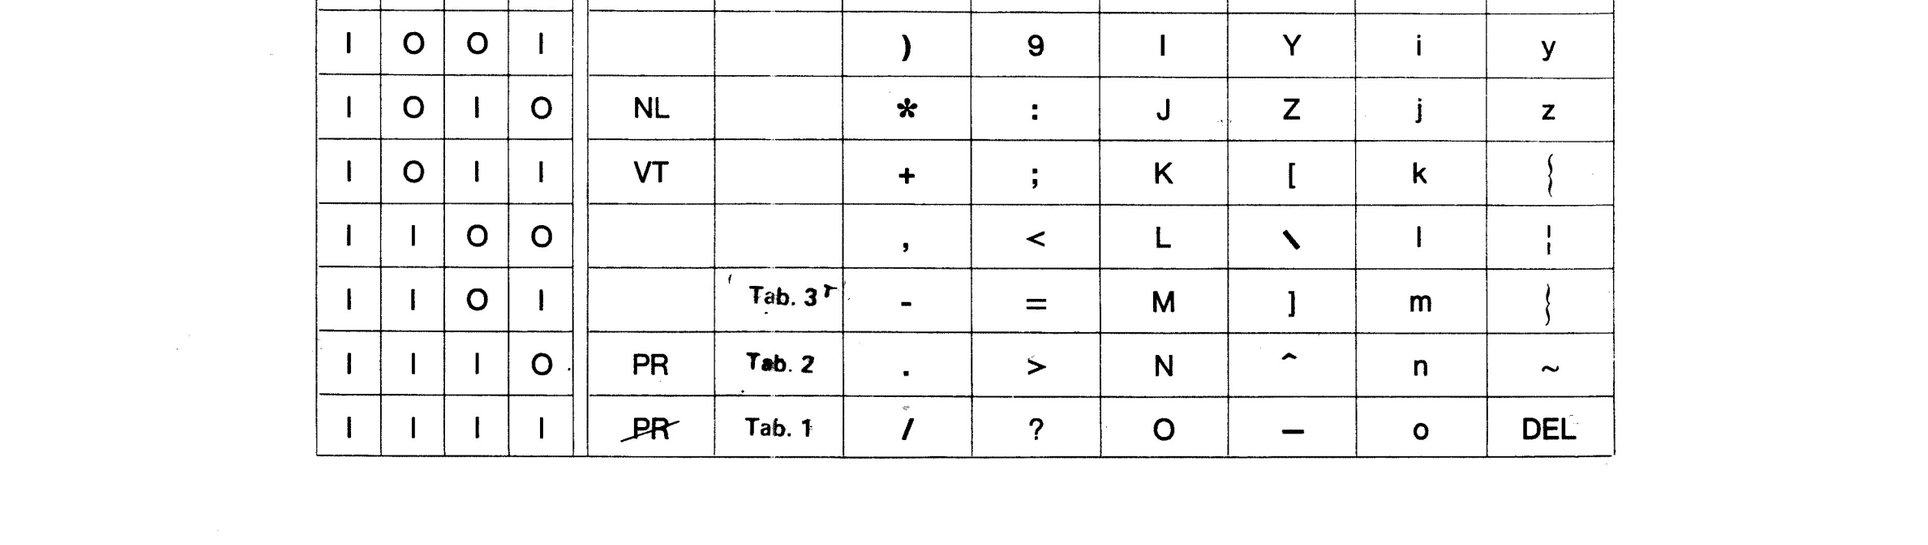

Base ISO/Italia

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7 O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6 O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5 O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O	NUL		SP	0	§	P	à	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	”	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O	BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	VT		+	;	K	ì	k	é
I	I	O	O			,	<	L	°	l	ù
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M	ò	m	è
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N	^	n	~
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—	o	DEL

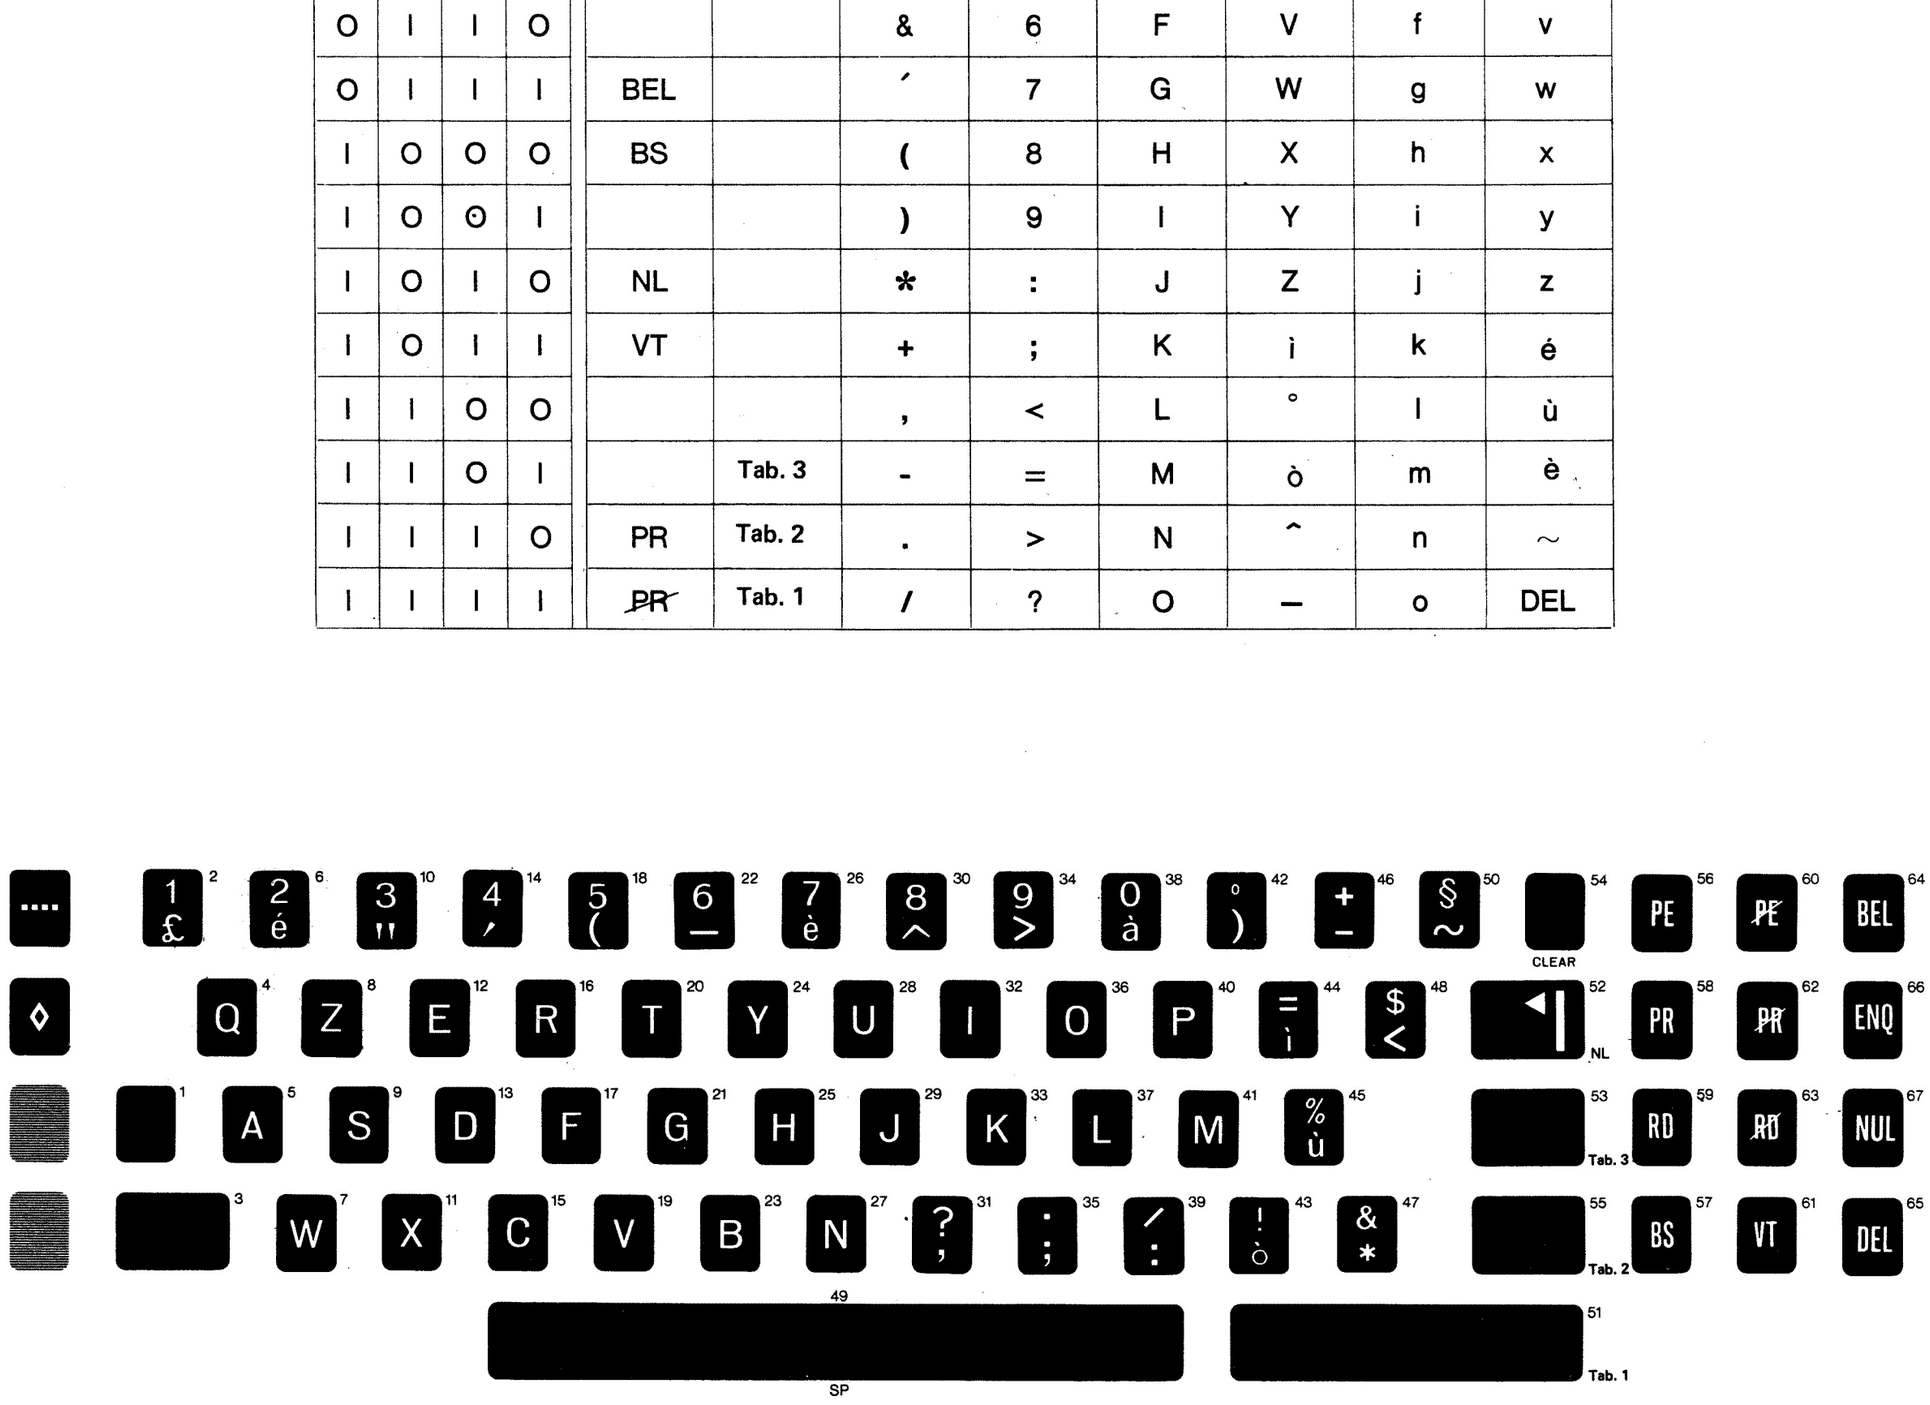

Numerica ISO/Italia

				b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1									
O	O	O	O		NUL		SP	0		P		
O	O	O	I			RD	!	1	A	Q		
O	O	I	O			PE	"	2	B	R		
O	O	I	I			~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O			~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I		ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O				&	6	F	V		
O	I	I	I		BEL		´	7	G	W		
I	O	O	O		BS		(	8	H	X		
I	O	O	I				)	9	I	Y		
I	O	I	O		NL		*	:	J	Z		
I	O	I	I		VT		+	;	K			
I	I	O	O				,	<	L			
I	I	O	I			Tab. 3	-	=	M			
I	I	I	O		PR	Tab. 2	.	>	N			
I	I	I	I		~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—		DEL

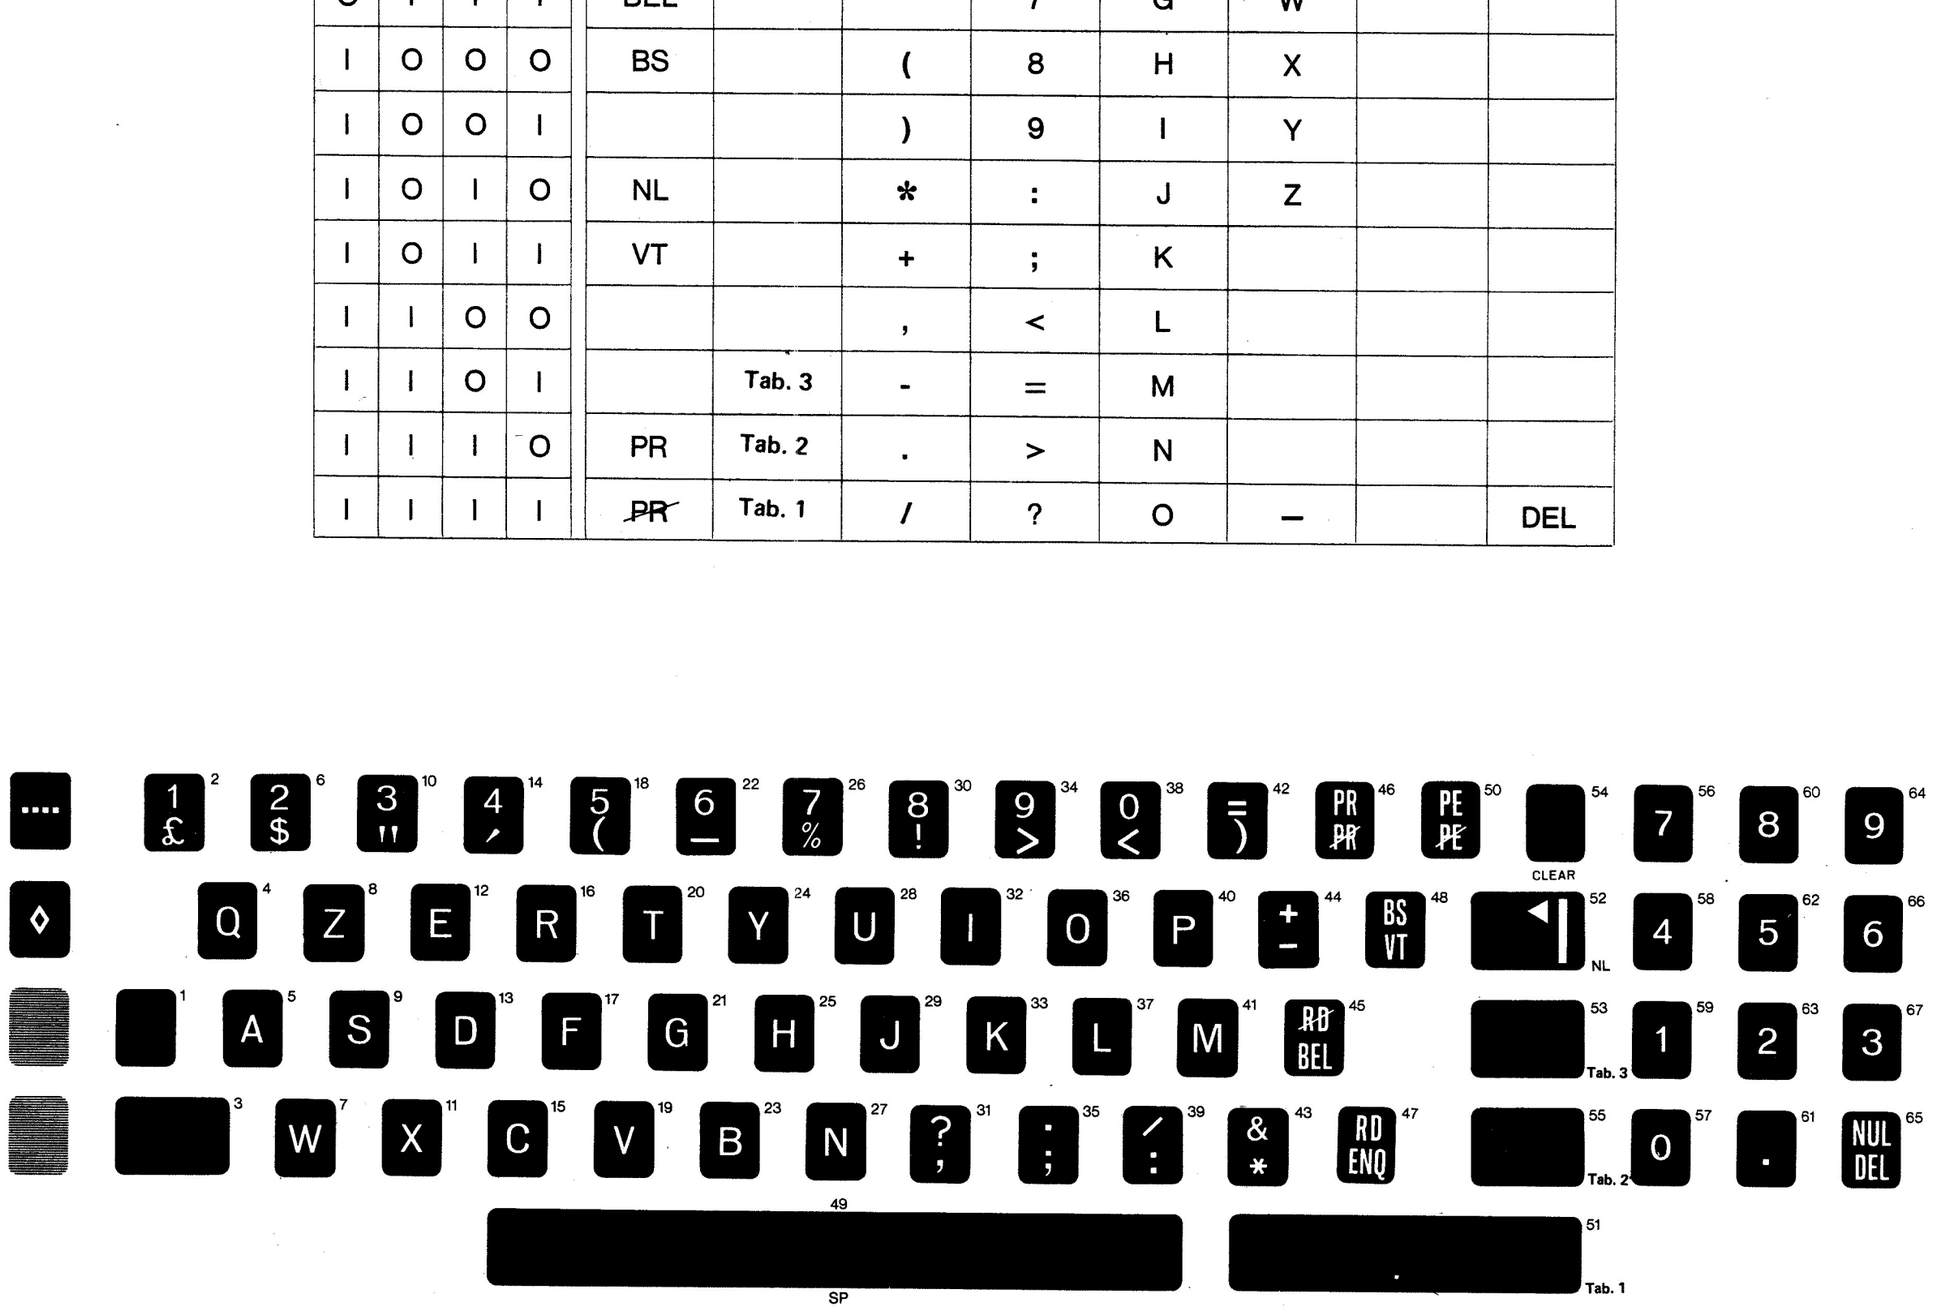

Base ISO/Svezia

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O		NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I			RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O			PE	"	2	B	R	b	r
O	O	I	I			~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O			~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I		ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O				&	6	F	V	f	v
O	I	I	I		BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O		BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I				)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O		NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I		VT		+	;	K	Ä	k	ä
I	I	O	O				,	<	L	Ö	l	ö
I	I	O	I			Tab. 3	-	=	M	Å	m	å
I	I	I	O		PR	Tab. 2	.	>	N	^	n	¯
I	I	I	I		~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	_	o	DEL

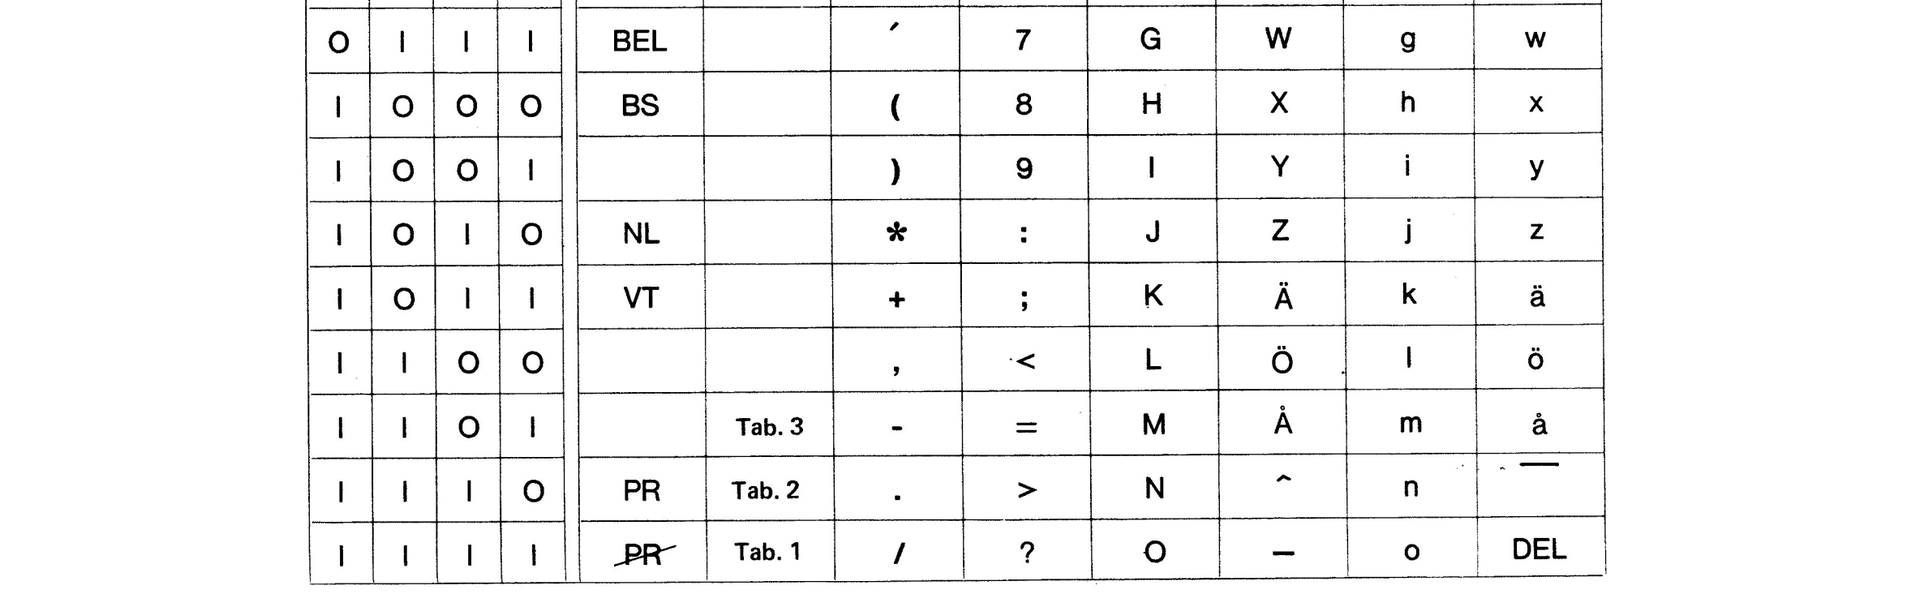

Numerica ISO/Svezia

				b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1									
O	O	O	O		NUL		SP	0		P		
O	O	O	I			RD		1	A	Q		
O	O	I	O			PE	”	2	B	R		
O	O	I	I			~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O			~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I		ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O				&	6	F	V		
O	I	I	I		BEL		´	7	G	W		
I	O	O	O		BS		(	8	H	X		
I	O	O	I				)	9	I	Y		
I	O	I	O		NL		*	:	J	Z		
I	O	I	I		VT		+		K	Ä		
I	I	O	O				,		L	Ö		
I	I	O	I			Tab. 3	-	=	M	Å		
I	I	I	O		PR	Tab. 2	.		N			
I	I	I	I		~~PR~~	Tab. 1	/		O	—		DEL

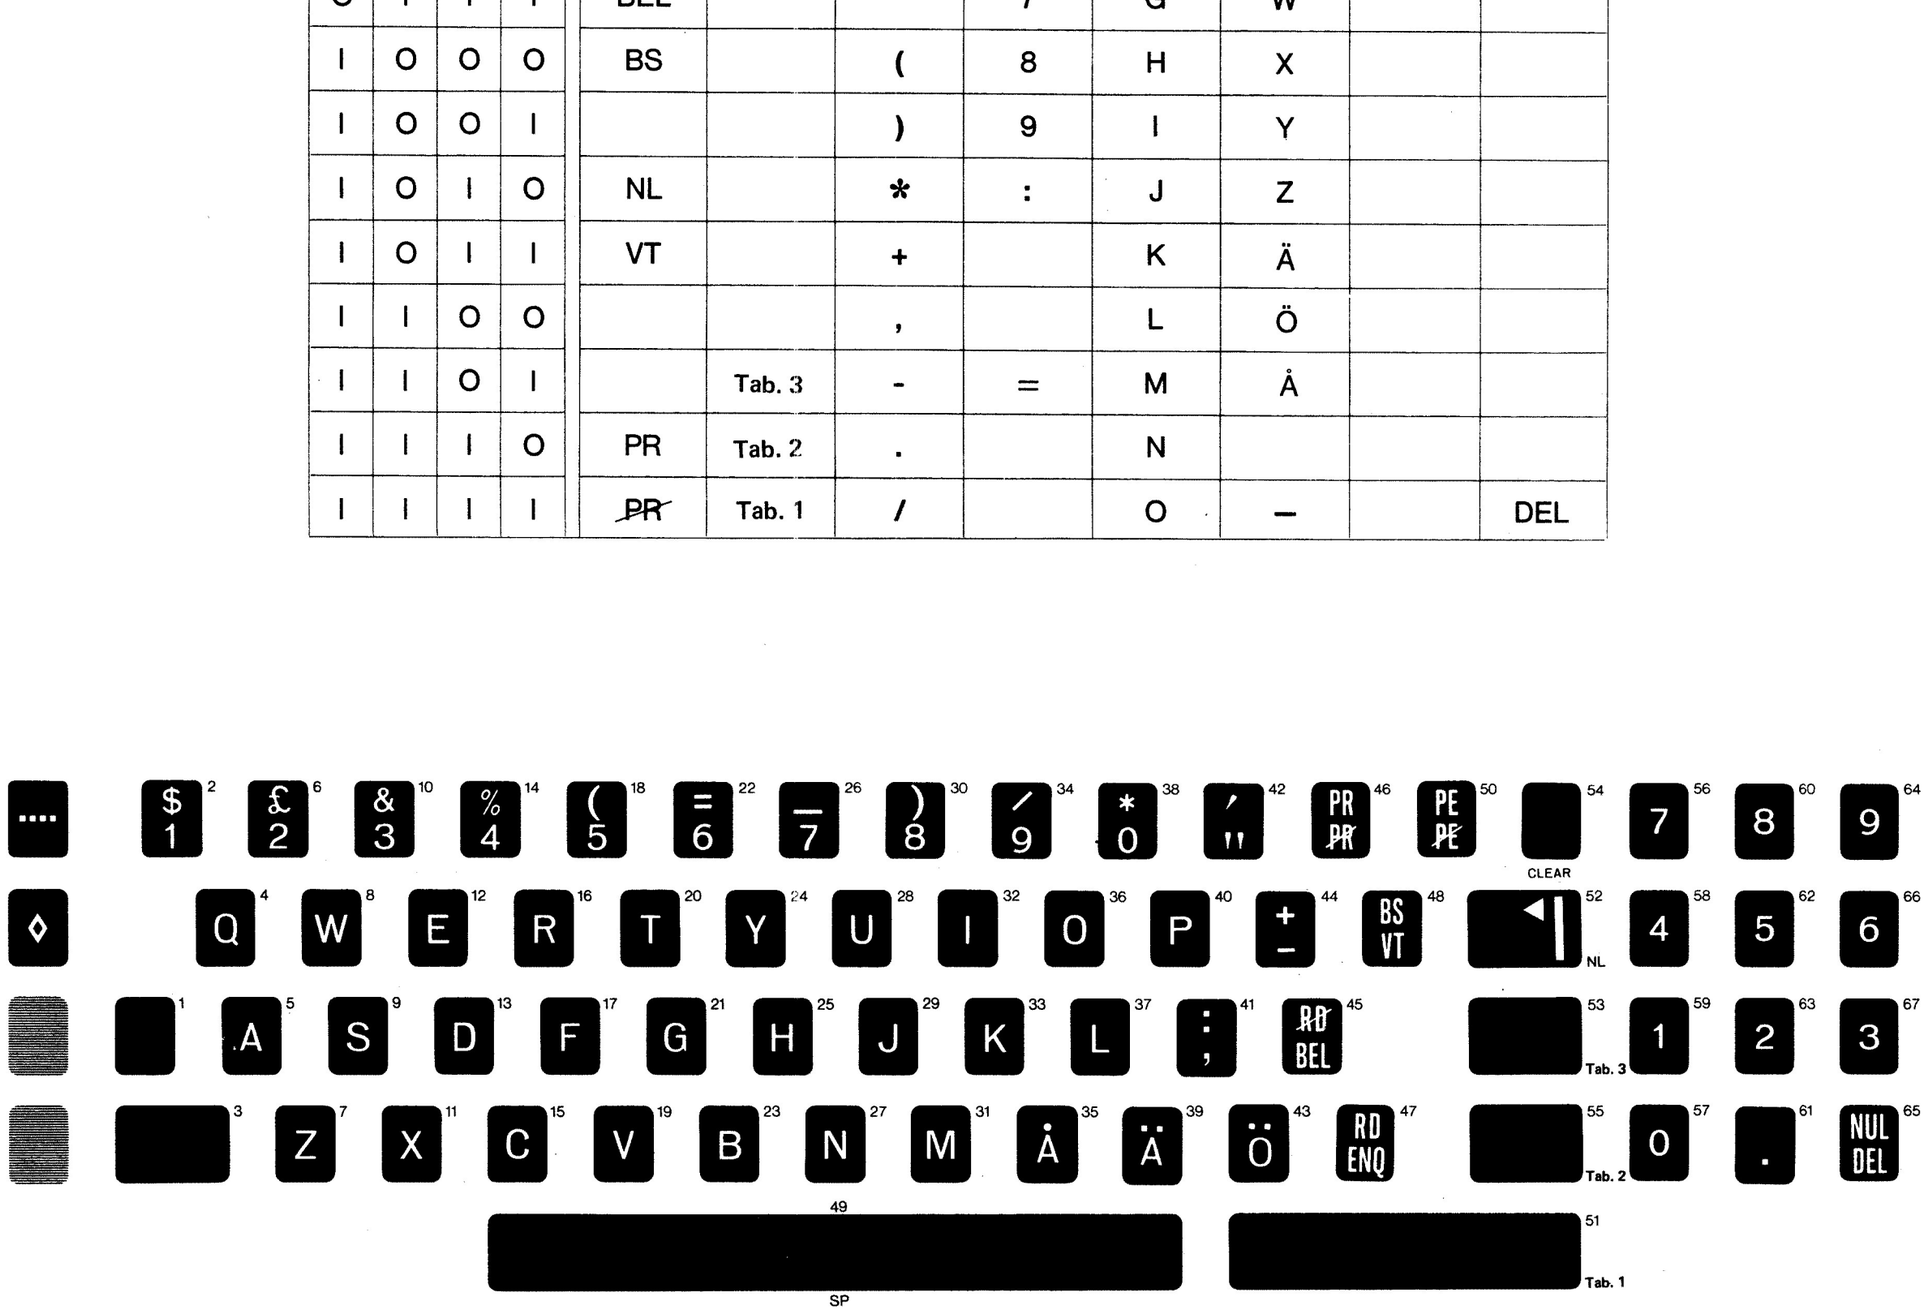

Base ISO/Danimarca

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1							
O	O	O	O	NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	"	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O	BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	VT		+	;	K	Æ	k	æ
I	I	O	O			,	<	L	Ø	l	ø
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M	Å	m	å
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N	^	n	~
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	–	o	DEL

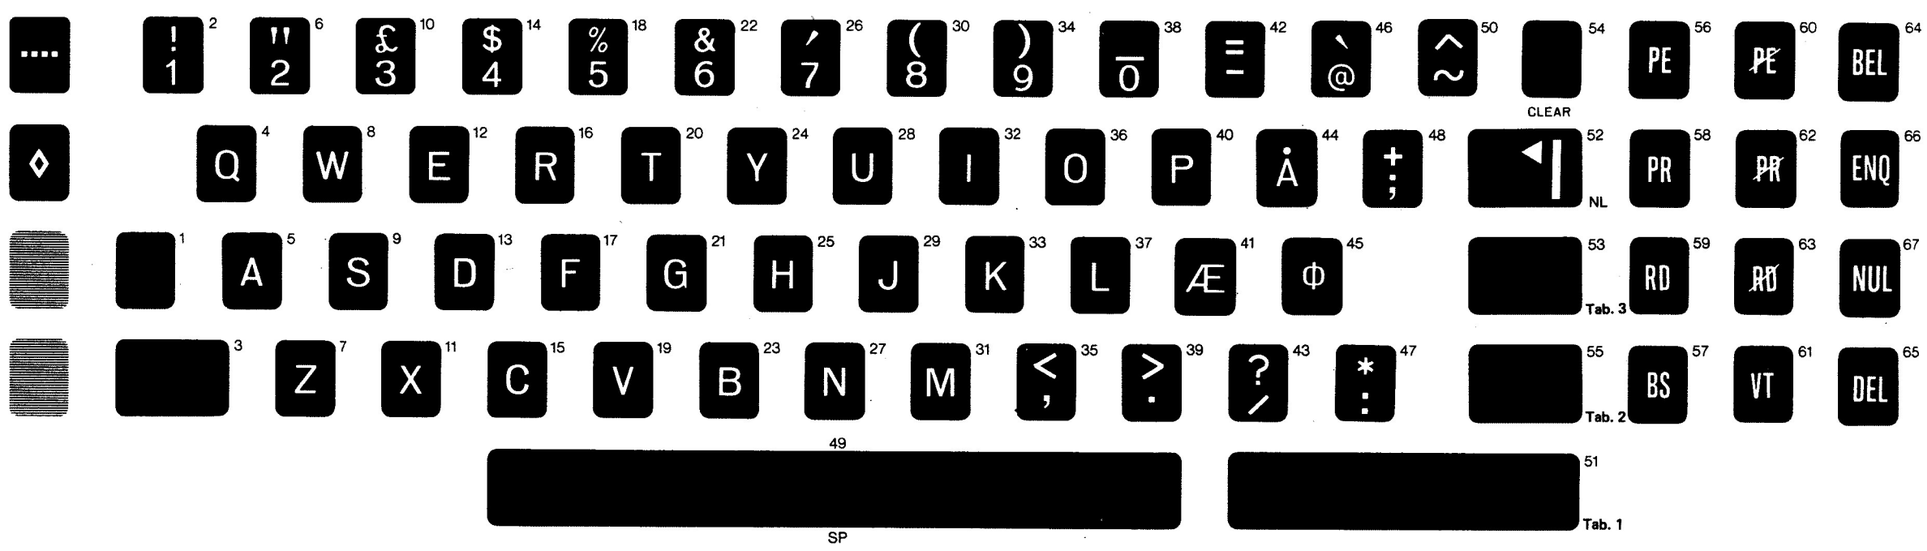

Numerica ISO/Danimarca

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1							
O	O	O	O	NUL		SP	0		P		
O	O	O	I		RD		1	A	Q		
O	O	I	O		PE	”	2	B	R		
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O			&	6	F	V		
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W		
I	O	O	O	BS		(	8	H	X		
I	O	O	I			)	9	I	Y		
I	O	I	O	NL		*		J	Z		
I	O	I	I	VT		+		K	Æ		
I	I	O	O			,		L	Ø		
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M	Å		
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.		N			
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/		O	—		DEL

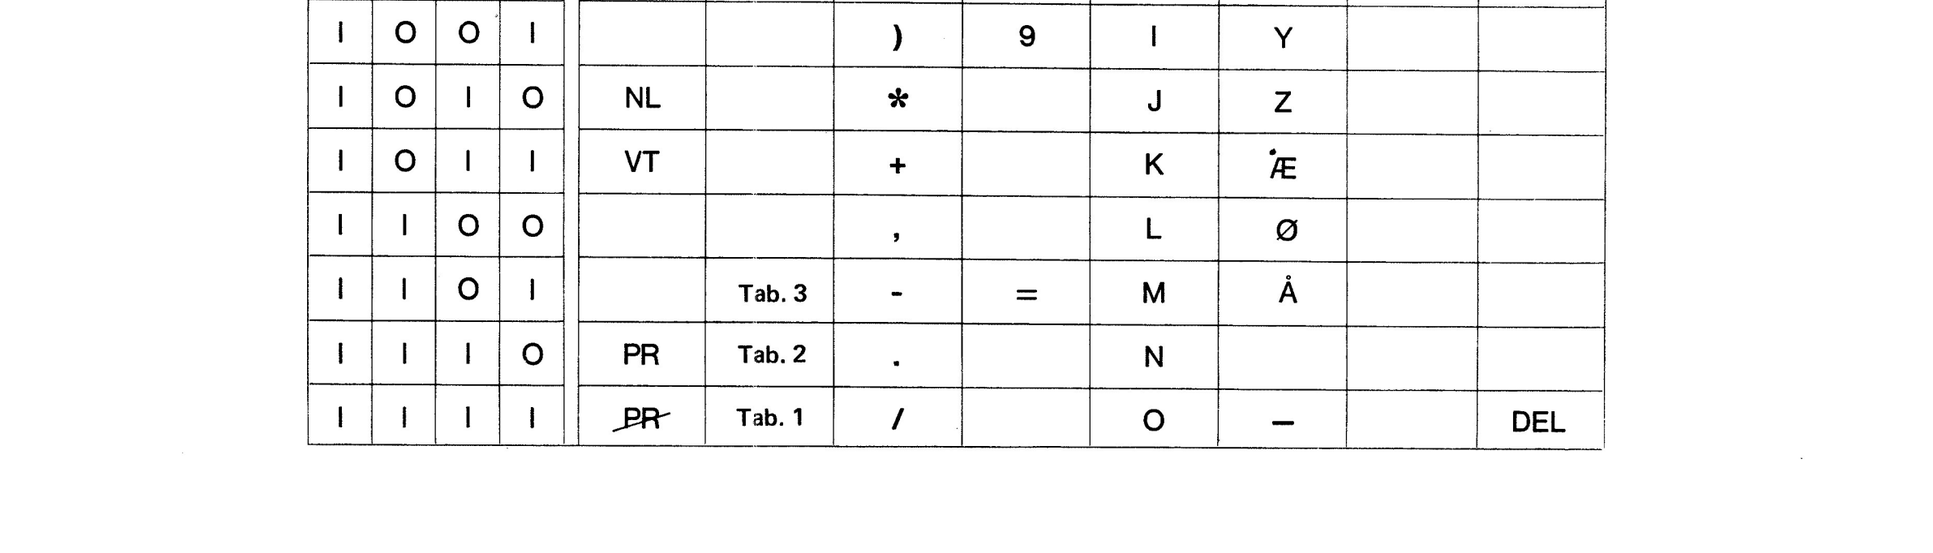

Base ISO/Inghilterra

		b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
		b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
		b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1							
O	O	O	O	NUL		SP	0	@	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	"	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O	BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	VT		+	;	K	[	k	{
I	I	O	O			,	<	L	\	l	¦
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M	]	m	}
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N	↑	n	—
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—	o	DEL

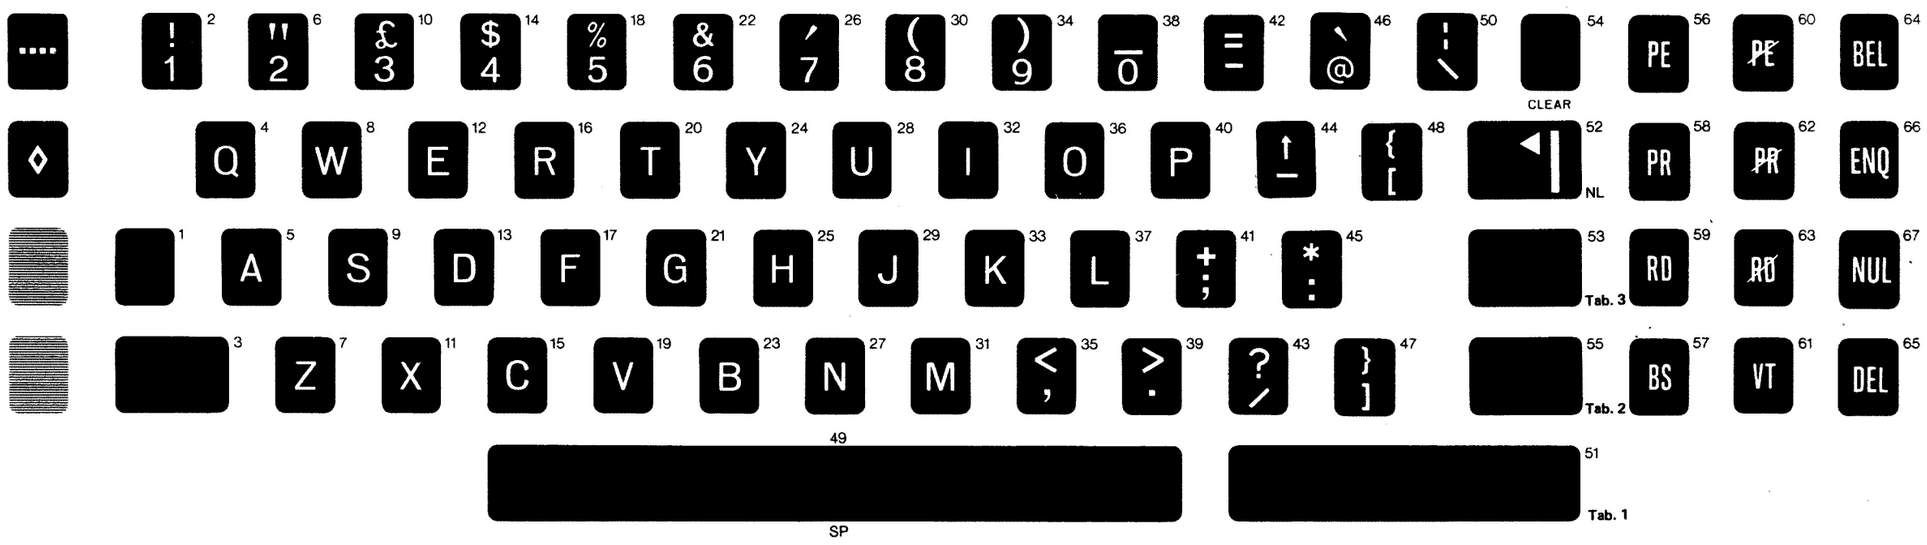

Numerica ISO/Inghilterra

b_4	b_3	b_2	b_1	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
O	O	O	O		NUL		SP	0		P		
O	O	O	I			RD	!	1	A	Q		
O	O	I	O			PE	"	2	B	R		
O	O	I	I			~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O			~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I		ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O				&	6	F	V		
O	I	I	I		BEL		'	7	G	W		
I	O	O	O		BS		(	8	H	X		
I	O	O	I				)	9	I	Y		
I	O	I	O		NL		*	:	J	Z		
I	O	I	I		VT		+	;	K			
I	I	O	O				,	<	L			
I	I	O	I			Tab. 3	-	=	M			
I	I	I	O		PR	Tab. 2	.	>	N			
I	I	I	I		~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—		DEL

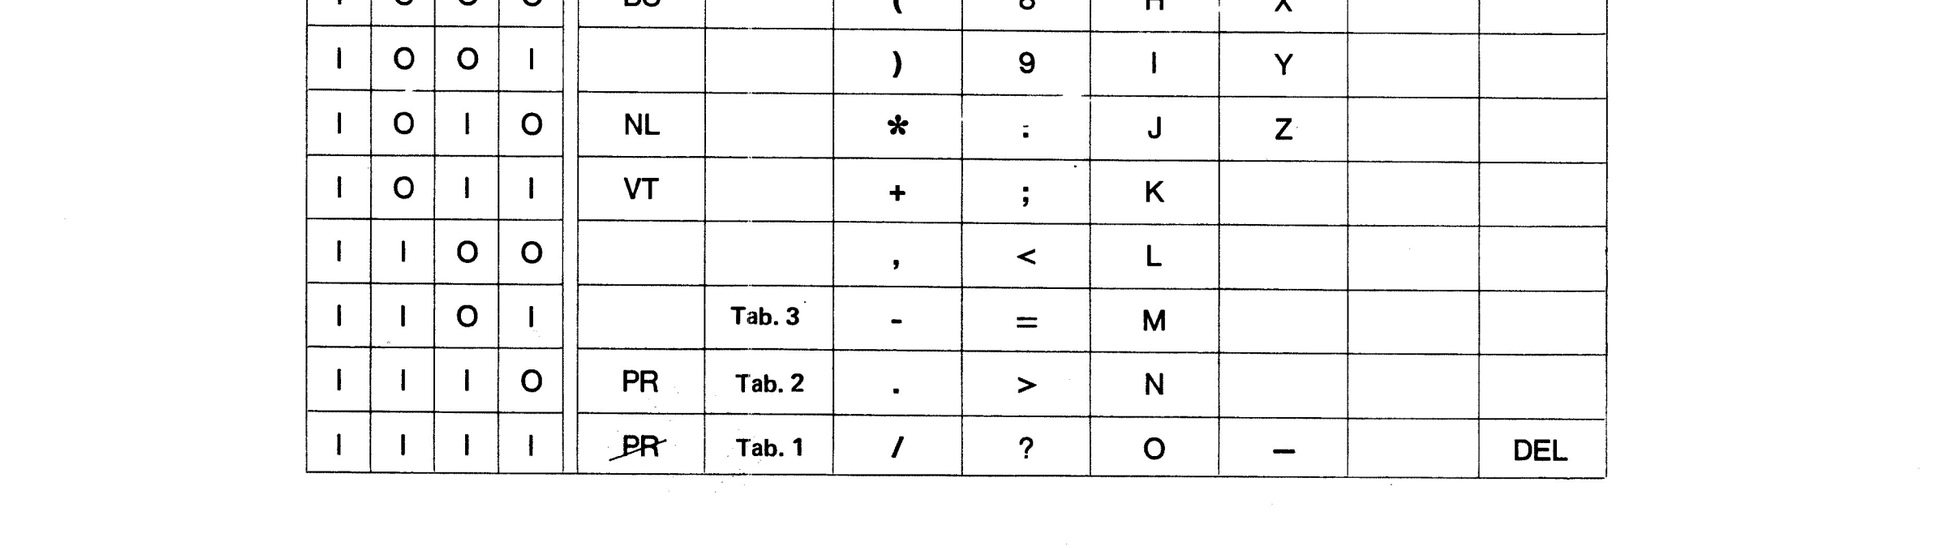

Base ISO/Francia

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1								
O	O	O	O	NUL		SP	0	à	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	”	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O	BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	VT		+	;	K	°	k	é
I	I	O	O			,	<	L	ç	l	ú
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M	§	m	è
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N	^	n	~
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	_	o	DEL

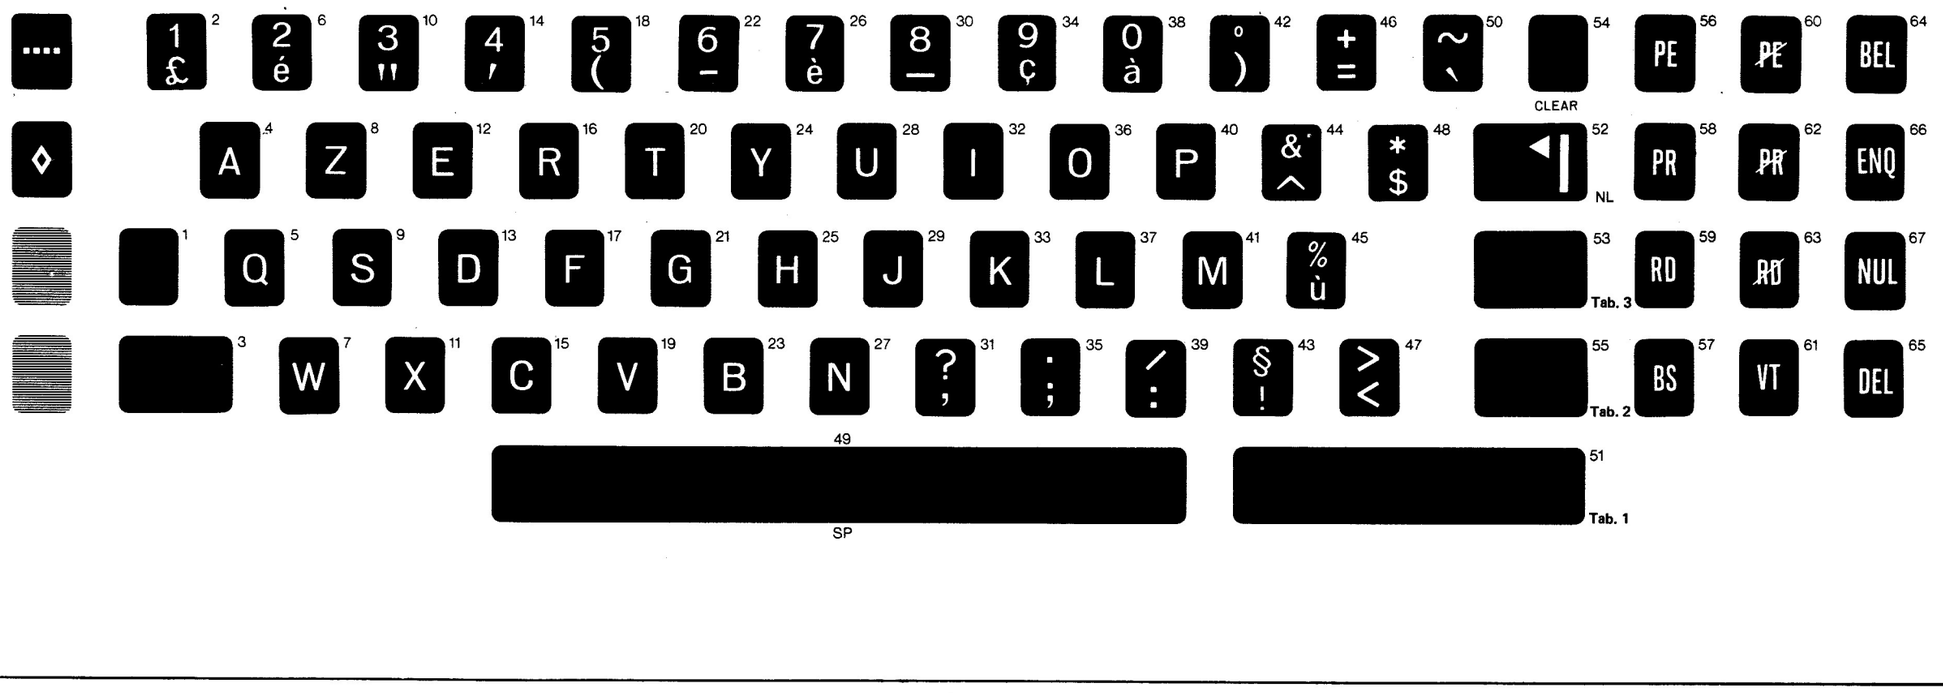

Numerica ISO/Francia

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1								
O	O	O	O	NUL		SP	0		P		
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q		
O	O	I	O		PE	"	2	B	R		
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O			&	6	F	V		
O	I	I	I	BEL		'	7	G	W		
I	O	O	O	BS		(	8	H	X		
I	O	O	I			)	9	I	Y		
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z		
I	O	I	I	VT		+	;	K			
I	I	O	O			,	<	L			
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M			
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N			
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—		DEL

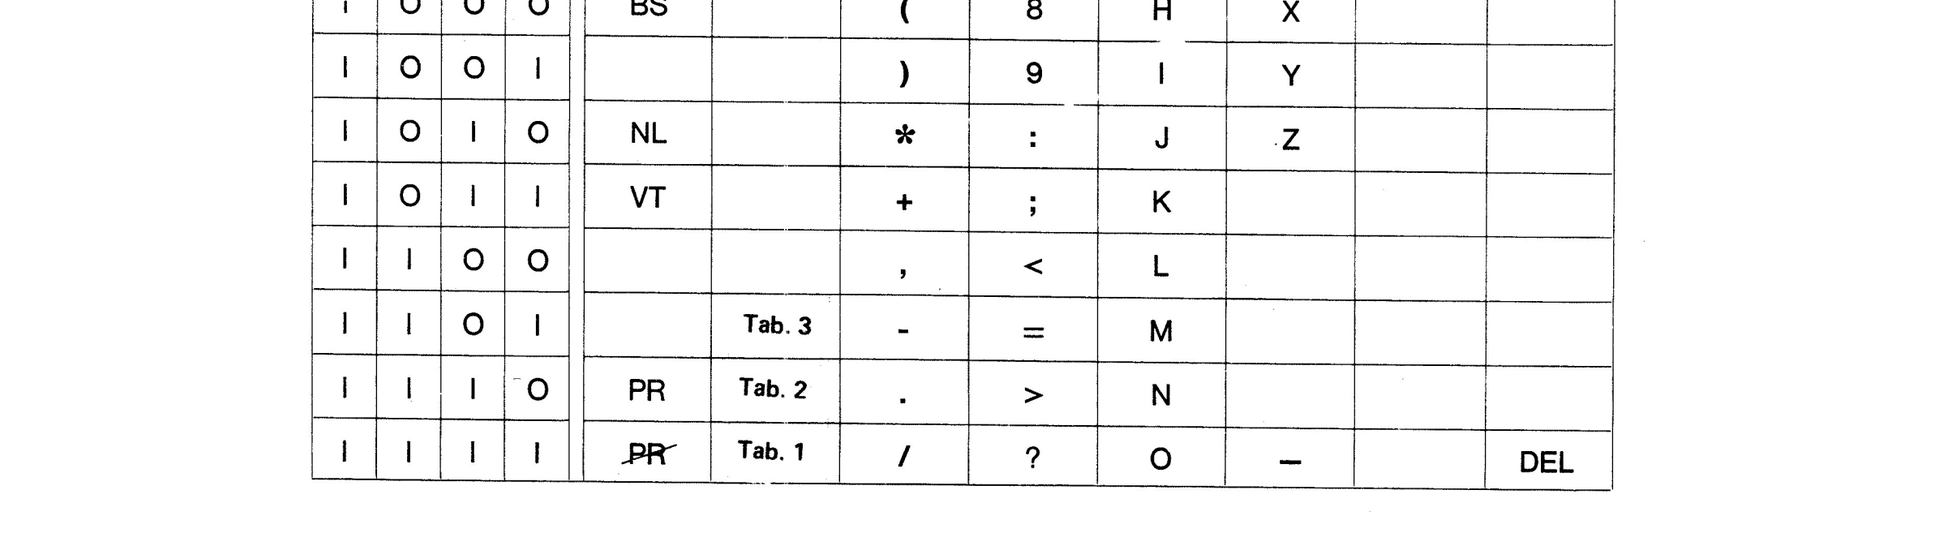

Base ISO/Germania

		b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
		b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
		b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1							
O	O	O	O	NUL		SP	0	§	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	”	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		´	7	G	W	g	w
I	O	O	O	BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	VT		+	;	K	Ä	k	ä
I	I	O	O			,	<	L	Ö	l	ö
I	I	O	I		Tab. 3	-	=	M	Ü	m	ü
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N	^	n	β
I	I	I	I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O	—	o	DEL

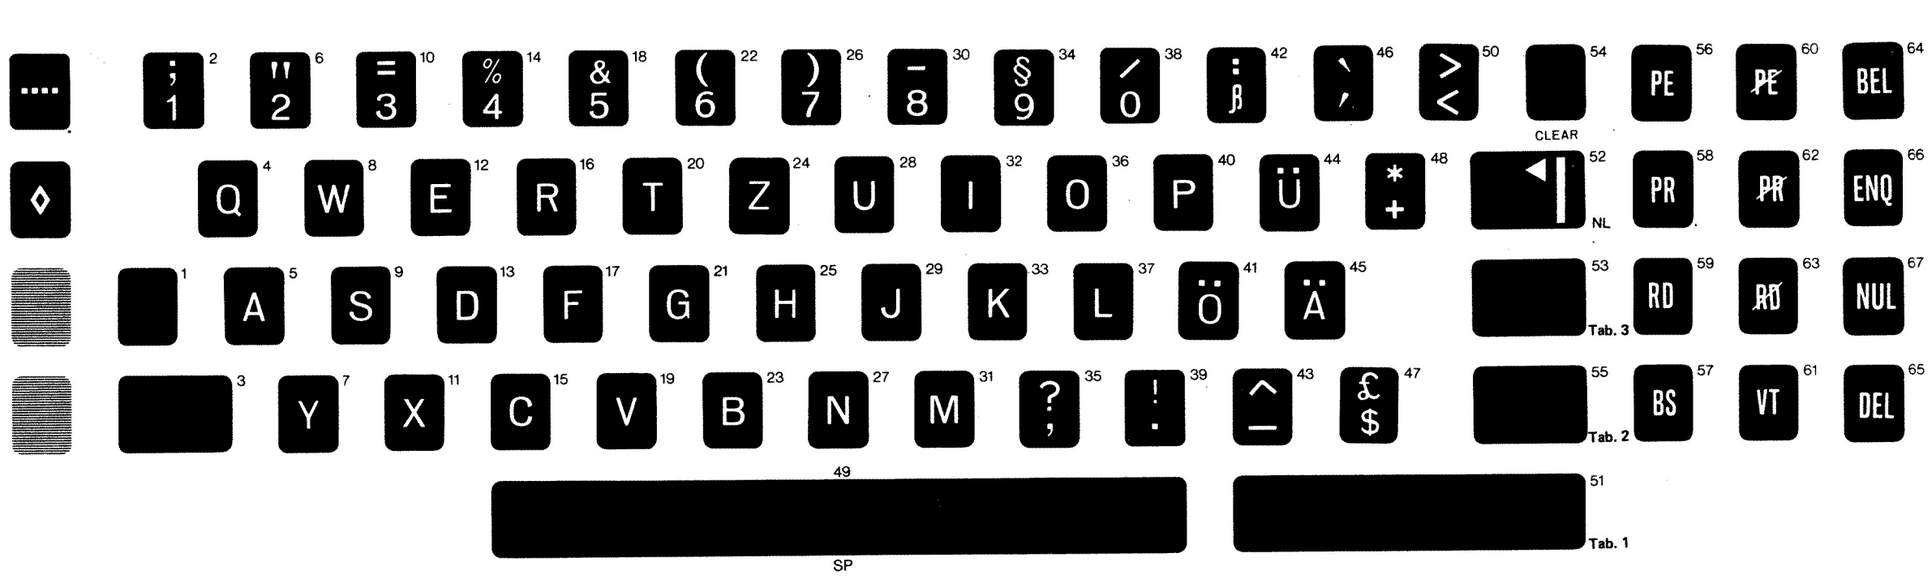

Numerica ISO/Germania

b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4 b_3 b_2 b_1								
O O O O	NUL		SP	0		P		
O O O I		RD		1	A	Q		
O O I O		PE	"	2	B	R		
O O I I		~~RD~~	£	3	C	S		
O I O O		~~PE~~	$	4	D	T		
O I O I	ENQ		%	5	E	U		
O I I O			&	6	F	V		
O I I I	BEL			7	G	W		
I O O O	BS		(	8	H	X		
I O O I			)	9	I	Y		
I O I O	NL			:	J	Z		
I O I I	VT		+	;	K	Ä		
I I O O			,		L	Ö		
I I O I		Tab. 3	-	=	M	Ü		
I I I O	PR	Tab. 2	.		N			
I I I I	~~PR~~	Tab. 1	/	?	O			DEL

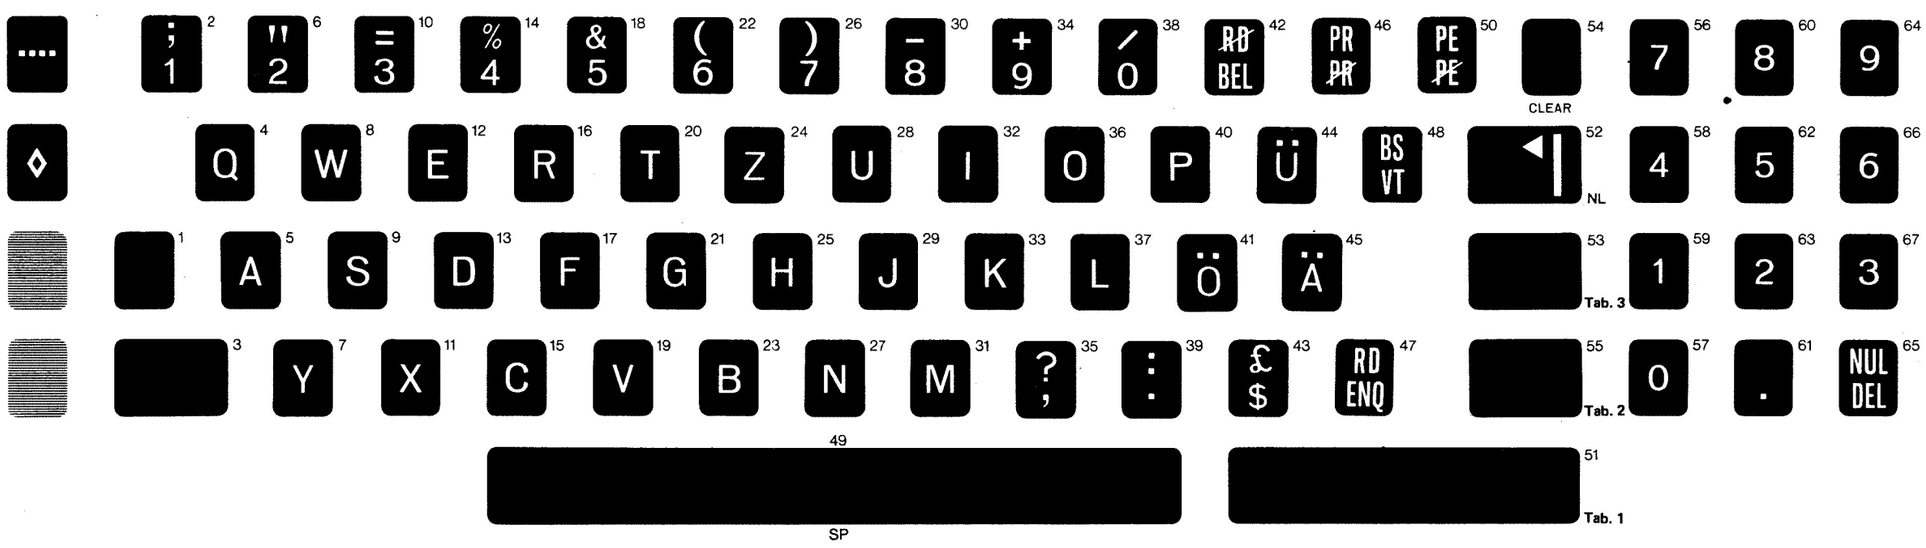

Numerica ISO/Francia - Speciale

				b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
				b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
				b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1									
O	O	O	O	NUL		SP	0	à	P	`	p
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q	a	q
O	O	I	O		PE	"	2	B	R	b	r
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S	c	s
O	I	O	O		~~PE~~	$	4	D	T	d	t
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U	e	u
O	I	I	O			&	6	F	V	f	v
O	I	I	I	BEL		'	7	G	W	g	w
I	O	O	O	BS		(	8	H	X	h	x
I	O	O	I			)	9	I	Y	i	y
I	O	I	O	NL		*	:	J	Z	j	z
I	O	I	I	VT		+	;	K		k	é
I	I	O	O			,	<	L	ç	l	ù
I	I	O	I		Tab.3	-	=	M	§	m	è
I	I	I	O	PR	Tab. 2	.	>	N	^	n	
I	I	I	I	~~PR~~	Tab.1	/	?	O	_	o	DEL

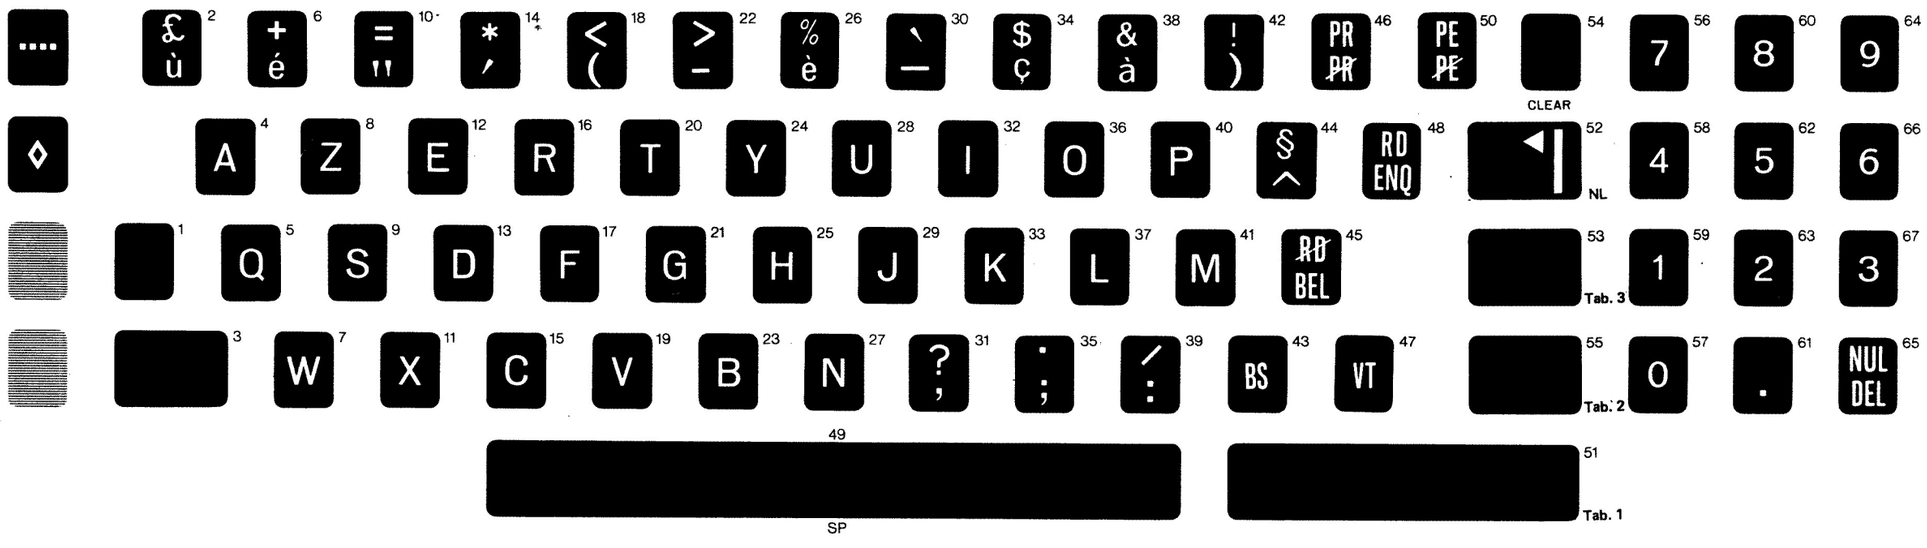

Time Sharing ISO/Danimarca

				b_7	0	0	0	0	1	1	1	1
				b_6	0	0	1	1	0	0	1	1
				b_5	0	1	0	1	0	1	0	1
b_4	b_3	b_2	b_1									
0	0	0	0		NUL	DLE	SP	0	@	P		
0	0	0	1			RD	!	1	A	Q		
0	0	1	0			PE	"	2	B	R		
0	0	1	1			~~RD~~	£	3	C	S		
0	1	0	0		EOT	~~PE~~	$	4	D	T		
0	1	0	1		ENQ		%	5	E	U		
0	1	1	0				&	6	F	V		
0	1	1	1		BEL	ETB	´	7	G	W		
1	0	0	0			CAN	(	8	H	X		
1	0	0	1			EM	)	9	I	Y		
1	0	1	0		LF	SUB	*	:	J	Z		
1	0	1	1		VT	ESC	+	;	K	Æ		
1	1	0	0			FS	,	<	L	Ø		
1	1	0	1		CR	GS	-	=	M	Å		
1	1	1	0		SO	RS	.	>	N	^		
1	1	1	1		SI	US	/	?	O	–		DEL

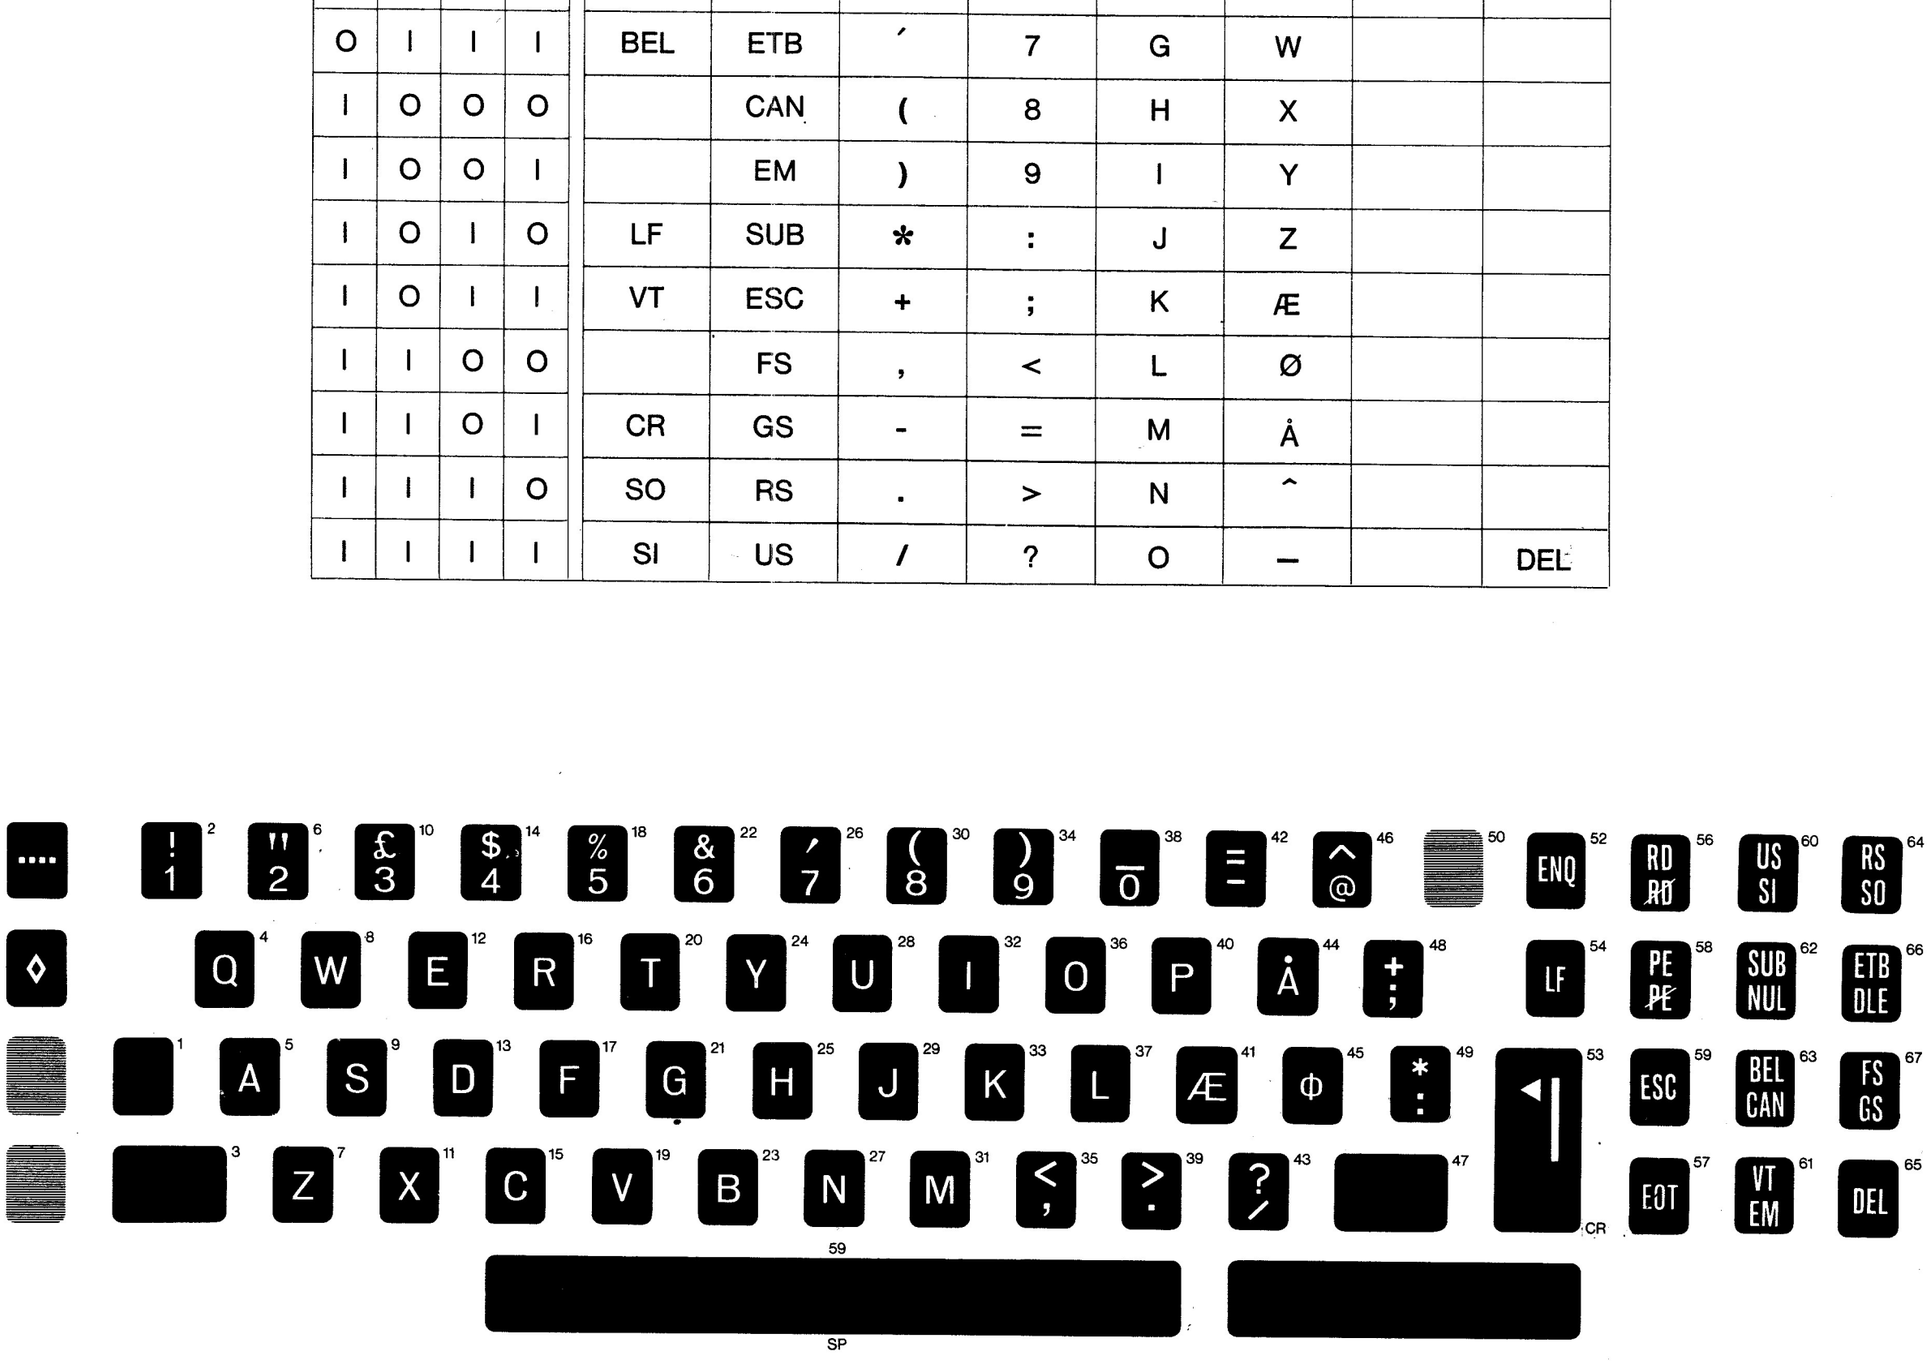

Time Sharing ISO/Germania

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1								
O	O	O	O	NUL	DLE	SP	0	§	P		
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q		
O	O	I	O		PE	”	2	B	R		
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O	EOT	~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O			&	6	F	V		
O	I	I	I	BEL	ETB	´	7	G	W		
I	O	O	O		CAN	(	8	H	X		
I	O	O	I		EM	)	9	I	Y		
I	O	I	O	LF	SUB	*	:	J	Z		
I	O	I	I	VT	ESC	+	;	K	Ä		
I	I	O	O		FS	,	<	L	Ö		
I	I	O	I	CR	GS	-	=	M	Ü		
I	I	I	O	SO	RS	.	>	N	^		
I	I	I	I	SI	US	/	?	O	—		DEL

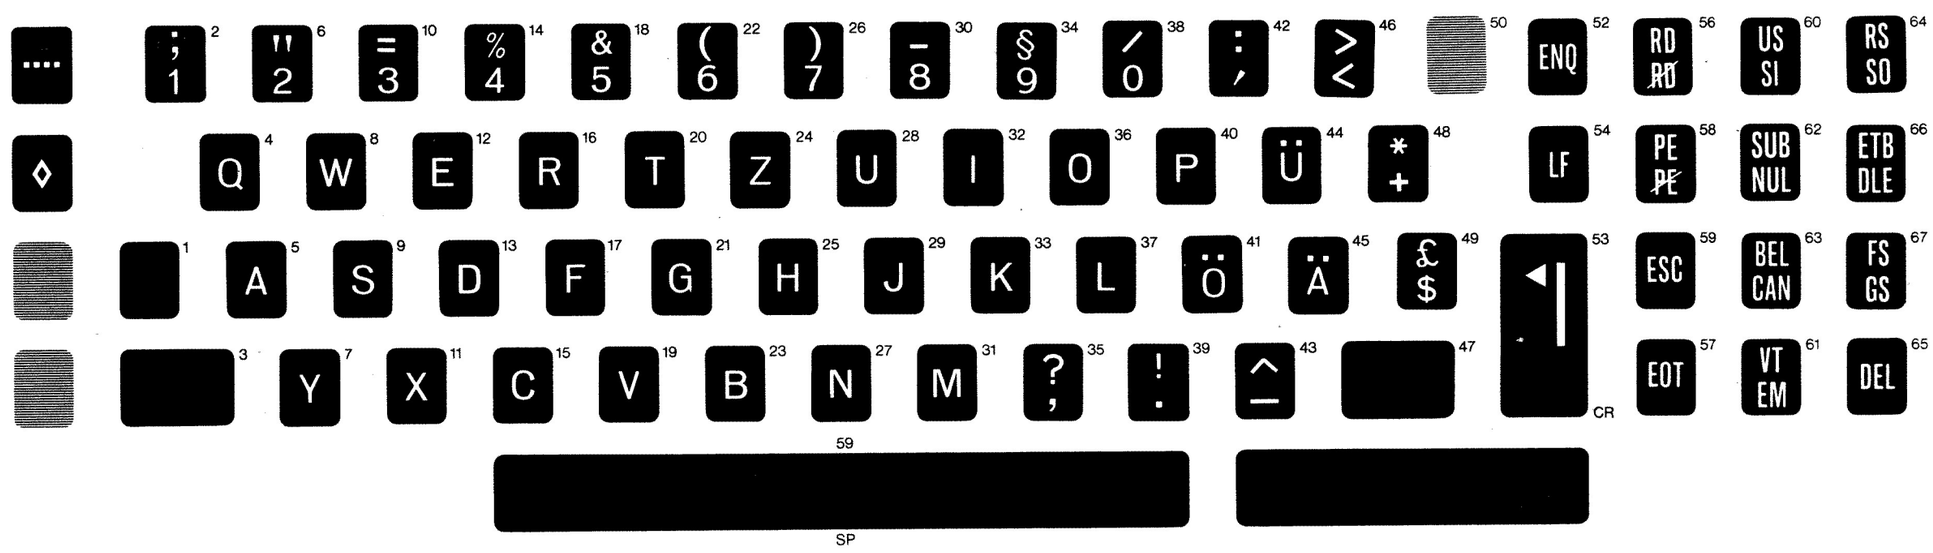

Time Sharing ISO/Inghilterra

	b_7	O	O	O	O	I	I	I	I
	b_6	O	O	I	I	O	O	I	I
	b_5	O	I	O	I	O	I	O	I
b_4	b_3	b_2	b_1								
O	O	O	O	NUL	DLE	SP	0	@	P		
O	O	O	I		RD	!	1	A	Q		
O	O	I	O		PE	"	2	B	R		
O	O	I	I		~~RD~~	£	3	C	S		
O	I	O	O	EOT	~~PE~~	$	4	D	T		
O	I	O	I	ENQ		%	5	E	U		
O	I	I	O			&	6	F	V		
O	I	I	I	BEL	ETB	´	7	G	W		
I	O	O	O		CAN	(	8	H	X		
I	O	O	I		EM	)	9	I	Y		
I	O	I	O	LF	SUB	*	:	J	Z		
I	O	I	I	VT	ESC	+	;	K	[		
I	I	O	O		FS	,	<	L	\		
I	I	O	I	CR	GS	-	=	M	]		
I	I	I	O	SO	RS	.	>	N	↑		
I	I	I	I	SI	US	/	?	O	—		DEL

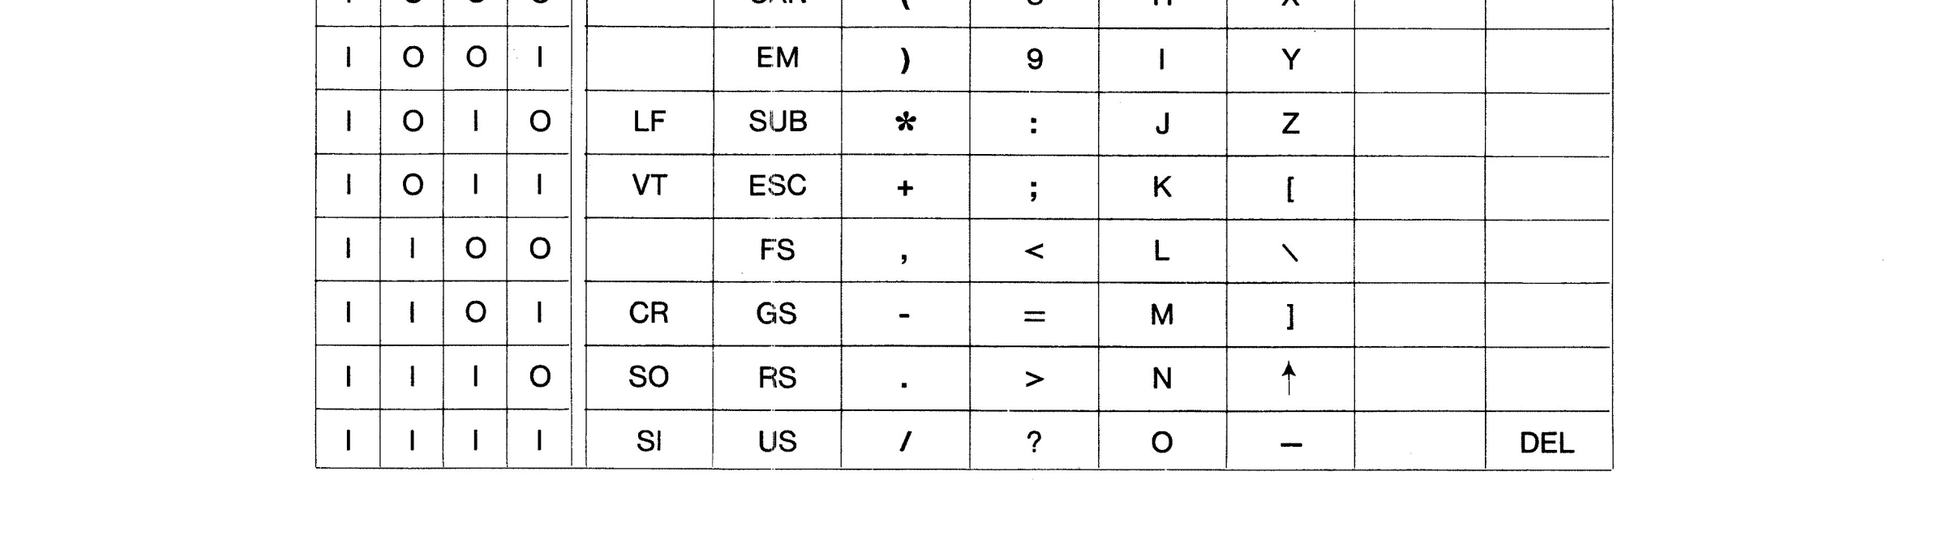

BCD PTTC/6

LOWER CASE	PTT CODE/6 Tape Track								UPPER CASE
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
.		B	A		8		2	1	.
;		B		C	8		2	1	:
,			A	C	8		2	1	,
'					8		2	1	"
1/2			A						1/4
=		B	A	C					+
–		B							—
/			A	C				1	?
1								1	+
2							2		@
3				C			2	1	#
4						4			$
5				C		4		1	%
6				C		4	2		¢
7						4	2	1	&
8					8				*
9				C	8			1	(
0				C	8		2		)
a		B	A					1	A
b		B	A				2		B
c		B	A	C			2	1	C
d		B	A			4			D
e		B	A	C		4		1	E
f		B	A	C		4	2		F
g		B	A			4	2	1	G
h		B	A		8				H
i		B	A	C	8			1	I
j		B		C				1	J
k		B		C			2		K
l		B					2	1	L
m		B		C		4			M
n		B				4		1	N
o		B				4	2		O
p		B		C		4	2	1	P
q		B		C	8				Q
r		B			8			1	R
s			A	C			2		S
t			A				2	1	T
u			A	C		4			U
v			A			4		1	V
w			A			4	2		W
x			A	C		4	2	1	X
y			A	C	8				Y
z			A		8			1	Z

CODICI SCRIVENTI

	PTT CODE/6 Tape Track								
	8	7	6	5	4	3	2	1	
		B	A	C	8	4	2	1	
SPACE				C					SPACE
			A		8		2		
		B			8		2		
		B	A	C	8		2		
PN				C	8	4			Punch On
BY			A		8	4			Bypass
RES		B			8	4			Restore
PF		B	A	C	8	4			Punch off
RS					8	4		1	Reader Stop
LF			A	C	8	4		1	Line Feed
NL	Xt	B		C	8	4		1	New Line
HT		B	A		8	4		1	Horiz. Tab.
UC					8	4	2		Upper Case
EOB			A	C	8	4	2		End of Block
		B		C	8	4	2		
LC		B	A		8	4	2		Lower Case
EOT				C	8	4	2	1	End of Transm.
PRE			A		8	4	2	1	Prefix
IL		B			8	4	2	1	Idle
DEL		B	A	C	8	4	2	1	Delete

CODICI NON SCRIVENTI

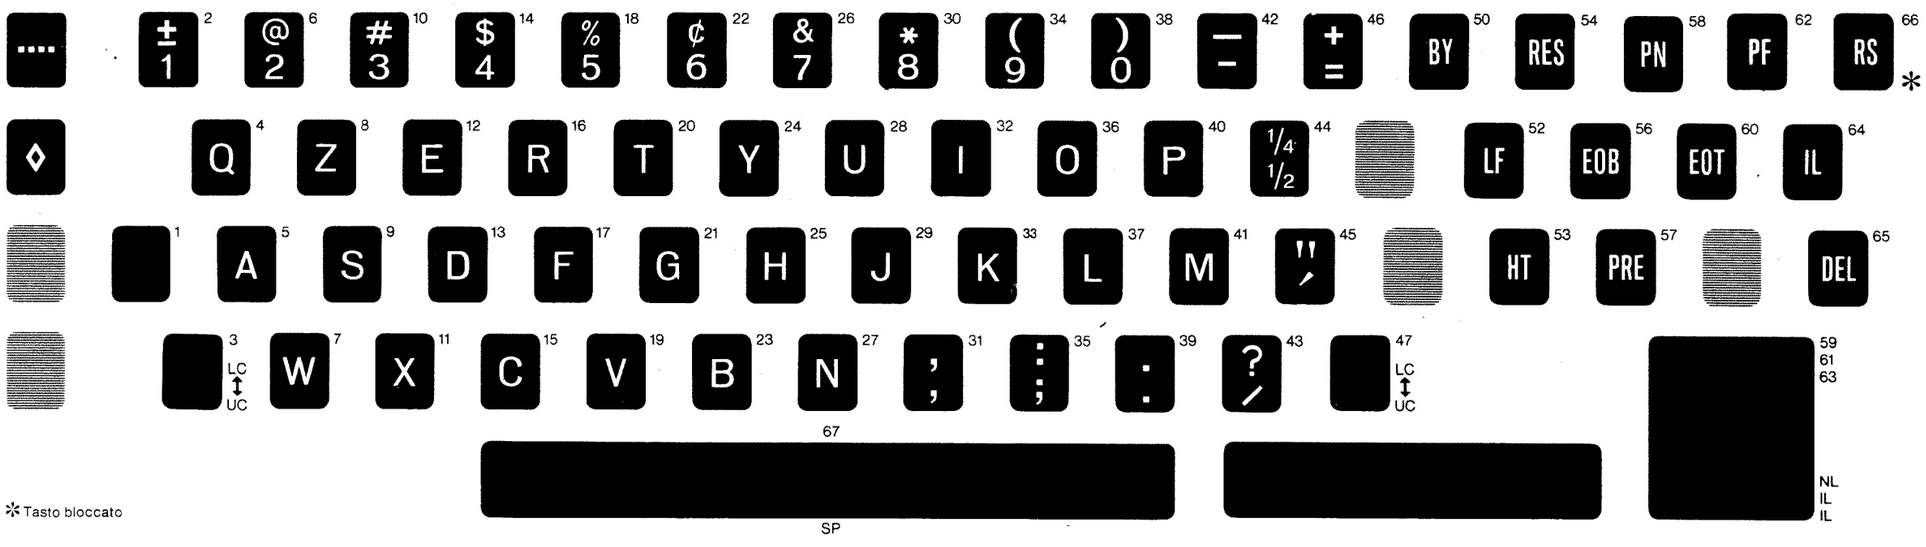

* Tasto bloccato

America latina - CCITT n. 2	K 505	5
Austria - CCITT n. 2	K 509	9
BCD - PTT C/6	K 820	28
BCD - PTT C/6	K 824	31
BCD - PTT C/6	K 825	32
BCD - PTT C/6	K 901	52
Danimarca - CCITT n. 2	K 510	10
Danimarca - ISO	K 815	24
Danimarca - ISO - Base	K 833	40
Danimarca - ISO - Numerica	K 834	41
Danimarca - ISO - Time sharing	K 842	49
Francia - CCITT n. 2	K 502	2
Francia - CCITT n. 2 - NL con sequenza RC-INT	K 515	15
Francia - ISO - Base	K 837	44
Francia - ISO - Numerica	K 838	45
Francia - ISO - Speciale - Numerica	K 841	48
Grecia - CCITT n. 2 - Triplo scambio	K 516	16
Germania - ISO - Base	K 839	46
Germania - ISO - Numerica	K 840	47
Germania - ISO - Time sharing	K 843	50
Inghilterra - CCITT n. 2	K 503	3
Inghilterra - ISO	K 816	25
Inghilterra - ISO - Base	K 835	42
Inghilterra - ISO - Numerica	K 836	43
Inghilterra - ISO - Time sharing	K 844	51
Italia - CCITT n. 2	K 501	1
Italia - CCITT n. 2	K 512	12
Italia - CCITT n. 2 - NL con sequenza RC-INT	K 514	14
Italia - ISO - Base	K 829	36
Italia - ISO - Numerica	K 830	37
Messico - CCITT n. 2	K 507	7
Portogallo - CCITT n. 2	K 508	8
RASCII - NL con sequenza CR-DEL-LF	K 811	20
RASCII -	K 812	21
Russia - 5 bit	K 513	13
Russia - ISO	K 826	33

Spagna - CCITT n. 2	K504	4
Standard - CCITT n. 2	K 506	6
Svezia - CCITT n. 2	K 511	11
Svezia - ISO - Time sharing	K 814	23
Svezia - ISO - Base	K 831	38
Svezia - ISO - Numerica	K 832	39
USASCII	K 805	17
USASCII	K 806	18
USASCII	K 808	19
USASCII	K 813	22
USASCII - Time sharing	K 818	26
USASCII	K 819	27
USASCII	K 821	29
USASCII	K 822	30
USASCII	K 827	34
USASCII	K 828	35

LETTERA DI COMMENTO

OLIVETTI Te 300 - TASTIERE E CODICI

Manuale generale Cod. Mark.: 06-11-01/4-9 I

Tutte le osservazioni sono utili per adeguare le nostre pubblicazioni agli scopi a cui sono destinate. Per le note ed i suggerimenti che non rientrano tra le domande elencate, si prega di utilizzare lo spazio destinato al commento.

	Sì	No
. Questa pubblicazione risponde alle Vostre esigenze?	☐	☐
. Trovate la materia:		
facile da leggere e capire	☐	☐
organizzata in modo appropriato	☐	☐
completa ed esauriente	☐	☐
. Come intendete usare questa pubblicazione:		
introduzione all'argomento	☐	☐
conoscenza approfondita dell'argomento	☐	☐
notizie sulle caratteristiche d'impiego	☐	☐
addestramento	☐	☐
referenza	☐	☐
altro	☐	☐

COMMENTO

Per osservazioni particolari Vi preghiamo di fare riferimento ai numeri di pagina e di riga.

Data

Mittente

ING. C. OLIVETTI & C., S.p.A.
DIREZIONE MARKETING
PALAZZO UFFICI

10015 I V R E A (ITALIA)

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A.
Direzione Marketing
Palazzo Uffici
10015 IVREA (Italia)

Tel. 525 - Telegr. Olimark
Telex 21043 Olimark